


38429 FL AGOR AIO M200W

LED Außenstrahler

5905339384294



IP
65

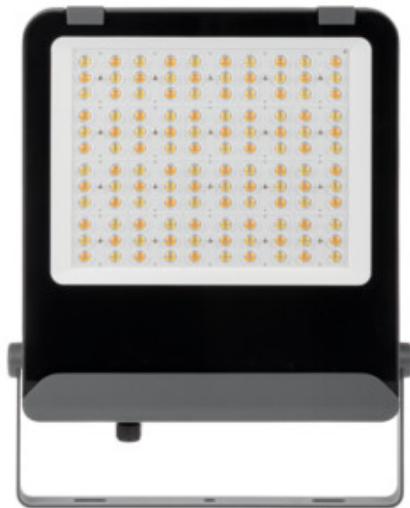

FL AGOR AIO ist ein Strahler, der hohe Funktionalität mit maximalem Montagekomfort verbindet. Durch die einstellbare Leistung und Farbtemperatur lässt sich die Beleuchtung präzise an die Anforderungen des Raums anpassen, und die schnelle Installation erleichtert den Montageprozess erheblich. Die solide Konstruktion und die 5-jährige Garantie bestätigen die Zuverlässigkeit dieser universellen Leuchte.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 100 / 150 / 200

Lichtstrom [lm]: 14250 / 20950 / 27550

Abstrahlwinkel [°]: 90

Dioden Typ: LED SMD

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: weiß, warmweiß, kaltweiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

IP-Klasse (Schutzart): 65

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 373

Höhe (mm): 467

Tiefe [mm]: 66

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Hartglas

Gehäusematerial: Metall


Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷40

Wykrywanie ruchu: nein

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5-2,5

LED Außenstrahler



	WW (3000K)	NW (4000K)	CW (6000K)
100W (L)	12500lm	14250lm	13300lm
150W (N)	18300lm	20950lm	19050lm
200W (H)	24000lm	27500lm	25000lm

Kabel Typ: H05RN-F

Reflektortyp: symmetrisch

Überspannungsschutz: 0

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°] : 240

Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Austauschbarkeit der Steuergeräte: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

LED-Modul: HQ-Y19305

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 27900

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb): 0

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0.96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel
ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 2

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 2

Netto-Einzelgewicht [g]: 5066

Grammatur [g]: 5755

Brutto-Einzelgewicht [g]: 5444

Länge der Einzelverpackung [cm]: 39

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 48.5

Kartongewicht [kg]: 11.51

Kartonbreite [cm]: 17

Kartonhöhe [cm]: 53.5

Kartonlänge [cm]: 40.5

Kartonvolumen [m³]: 0.036835

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist