



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	FA6 [FA6]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	21000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26000 h
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom (Nom)	2300 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	0 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	83 %
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K


Nennlichtausbeute (nom.)	58 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	60
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Spannung (Nom)	103 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G

TL-X XL

Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423515
Produkt	
Gesamt-Produktcode	871150026137340
Bestell-Produktname	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261373
Bestellcode	26137340


Lokale Bestellnummer	1007520
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	3827241
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928037903332
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	233,000 g
ILCOS-Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

Abmessungsskizzen

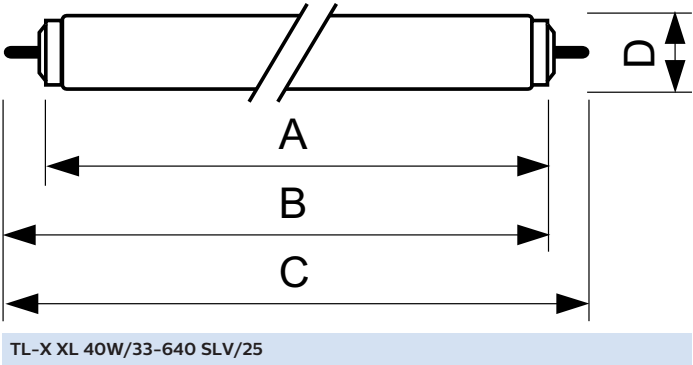

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Photometrische Daten

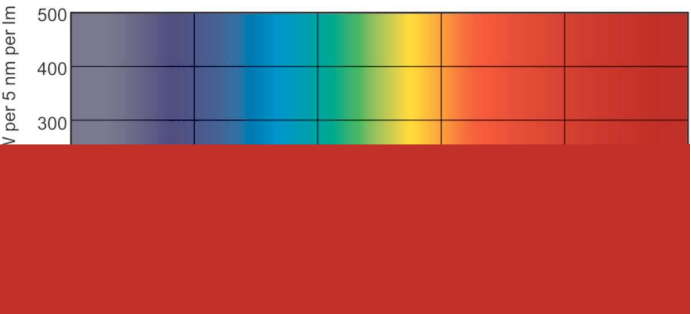

Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

TL-X XL

