

26788 AVAR N 6060 32W-NW



LED-Rahmen-Panel

5905339267887



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

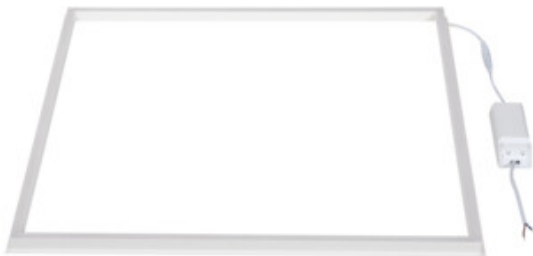

Kanlux AVAR NEW ist eine neue Version unserer LED-Rahmen, die sehr viel Licht bietet (Lichtstrom 3700 lm!). Die Leistung der Leuchten beträgt 32 W und ihre Lichtleistung liegt bei knapp 120 lm/W. Die Kanlux AVAR NEW-Rahmen eignen sich hervorragend für Büro- und Hotelräume oder zur Beleuchtung von Verkehrswegen, obwohl wir wissen, dass ihr Design so innovativ ist, dass es sicherlich Anhänger finden wird, die das Produkt in Wohnräumen einsetzen werden. Die Kanlux AVAR NEW-Rahmen haben eine 5-jährige Garantie, was ihre solide und langlebige Konstruktion bestätigt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 591

Breite [mm]: 591

Höhe (mm): 11

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 4

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 32

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung


Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3700

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1300

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

LED-Rahmen-Panel



Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 116

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: Opal

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 426

Grammatur [g]: 861

Brutto-Einzelgewicht [g]: 746

Länge der Einzelverpackung [cm]: 62

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 62

Kartongewicht [kg]: 8.61

Kartonbreite [cm]: 33.5

Kartonhöhe [cm]: 63.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.134017

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

