

Signify

Ihr Projekt im besten Licht

Lampen und Leuchten für jede Anwendung

LED Kompaktübersicht | Stand 2026/2027

Neu:

 Signify

Produkte im
Katalog

Die Marke für Beleuchtung von  Signify

Damit Sie nicht im Dunkeln tappen...

Hier finden Sie eine Erklärung der verwendeten Symbole und wichtige technische Hinweise.

	1-/2-flammig		Energieeffizienzklasse		Lichtstrom in Lumen Leuchtenlichtstrom
	All-in (MultiLumen und MultiColour Optionen)		Energieeinsparung		Mittlere Nutzlebensdauer
	Ausstrahlwinkel in Grad		EPD (Environmental Product Declaration)		Schutzklasse I
	Geeignet für BEG Bundesförderung (nur DE)		Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin		Schutzklasse II
	Betrieb an folgendem Vorschaltgerät		Farbwiedergabeindex		Schutzart IP
	Umgebungstemperatur, min. und max.		Garantie		Schlagfestigkeit IK
	Dimmbar		Interact Ready		Unified Glare Rating
	DimTone (Lampen mit DimTone Dimmfunktion)		Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg		Abbildung
	Durchgangsverdrahtung		LED Alternative für herkömmliche Lampe in Watt		Ultra Efficiency
	Effizienz (lm/W)		Systemleistung in Watt		Signify Circle Erfüllt Kriterien der Kreislaufwirtschaft
	Empfohlenes Philips EVG		Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur und Schutzart IP5x oder höher		
	ENEC-Zertifizierung		Leuchtenlichtausbeute		

Allgemeine technische Hinweise zu Leuchten:

- Bitte lesen Sie die beigelegten Installationshinweise vor der Installation sorgsam durch.
- Nutzlebensdauer = Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur T_a 25 °C. Hinweis: Die L-Werte können innerhalb einer Produktfamilie variieren. Bitte im entsprechenden Datenblatt den individuellen L-Wert feststellen.

Alle in diesem Katalog genannten Lampen sind:

- WEEE-pflichtig
- Für Innenanwendungen in offenen/belüfteten Leuchten geeignet. Für Außenanwendungen in Außenleuchten mit Schutzart IP65 oder höher geeignet. Es sei denn, die Schutzart der Lampe ist entsprechend für den Einsatzbereich ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass der Leuchteninnenraum genug Platz für eine konstante Wärmeableitung bietet.
- Für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +45 °C und für eine Luftfeuchtigkeit von max. 80 % ausgelegt
- Nicht geeignet für Gleichspannung (ausgenommen LED Röhre für Notlichtanwendung) und elektronische Schalter (ausgenommen elektronische Schalter mit Relais). Alle Produkte mit LED-Glühfadenoptik sind generell nicht geeignet für jegliche Art von elektronischen Schaltern.
- Frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen (RoHS-konform)

Allgemeine technische Hinweise zu LED tubes:

- Beim Wechsel auf LED tube/PLED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

- Alle LED tubes für den Betrieb an KVG/VVG können ebenfalls an 220-240 V Netzspannung betrieben werden. Ein Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der LEDtube enthalten. LED tubes zum Betrieb an KVG/VVG oder Netzspannung sind auch für geschlossene Leuchten geeignet.
- Bitte prüfen Sie vor der Installation eines EVG-tauglichen Leuchtmittels, ob das bestehende EVG kompatibel ist. Eine Kompatibilitätsliste getesteter und freigegebener EVGs finden Sie unter: www.philips.de/LEDtube
- Die rotierende Endkappen bei gekennzeichneten Leuchtmitteln sind einstellbar auf 0°/22,5°/45°/67,5°/90°.
- Alle LED tubes sind zertifiziert und erfüllen die Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch DEKRA). Weitere Informationen finden Sie unter: www.philips.de/LEDtube

Der ZVEI hat eine neue Interpretation der Rechtslage veröffentlicht, die beschreibt, dass die Umverdrahtung bzw. Überbrückung des Vorschaltgerätes und der Anschluss einer LED Lampe an 230V keine erhebliche Veränderung der Leuchte darstellt, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden. Werden keine erheblichen Veränderungen im Sinne des Blue Guide vorgenommen, so handelt es sich um kein neues Produkt, und die umrüstende Person wird nicht zum Hersteller. Somit muss keine erneute Prüfung der CE-Konformität vorgenommen werden.

Unsere Checkliste unter www.philips.de/LEDtube hilft Ihnen dabei, die Risikobewertung bei Ihrer Umrüstung durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren.

Für die Schweiz empfehlen wir das Merkblatt „Leuchtenumbau auf LED“ des FVB zu beachten.

Inhalt



Unser Portfolio **4**



Produkt-Neuheiten **5**




Über Signify **6**



Signify – Make light work **8**



Signify myCreation **9**



Signify NatureConnect **10**



Signify Interact **11**



Energiekosten-Rechner **16**



Fördermöglichkeiten für effiziente Beleuchtung **17**

Leuchten



Hallenleuchten **20**



Feuchtraumleuchten **24**



Lichtbandsysteme **31**



Lichtleisten **39**



Einlege- und Einbauleuchten **43**



Anbau- und Pendelleuchten **47**



Stehleuchten **50**



Wand- und Deckenleuchten **52**



Downlights und Slim Downlights **56**



Einbaustrahler **60**



Stromschienenstrahler **63**



Sicherheitsbeleuchtung **65**



Scheinwerfer **67**



Straßenleuchten **76**



Kernportfolio: Unsere Leuchten-Topseller für Ihren Erfolg **114**

Lampen



LED-Röhren **79**



LED Alternativen für Kompaktleuchtstofflampen **93**



LED Alternativen für Entladungslampen **97**



Reflektorlampen **101**



Glühlampen, Kerzen- und Tropfenlampen **106**



Stiftsockel- und Speziallampen **110**



Kernportfolio: Unsere Lampen-Topseller für Ihren Erfolg **112**

Unser Portfolio

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Achten Sie im Katalog auf die mit dem Stern markierten Produkte. Praktische Übersichten aller Topseller-Lampen und -Leuchten finden Sie auf den Seiten 112–117.

Unsere Leuchten – ab Seite 19



PHILIPS

Ledinaire

Für jeden Einsatz: Die verlässliche und kosteneffiziente Lösung

- Bewährt
- Einfach zu installieren
- Günstig
- 5 Jahre Garantie



PHILIPS

CoreLine

Die Wahl der Profis: Für langlebige Zuverlässigkeit und starke Leistung

- Hohe Lichtqualität in vielen Anwendungen
- Einfach zu installieren
- Vernetzte Lösungen, schnell eingerichtet
- 5 Jahre Garantie



PHILIPS **signify**

Spezifikation

Die flexible Lösung für Ihre Kunden: Individualität für jedes Projekt

- Beste Lichtqualität
- Längste Lebensdauer
- Maximale Effizienz
- 5 Jahre Garantie + optionale Verlängerung

Unsere Lampen – ab Seite 78



PHILIPS

CorePro

Für Ihre täglichen Beleuchtungsaufgaben



PHILIPS

MASTER Value

Die optimale Kombination aus Wert und Leistung



PHILIPS

MASTER

Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit



Interact Ready

Intelligente Sanierung – Vernetzte, kabellose Steuerung

- Perfektes Zusammenspiel: Interact Builder App mit Interact Ready Leuchten und Lampen
- Einfache Installation und Einrichtung
- Nutzung vorhandener 3 x 1,5 mm² Leitungen

Produkt-Neuheiten

ab Juni 2026



CoreLine Tempo All-in

Der neue Tempo All-in Scheinwerfer kombiniert durch Multi Color und Multi-Lumen bis zu 6 Produkte in einem.


- 100.000h Lebensdauer (L70)
- Robustes Produkt mit IP66 und IK08 und bis zu 153 lm/W
- MultiLumen und MultiColor (6-in1) schaltbar in 3 Größen mit bis zu 26.000 lm

[Mehr auf Seite 74](#)

Neue Sensoren für Lichtbänder

- Für die Lichtbänder Maxos unify, Maxos fusion und CoreLine Lichtband
- Für Tageslichtregelung und Bewegungserfassung
- Drei Erfassungsbereiche zur Auswahl, optimiert für Installationshöhen von 2 bis 16 m

[Mehr ab Seite 32](#)

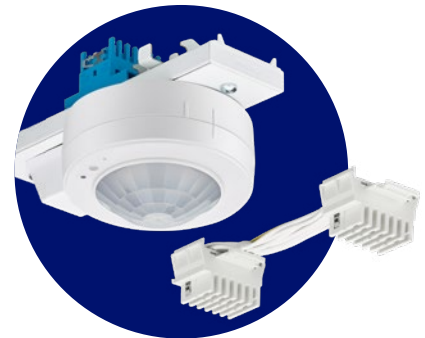

Philips All-in für LED Lampen

Alles, was Sie für eine maximal flexible Installation brauchen

- Bis zu 4 Leuchtenlichtströmen und 3 Lichtfarben in einem Produkt
- Einfach vor Ort die passende Lichteinstellung auswählen
- All-in Produkte erkennen Sie im Katalog am nebenstehenden Symbol

LED tube für Notlichtbetrieb

- 2-in-1-Lösung: Eine LED tube für Allgemeinbeleuchtung und Notbeleuchtung
- Zugelassen für zentrale und dezentrale Notlichtanlagen
- Einfache Installation
- T8 und T5 LED tubes erhältlich

[Mehr auf Seite 92](#)






Führend in der Beleuchtung

www.signify.com



Signify ist Weltmarktführer für Beleuchtung. Wir versorgen Geschäfts- und Privatkunden mit hochwertigen Produkten, Systemen und Dienstleistungen. Unsere Angebote für vernetzte Beleuchtung bringen Licht und Daten zu Geräten, Orten und Menschen – und definieren damit neu, was Licht leisten kann und wie Menschen es nutzen. Unsere Innovationen tragen zu einer sichereren, intelligenteren und nachhaltigeren Welt bei.

Von der ersten Glühlampe bis zum Weltmarktführer für Beleuchtung:

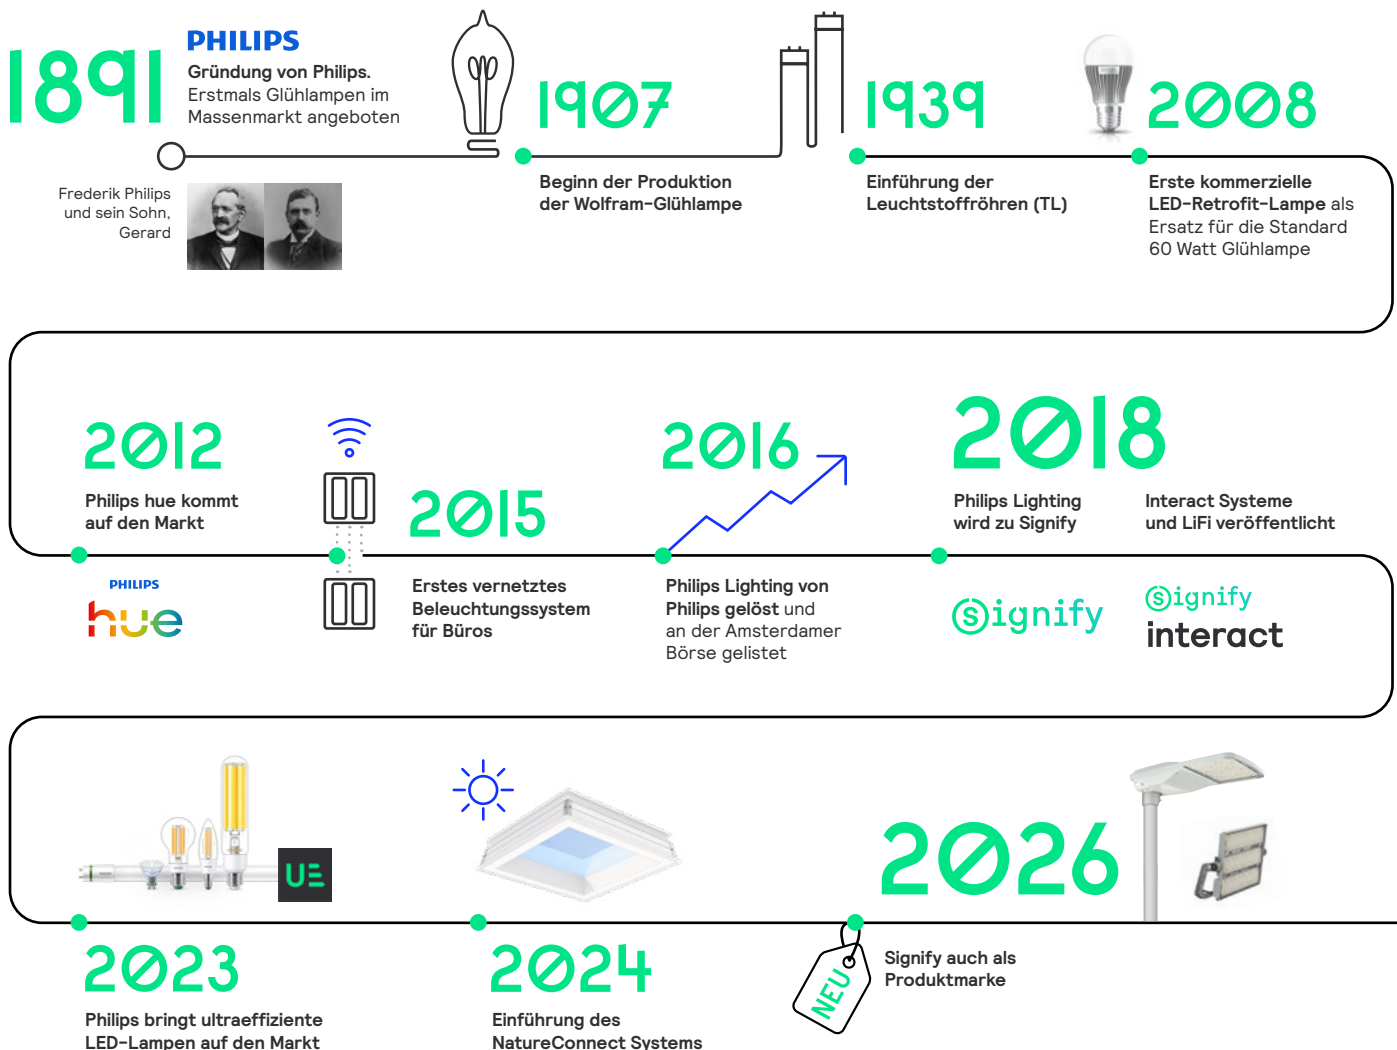

Unsere Marken für Ihre Projekte

Signify ist stolzer Hersteller vieler unterschiedlicher Produkte. Ob Sie eine bestimmte Spezifikation für ein Projekt, innovative Beleuchtungsideen, individuelle Lösungen oder zuverlässige Qualität für den Alltag suchen: Wir haben garantiert die richtige Marke für Sie im Portfolio.



Nachhaltige Innovationen, individuelle Spezifikationen

Signify steht für innovative, besonders effiziente und hochwertige Beleuchtungslösungen mit vielen individuellen Spezifikationsmöglichkeiten. Immer mehr Produkte werden künftig unter der Marke Signify erhältlich sein – entwickelt für Projekte mit besonderen Anforderungen.



Qualität seit über 130 Jahren

Philips steht für Innovation, Energieeffizienz und zuverlässige Qualität in der Beleuchtung. Das breite Portfolio bietet Lösungen für zahlreiche Anwendungen – von LED-Röhren über Wand- und Deckenleuchten bis hin zu Lichtbandsystemen.



Vernetzte Beleuchtung. Einfach clever.

Signify Interact verbindet intelligente Lichtsteuerung mit Sensoren für Tageslicht und Bewegung. Per App lassen sich Beleuchtungskonzepte einfach einrichten, steuern und optimieren – inklusive innovativer smarter Funktionen wie Indoor Positioning und Umgebungsmonitoring.

[Mehr Infos ab Seite 11](#)



Nachhaltig, individuell, smart

Signify myCreation steht für außergewöhnliche, 3D-gedruckte Beleuchtung – individuell gestaltet, in Europa produziert und aus recycelbaren Materialien gefertigt. Formen, Texturen und Farben bieten maximale Gestaltungsfreiheit.




[Mehr auf Seite 9](#)



Wie draußen, nur schöner

NatureConnect bringt die Wirkung von Tageslicht nach innen. Die innovative Lösung schafft inspirierende Arbeitsumgebungen – besonders in fensterlosen oder schlecht beleuchteten Räumen – und unterstützt so Wohlbefinden und Atmosphäre.

[Weitere Infos auf Seite 10](#)

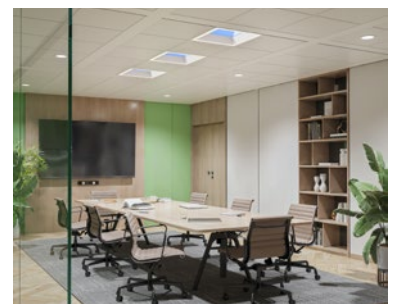


Make light work

Wir wollen Licht zum Arbeiten bringen. Für Sie und mit Ihnen.
Für mehr Effizienz. Für mehr Nachhaltigkeit. Und für beste Bedingungen
in Büros, Lagerhallen, Produktionsflächen, Parkhäusern, in der Außen-
beleuchtung, in Schulen, Krankenhäusern und vielem mehr. Eben überall dort,
wo Sie mit Ihrer Expertise tagtäglich optimale Lichtbedingungen schaffen.

Sie möchten unsere Innovationen live erleben? Besuchen Sie uns auf unserer
“Make light work”-Tour, die in den kommenden Jahren viele wichtige Messen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen wird.

Alle Infos und aktuelle Tour-Termine:

www.signify.com/makelightwork

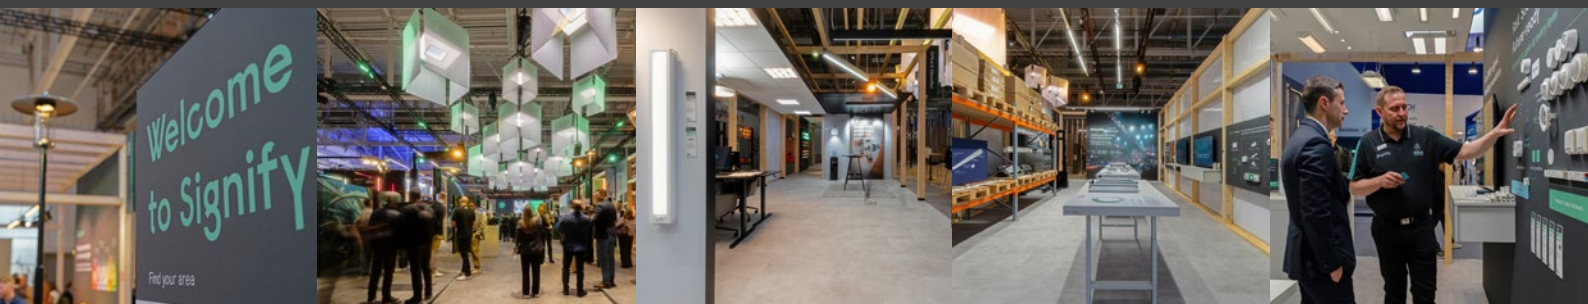


EPDs: Für mehr Transparenz und nachhaltige Innovation

Bereits heute ist für einen großen Teil unserer Produkte ein **Environmental Product Declaration Dokument**, kurz EPD, verfügbar. Dieses standardisierte Berichtsdokument zeigt Ihnen die wichtigsten Ergebnisse eines Life Cycle Assessments (LCA) auf und ermöglicht Ihnen so einen transparenten Überblick über die umweltbezogenen Eigenschaften eines Produkts. Übrigens ergänzen wir kontinuierlich unsere Produkte mit entsprechenden EPDs – für maximale Transparenz!





Accent Track

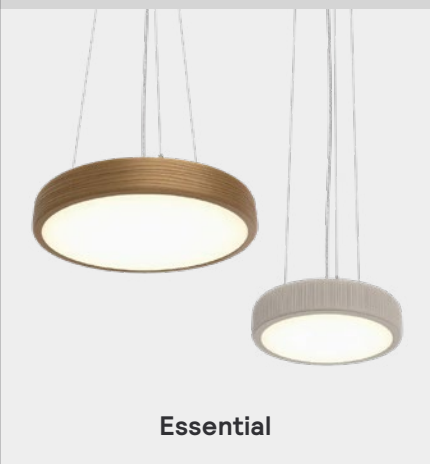

Essential



GreenSpace

Außergewöhnliche Beleuchtung. Nachhaltig gedruckt.

Moderne Beleuchtung kommt aus dem 3D-Drucker. Realisieren Sie mit unserer Hilfe außergewöhnliche und nachhaltige Beleuchtungsdesigns mit den Signify myCreation Produkten.

Von Haus aus nachhaltig

Leuchten aus dem 3D-Drucker sind eine nachhaltige Lösung: Alle gedruckten Teile bestehen aus mindestens 65 % nachhaltigen Materialien. Durch Verwendung von recycelten und massebilanzierten bio-kreislauf-fähigen Materialien wird Abfall vermieden.* Ein konzeptioneller Beitrag zur Kreislaufwirtschaft auch dank deutlicher Verringerung der CO₂-Emissionen durch Drucken an Standorten in den Niederlanden und Ungarn.

Maßgeschneidertes Design

Der Standard-Katalog bietet nicht die richtige Lösung? 3D-Druck ermöglicht fantastische Formen, faszinierende Farben, einzigartige Texturen – individuell gestaltet und passend zum jeweiligen Projekt.

Vorteil: passgenau

Mit 3D gedruckten Leuchten können Sie bestehende Downlights auch dann problemlos ersetzen, wenn handelsübliche Produkte aufgrund besonderer Deckenausschnittmaße nicht passen. Wir liefern Downlights passgenau für Deckenausschnitte von 150 – 280 mm.

* Unsere Produkte enthalten entweder Post-Consumer-Recycling-Materialien (z.B. Wassergallonen), Bio-Kreislaufmaterialien (z.B. Tallöl und Altspeiseöl) oder post-industrielle Recycling-Materialien (z.B. aus der Produktion von Swimmingpools oder Dachplatten für Carports). Wir vermeiden strikt die Verwendung von 100% Neumaterialien in unserem Druckprozess.

Entdecken Sie das gesamte Signify myCreation Portfolio:
[signify.com/mycreation](https://www.signify.com/mycreation)

Wie draußen. Nur schöner.

Unabhängig vom Wetter draußen scheint drinnen immer die Sonne. NatureConnect macht's möglich: SkyLight-Leuchten ahmen den natürlichen Himmel mit dem Tageslichtverlauf und einem Blick in den Himmel mit Sonneneinstrahlung nach.



Steigert das Wohlbefinden

Unterstützt den natürlichen Biorhythmus des Menschen und fördert die Vitalität.



Wertet Räume auf

Verwandelt Bereiche in Räume, in denen Menschen gern arbeiten.



Attraktive Bereiche

Bringt unzureichend beleuchtete Innenräume mit der Natur in Einklang.



* Mit optionalem Zubehör auch als Einbauleuchte in gesägten Decken oder als Pendelleuchte einsetzbar

NatureConnect SkyLight 62

Einlegeleuchten für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 625*

- Eine Leuchten-Kombination aus hochqualitativem, funktionalem, BAP-tauglichem weißem „Tageslicht“ (TunableWhite) und einem künstlichen, dekorativen Oberlicht mit „blauem Himmel“ und Sonneneinstrahlung
- 3 Lichtrezepte für automatisches dynamisches Licht: Day Rhythm, Energize, Relax
- Nur 3 Zutaten sind für das Erlebnis NatureConnect erforderlich: das SkyLight 62, das StarterKit und die kostenlose Interact Builder App

Jetzt entdecken auf
www.signify.com/natureconnect



Leitung ziehen oder App bedienen?

Echte Profis setzen auf automatisiertes und funkvernetztes Licht von Philips und vertrauen auf Interact: das kabellose, intelligente Beleuchtungssystem, das einfach zu installieren und einzurichten ist – und das in kürzester Zeit einen beeindruckenden positiven Effekt auf die Energieeinsparungen Ihrer Kunden haben kann.



Einfach



Effektiv



Smart

Flexibilität und Zukunftssicherheit für jede Anwendung

Setzen Sie auf Interact und erfüllen Sie bestehende und zukünftige Anforderungen an die automatisierte Beleuchtung

- **Ideal für Sanierung und Neubau**
Keine zusätzlichen (DALI-) Steuerleitungen notwendig
- **Schnelle Installation**
Nach der Montage der Leuchten und des Zubehörs in wenigen Klicks betriebsbereit
- **Perfekt für jede Projektgröße**
Keine Einschränkung bei der Anzahl der Lichtpunkte
- **APIs, Gateway-APIs und BACnet-Integration**
zur Anbindung anderer Systeme verfügbar
- **Keine zusätzlichen Gebühren** – Systemkonfiguration über kostenlose Interact Builder App
- **Keine Einwahl ins lokale IT-Netzwerk des Kunden erforderlich** – Inbetriebnahme über Handy-App und Bluetooth. Einige Funktionen sind jedoch auf eine ständige Internetverbindung angewiesen. Der Schlüssel dazu ist das Gateway – daher empfehlen wir es in jedem Projekt.
- **Geeignet für viele Anwendungen:** Umfangreiches Interact Ready Sortiment an hochwertigen Philips LED-Leuchten und -Lampen, sowie Signify Schaltern und Sensoren erhältlich.

[Das ganze Sortiment finden Sie auf den nächsten Seiten!](#)




Von der Planung bis zur Programmierung:
Entdecken Sie in unserer Planungsbroschüre wie Sie Ihre Idee einer vernetzten Beleuchtung in wenigen Schritten ganz einfach umsetzen!

[Hier ansehen](#)



So funktioniert's

So werden die Interact-Komponenten zu einem leistungsstarken System.

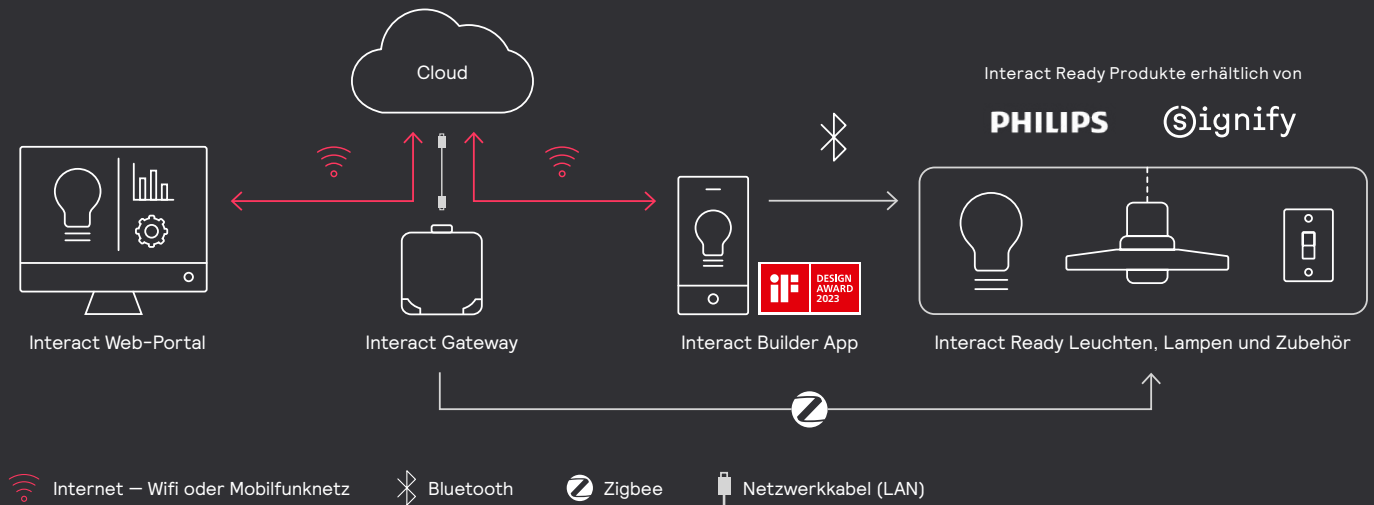

Alle Infos zu Interact finden Sie auf www.interact-lighting.com

Das Philips Interact Ready Portfolio im Überblick

PHILIPS

Philips LED Leuchten

CoreLine Anbauleuchte Mehr auf Seite 48	CoreLine FastSet IP44 Anbauleuchte Mehr auf Seite 47	CoreLine Panel Mehr auf Seite 43	CoreLine Wand- und Deckenleuchte Mehr auf Seite 54
CoreLine Downlight Mehr auf Seite 56	CoreLine Slim Downlight Mehr auf Seite 58	CoreLine Einbaustrahler Mehr auf Seite 60	CoreLine Feuchtraumleuchte Mehr auf Seite 24
CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte Gen2 Mehr auf Seite 27	CoreLine Lichtleiste Mehr auf Seite 39	CoreLine Hallenleuchte Gen6 Mehr auf Seite 21	GentleSpace Mehr auf Seite 20

Philips LED Lampen

Connected LEDtube T8 Mehr auf Seite 84
Maxos unify & Maxos fusion Mehr ab Seite 31



Die Interact Ready Produkte erkennen Sie im Katalog ganz einfach an diesem Logo

Zubehör



Gateway (Aufgepasst: Die besten Funktionen gibt es nur mit Gateway)



- Das Interact Gateway bietet zusätzliche Funktionalitäten, die zur weiteren Flexibilität, höheren Nutzerfreundlichkeit und Kostenoptimierung beitragen (z.B. Energiemonitoring, Fernsteuerung, Fehlerdiagnose)
- Die Inbetriebnahme erfolgt über die Interact Builder App mit Einwahl ins lokale IT-Netz des Kunden
- Kostenfreie Sicherheits-Updates für Ihr komplettes Interact System

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EAN
LCN1870/05 Wireless Gateway	IP-Gateway zur Integration eines Beleuchtungsnetzwerks in die Interact Cloud und in Systeme anderer Hersteller	1	8718699704643

Funkschalter



- Vielseitige Funkschalter für manuelles Bedienen der Interact Beleuchtungsanlage
- Mit einer Wippe oder Doppelwippe
- Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie
- Vielseitige Montagemöglichkeiten: auf bestehende Unterputzsteckdosen aufsetzbar, direkt auf die Wand mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebepad (Klebepad im Lieferumfang enthalten)

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EAN
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	2-Taster-Funkschalter (1 Wippe), EIN/AUS/Dimmen	2	8719514273771
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	4-Taster-Funkschalter (Doppelwippe), EIN/AUS/Dimmen/Szenen	3	8719514273801

Funk-Bewegungs- und Präsenzmelder für Innenräume (IP20)



- **Funk-Bewegungsmelder:** Deckenanbaumontage, batteriebetrieben (8-Jahresbatterie, austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m. Für CoreLine-WIA-Leuchten und als Ergänzungs-Bewegungsmelder für SRD U4 / SRD IA4 / SEIA IA4-Leuchten und SIA H4-Leuchten.
- **Funk-Präsenzmelder** (Tageslicht- und Bewegungssensor): Deckenanbaumontage, batteriebetrieben (8-Jahresbatterie, austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m. Empfohlen in Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten.

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EAN
OCC 0100A/02 BP Sensor WH	Funk-Bewegungsmelder	4	8720169260566
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor)	5	8720169260597

Funk-Präsenzmelder für Innenräume in Industrie, Lagerhallen und Parkgaragen (IP66)



- **Funk-Präsenzmelder** (Tageslicht- und Bewegungssensor): Deckenanbaumontage, 230V AC Netzbetrieb, inkl. Anschlussleitung
- Für CoreLine WIA Leuchten und als Erweiterungssensor für SRD U4 / SD IA4 / SEIA IA4 Leuchten und SRD H4 / SIA H4 Leuchten. Sensor wird einer Zone zugeordnet und wird wie eine Leuchte in Betrieb genommen.

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EAN
MPS3100/05 OCC-DL IA WIA WH 8M	Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor)	6	8720169321465
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	Rahmen für Deckeneinbau, passend für alle MPS3xxx/05, Bohrloch 105mm	7	8721103103260
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	DALI-2 Präsenzmelder mit integrierter Interact-Funk-Antenne, bis 6m Montagehöhe	8	8720169340572
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	DALI-2 Präsenzmelder mit integrierter Interact-Funk-Antenne, bis 12m Montagehöhe	8	8720169340602
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	DALI-2 Präsenzmelder mit integrierter Interact-Funk-Antenne, bis 16m Montagehöhe	8	8720169340633

Infrarot-Fernbedienungen



- Die Infrarot-Fernbedienung IRT9015 kann optional in Kombination mit der Interact für eine noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4, IA4 und H4 eingesetzt werden.
- Ein optimaler Einsatz der Infrarot-Fernbedienungen ist bei Montagehöhen der Leuchten bis zu 16 m gewährleistet.

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EAN
IRT9015/00 Interact Retrofit	Zur Inbetriebnahme von Interact (empfohlen)	9	8718696827598



Die EPBD im Blick

Die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) markiert einen bedeutenden Wandel für energieeffiziente Renovierung.

Eine zentrale Rolle spielen dabei Gebäudeautomations- und Steuerungssysteme, kurz BACS, sowie automatische Beleuchtungssteuerungen mit Anwesenheitserkennung. Denn Licht ist einer der direktesten Hebel, um Energieverbrauch zu senken – besonders dann, wenn Beleuchtung, Sensorik und andere Gewerke miteinander vernetzt werden.

Signify Interact erfüllt die Beleuchtungsanforderungen für Gebäude der Klasse A gemäß ISO 52120-1 und bietet Funktionen und Vorteile in den folgenden Schwerpunktbereichen der EPBD:

Die neuen Anforderungen für Nichtwohngebäude

Gebäudeautomations- und Steuerungssysteme (BACS)

- Bis 2025 für Gebäude mit einer HLK-Leistung >290 kW
- Bis 2030 für Gebäude mit einer HLK-Leistung >70 kW

Beleuchtungssteuerungssystem mit automatischer Anwesenheitserkennung

- Bis 2028 für Gebäude mit einer HLK-Leistung >290 kW
- Bis 2030 für Gebäude mit einer HLK-Leistung >70 kW

EPBD-Schwerpunktbereich	Was Interact bietet
Energieeffiziente Beleuchtung	• Geringerer Energieverbrauch dank intelligenter Steuerung
Automatische Beleuchtungssteuerung	• Anwesenheits- und Tageslichtsensorik • Zonenbasierte Steuerung und Dimmung
Integration von Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen (BACS)	• BACnet/IP über Signify Interact Gateway • Cloud-APIs für die Integration von HKL- und Gebäudeautomationssystemen
Energieberichterstattung und -optimierung	• Dashboard und exportierbare Daten zur Unterstützung von Energiemanagement und Berichterstellung
Zukunftssicherheit von Gebäuden	• Cloud-Inbetriebnahme-Tools und -Infrastruktur in Verbindung mit lokalen Schnittstellen sind geeignet, zukünftige Anwendungsfälle zu unterstützen

Weitere Informationen zur EPBD:
www.signify.com/epbd

Mehr zu Interact ab Seite 11

JUNGSignify

Zwei starke Partner. Eine smarte Lösung.

Die EPBD zeigt, worauf es in vielen Nichtwohngebäuden künftig ankommt: Licht, Klima und Gebäudetechnik müssen intelligenter zusammenspielen. Was erstmal nach komplexen Anforderungen klingt, ist vor allem eine Chance: Wer Licht, Präsenzdaten und Raumklima intelligent verbindet, kann Energie gezielter einsetzen, Komfort erhalten und Gebäude fit für kommende Anforderungen machen.

Gemeinsam mit JUNG hat Signify dafür eine einfache Lösung entwickelt: Licht und Heizung werden bedarfsgerecht gesteuert – automatisch, smart und einfach nachrüstbar.

So funktioniert's

Für Anwendungen in Bildung, Büro, Industrie und Hotellerie.

Signify Beleuchtung



Die installierte Beleuchtung ist mit Sensoren für Tageslicht und Bewegung/Präsenz ausgestattet.



Die Sensoren übermitteln die Daten an den Thermostaten. Ist der Raum leer, schaltet sich das Licht automatisch aus und die Heizung wechselt in den Ecomodus.

JUNG Home Raumthermostat



Der Thermostat legt fest, wann und an welchen Tagen grundsätzlich geheizt werden soll.

Interesse? Dann kontaktieren Sie uns gerne!
project.supportDACH@signify.com

Jedes Watt zählt. Senken Sie Ihre Energiekosten!

Bei steigenden Strompreisen kommt es auf jedes eingesparte Watt an, welches gar nicht erst erzeugt werden muss. LED-Leuchten und LED tubes sind im Vergleich zu konventionellen Leuchten und TL-D Lampen um bis zu 70 % effizienter, so dass Sie bei gleichbleibend hoher Lichtqualität nachhaltig Energiekosten sparen können.

Ihre Stromkostensparnis pro Jahr für jedes eingesparte Watt Leistung

Die Tabelle zeigt die Stromkostenersparnis pro Watt in Abhängigkeit von Betriebsdauer und Stromkostenpreis. Multiplizieren Sie einfach die eingesparte Leistung in Watt mit dem Wert aus der Tabelle und Sie erhalten die Stromkostensparnis für die LED-Leuchte und/oder das LED-Leuchtmittel pro Jahr.

Betriebsstunden pro Jahr (h)	Stromkosten/kWh pro Jahr*						
	0,15 €	0,20 €	0,25 €	0,30 €	0,35 €	0,40 €	0,45 €
500	0,08 €	0,10 €	0,13 €	0,15 €	0,18 €	0,20 €	0,23 €
1.000	0,15 €	0,20 €	0,25 €	0,30 €	0,35 €	0,40 €	0,45 €
1.500	0,23 €	0,30 €	0,38 €	0,45 €	0,53 €	0,60 €	0,68 €
2.000	0,30 €	0,40 €	0,50 €	0,60 €	0,70 €	0,80 €	0,90 €
3.000	0,45 €	0,60 €	0,75 €	0,90 €	1,05 €	1,20 €	1,35 €
4.000	0,60 €	0,80 €	1,00 €	1,20 €	1,40 €	1,60 €	1,80 €
6.000	0,90 €	1,20 €	1,50 €	1,80 €	2,10 €	2,40 €	2,70 €
8.000	1,20 €	1,60 €	2,00 €	2,40 €	2,80 €	3,20 €	3,60 €

Ob Leuchten oder Lampen – LED lohnt sich

	Konv. Einlegeleuchte 4 x 18W T8 mit VVG	CoreLine Panel RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Ledinaire Panel RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC
Systemleistung	88 W	26 W	28 W
Stromverbrauch/Jahr*	352 kWh	104 kWh	112 kWh
Stromkosten/Jahr*	88 €	26 €	28 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr*		62 €	60 €

	Konv. Feuchtraumleuchte 2 x 58W T8 mit VVG	CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C LED56S/840 PSU L1500
Systemleistung	133 W	37,5 W	46 W
Stromverbrauch/Jahr*	532 kWh	150 kWh	184 kWh
Stromkosten/Jahr*	133 €	37,50 €	46 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr*		95,50 €	87 €

	Konv. Leuchtstofflampe 58 W	Master LEDtube T8 UO 20 W
Systemleistung	66,5 W	20 W
Stromverbrauch/Jahr*	266 kWh	80 kWh
Stromkosten/Jahr*	66,50 €	20 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr*		46,50 €

* Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,25 €/kWh, Betriebsdauer 4.000 Stunden pro Jahr, 8,5 W Verlustleistung des konventionellen Vorschaltgerätes.

✚ Für die Berechnung in der Schweiz verwenden Sie statt der Euro Beträge Schweizer Franken/Rappen.

Fördermöglichkeiten für effiziente Beleuchtung



BEG Bundesförderung für effiziente Gebäude

Was wird gefördert?

- Der Austausch von Innenbeleuchtung inklusive Umfeldmaßnahmen, z.B. Baustelleneinrichtung, Materialkosten, Installation, Deinstallation und Entsorgung (Lampen für den Einbau in Bestandsleuchten sind nicht förderfähig)
- Steuerungen z.B. für Tageslicht und/oder Präsenz inkl. aller Komponenten
- Komponenten für ein Energiemanagementsystem einschließlich Inbetriebnahme und Maßnahmen zur Anlagenoptimierung
- Fachplanung- und Baubegleitung

Wer wird gefördert?

- Unternehmen (ohne Bundesbeteiligungen) gemeinnützige Organisationen, einschließlich Kirchen
- Antragsberechtig sind Eigentümer, Pächter oder Mieter des Gebäudes sowie Energiedienstleister (Contracting)
- Sonstige juristische Personen

Wie wird gefördert?

- Förderzeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2030
- Der Fördersatz beträgt für Einzelmaßnahmen 15% und für Baubegleitung 50%
- Bei Erstellung eines iSPF erhöht sich der Zuschuss um 5%
- Das Förderprogramm unterliegt nicht dem EU-Beihilferecht

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Das Gebäude muss mindestens 5 Jahre alt sein und beheizt werden
- Die geförderte Anlage ist mindestens 10 Jahre zu nutzen
- Es ist ein Effizienzexperte (> Expertenliste) einzubinden
- Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 300 Euro (netto) Einhaltung der technischen Mindestanforderungen d.h. die Systemlichtausbeute beträgt mindestens:
 - 140 lm je Watt bei LED-Lichtbandleuchten
 - 120 lm je Watt bei allen anderen LED-Beleuchtungssystemen
- Der Lichtstromerhalt für LED-Leuchten muss mindestens L80 bei 50.000 Betriebsstunden betragen

Antragstellung

- Vor Vorhabenbeginn (aber erst nach Abschluss eines Liefer- oder Leistungsvertrags) durch einen Energieeffizienzexperten
- Bewilligungszeitraum nach Zuwendungsbescheid 36 Monate
- Der Energieeffizienzexperte ist unabhängig zu beauftragen
- Planungs- und Beratungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden

[Weitere Informationen finden Sie hier.](#)



Philips LED Produkte, die eine BEG Bundesförderung ermöglichen erkennen Sie im Katalog an diesem Symbol



Lightbank

Was wird gefördert?

- Innenbeleuchtung:
 - Die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen
 - Lichtsteuerung
- Aussenbeleuchtungsanlagen und Sportplatzbeleuchtung werden über separate Programme gefördert (weitere Informationen finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code).

Wer wird gefördert?

- Alle Bauherren

Wie wird gefördert?

- Erneuerung von Beleuchtungsanlagen mit mind. 190 Franken pro jährlich eingesparte MWh/a. Maximum: 30'000 Franken
- Projekte mit einer Fläche bis und ab 1'000 m² (Für Projekte bis 1'000 m² wird ein vereinfachtes Verfahren zur Antragstellung genutzt)
- Wohnbauten, Spitäler, Heime und Aussenbeleuchtungsanlagen mit max. 90'000 Franken

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Je nach Programm bis 31.12.2025 oder solange Fördermittel ausreichen
- Energiebedarf der neuen Beleuchtung nach SIA-Norm 387/4, Berechnung der Einsparung im Vergleich zum SIA Grenzwert
- Einhaltung der SN EN 12464
- Einsatz einer Lichtsteuerung (zwingend bei LED-Röhren)
- Amortisationsdauer > 4 Jahre
- Pro Endkunde max. 300'000 CHF
- Entscheidung über Projektzulassung durch Programmkomitee

Antragstellung

- Die Bedingungen für die einzelnen Förderprogramme, sowie die Anmeldeformulare finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

Der Einsatz von LED-Röhren wird nur gefördert, wenn gleichzeitig eine Beleuchtungssteuerung installiert wird. In Projekten ab 1'000 m² ist die Förderung von LED-Röhren auf folgenden Nutzungen beschränkt: Parking, Lagerhallen und Nebenräume.

[Weitere Informationen finden Sie hier.](#)



Umweltförderung

Was wird gefördert?

- Der Leuchtentausch inklusive Umfeldmaßnahmen wie Baustelleneinrichtung, Materialkosten, Installation, Deinstallation und Entsorgung
- Die Sanierung von Beleuchtungsanlagen auf Sportplätzen, in Stadien sowie Straßen- und Außenbeleuchtung
- Steuerungen z.B. für Tageslicht oder Präsenz inklusive aller Komponenten sowie Komponenten für ein Energiemanagementsystem einschließlich Inbetriebnahme
- Maßnahmen zur Anlagenoptimierung Fachplanung und Baubegleitung
- Der Umbau von bestehenden Beleuchtungsanlagen in Innenräumen, Straßen- und Außenbeleuchtung (z.B. Sportanlagen)

Wie wird gefördert?

- Die Förderung hängt von der Anwendung ab. Weitere Informationen finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen und der Höhe der Förderung, finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

Antragstellung

- Die Antragsstellung erfolgt online.
- Die notwendigen Formulare finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

Nicht zugelassen sind Maßnahmen, die den alleinigen Leuchtmittelwechsel vorsehen.

[Weitere Informationen finden Sie hier.](#)



Wir unterstützen Sie gern, sprechen Sie uns an:
lichtplanung@signify.com

- Projektberatung
- Analyse Ihres Sanierungspotentials
- Nennung eines Effizienzexperten

- Prüfung der Förderfähigkeit
- Erarbeitung von Lösungsvorschlägen



Angetrieben von verantwortungsvoller Innovation

Signify und Mercedes-AMG PETRONAS F1 werden durch die gemeinsame Leidenschaft für Technologie und den Wunsch, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, angetrieben.

Unsere Beleuchtungsinnovationen unterstützen das Team in seinem Bestreben, eines der weltweit nachhaltigsten im Profisport zu werden. Sie dienen dem Wohlbefinden und der Leistungsfähigkeit von Fahrern und Teammitgliedern und bieten den Fans an der Strecke und zu Hause ein einzigartiges Erlebnis.

Mehr erfahren:

signify.com/partnership

Signify ist offizieller Beleuchtungs-Partner
des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams



PHILIPS



LED-Leuchten

für jede Anwendung und Herausforderung

Hallenleuchten

GentleSpace Gen4

BEST


174 lm/W¹
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L85)

50.000 h
Nutzlebensdauer (L90)

5 Jahre
Garantie

EPD

**interact
ready²**

- Flache und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Glasabdeckung (GC)
- Zwei Baugrößen mit Leuchtenlichtströmen von 13.000 bis 35.000 lm (49.000 lm auf Anfrage)
- Breit- (WB) und mittelbreitstrahlende (MB) Optik mit bester Entblendung durch große Lichtaustrittsfläche
- Mit elektronischem, DALI-regelbarem Betriebsgerät (DIA)
- Inkl. Triangelseilabhängung oder optional mit Montagebügel (BR)



Große Lichtaustrittsfläche für geringste subjektive Blendwirkung



Optionaler verstellbarer Montagebügel



Kleine Bauform für Lichtströme 13.000 & 17.000 lm



BY580X/BY581X mit Sensor



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für HID	lm	W	lm/W	K	DV		Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
DALI-dimmbar, breitstrahlende Optik, mit Seilabhängung, Gehäusefarbe Silber									
BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	250 W HPL	13.000	76	171	4.000	–	DALI	600 x 254 x 117	8720169594142
BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	400 W HPL / 250 W HPI	17.000	102	167	4.000	–	DALI	600 x 254 x 117	8720169594159
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	400 W HPI / 250 W SON	25.000	144	174	4.000	–	DALI	600 x 417 x 125	8720169594166
BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	400 W SON	35.000	210	167	4.000	–	DALI	600 x 417 x 125	8720169594173
DALI-dimmbar, mittelbreitstrahlende Optik, mit Seilabhängung, Gehäusefarbe Silber									
BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	250 W HPL	13.000	76	171	4.000	–	DALI	600 x 254 x 117	8720169594340
BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	400 W HPL / 250 W HPI	17.000	102	167	4.000	–	DALI	600 x 254 x 117	8720169594357
BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	400 W HPI / 250 W SON	25.000	144	174	4.000	–	DALI	600 x 417 x 125	8720169594364
BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	400 W SON	35.000	210	167	4.000	–	DALI	600 x 417 x 125	8720169594371

¹ Auf Anfrage auch als hocheffiziente UE-Ausführung mit bis zu 195 lm/W verfügbar

² Interact Ausführungen mit Sensor, andere Optionen und Spezialausführungen (z.B. für Umgebungstemperaturen von bis zu +70° C oder gemäß IFS/HACCP) auf Anfrage

CoreLine Hallenleuchte Gen6

BETTER

196 lm/W
Bis zu100.000 h
Nutzlebensdauer (L70)50.000 h
Nutzlebensdauer (L85)5 Jahre
Garantieinteract
ready

- Kompakte und leichte LED-Hallenleuchte für einfache Handhabung
- Drei Baugrößen mit acht Leuchtenlichtströmen von bis zu 40.000 lm mit 4.000 K
- Mit schaltbarem (PSU), DALI-Betriebsgerät (PSD) oder für funkvernetzte Steuerung mit Interact (SIA mit Bewegungs- und Tageslichtsensor). PSD-Betriebsgerät ist gleichspannungsgesegnet
- Gute Entblendung aufgrund hochpräziser Linsenoptik, die alle Industrieanforderungen erfüllt
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IF5/HACCP
- IP66 und IK08 bei PSU und PSD/IP65 und IK05 bei SIA

Montagebügel als
Zubehör erhältlichMontagehaken für
einfache Ein-Punkt-
AbhängungInteract Version mit
SensorVon Natur aus
staubarm durch
strömformiges
DesignWeitere Produkt-
informationen

Produktbezeichnung	Ersatz für HID							Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB), neutralweiß 4.000 K (/840) oder tageslichtweiß 6.500 K (/865)									
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	250 W HPL-N	10.000	51	196	4.000	–	–	350 x 95	8721103306371
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB		10.000	51	196	4.000	–	–	350 x 95	8721103306364
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	250 W HPI/250 W HPL/ 150 W SON	15.000	78	192	4.000	–	–	350 x 95	8721103306395
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB		15.000	78	192	4.000	–	–	350 x 95	8721103306388
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	105	190	4.000	–	–	350 x 95	8721103306418
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB		20.000	105	190	4.000	–	–	350 x 95	8721103306401
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	400 W HPI/250 W SON	25.000	130	192	4.000	–	–	430 x 95	8721103306432
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB		25.000	130	192	4.000	–	–	430 x 95	8721103306425
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	400 W HPI am SON-VG/ 700 W HPL	30.000	155	194	4.000	–	–	430 x 95	8721103306456
BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB		30.000	155	194	4.000	–	–	430 x 95	8721103306449
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	400 W HPI am SON-VG/ 400 W SON/700 W HPL	35.000	184	190	4.000	–	–	480 x 109	8721103306470
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB		35.000	184	190	4.000	–	–	480 x 109	8721103306463
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	400 W HPI am SON-VG/ 400 W SON/400w SON-T/ 700 W HPL	40.000	210	190	4.000	–	–	480 x 109	8721103306494
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB		40.000	210	190	4.000	–	–	480 x 109	8721103306487
LED-Hallenleuchte, DALI-regelbar (PSD), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB), neutralweiß 4.000 K (/840) oder tageslichtweiß 6.500 K (/865)									
BY121P G6 LED250/840 PSD NB	400 W HPI / 250 W SON	25.000	137	182	4.000	–	DALI	430 x 95	8721103306579
BY121P G6 LED250/840 PSD WB		25.000	137	182	4.000	–	DALI	430 x 95	8721103306562
BY121P G6 LED280/840 PSD NB	400 W HPI/250 SON-T	28.000	153	183	4.000	–	DALI	430 x 95	8721103306746
BY121P G6 LED280/840 PSD WB		28.000	153	183	4.000	–	DALI	430 x 95	8721103306753
BY122P G6 LED350/840 PSD NB	400 W HPI am SON-VG/ 400 W SON/700 W HPL	35.000	196	179	4.000	–	DALI	480 x 109	8721103306593
BY122P G6 LED350/840 PSD WB		35.000	196	179	4.000	–	DALI	480 x 109	8721103306586
BY122P G6 LED400/840 PSD NB	400 W HPI am SON-VG/ 400 W SON/400w SON-T/ 700 W HPL	40.000	222	180	4.000	–	DALI	480 x 109	8721103306616
BY122P G6 LED400/840 PSD WB		40.000	222	180	4.000	–	DALI	480 x 109	8721103306609
Zubehör									
BY121Z G6 BR L300	Montagebügel für alle CoreLine Hallenleuchten Gen6								8721103324139
Hallenleuchte, Interact Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerät (SIA) und Präsenzmelder (H4), Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt, mit tiefstrahlender (NB) oder breitstrahlender Optik (WB)									
BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	250 W HPL-N	10.000	55	182	4.000	–	Funk	350 x 138	8721103306630
BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4		10.000	55	182	4.000	–	Funk	350 x 138	8721103306623
BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	250 W HPI/250 W HPL/ 150 W SON	15.000	82	183	4.000	–	Funk	350 x 138	8721103306654
BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4		15.000	82	183	4.000	–	Funk	350 x 138	8721103306647
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	400 W HPL/250 W HPI	20.000	110	182	4.000	–	Funk	350 x 138	8721103306678
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4		20.000	110	182	4.000	–	Funk	350 x 138	8721103306661
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	400 W HPI/250 W SON	25.000	137	182	4.000	–	Funk	430 x 138	8721103306692
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4		25.000	137	182	4.000	–	Funk	430 x 138	8721103306685
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	400 W HPI/250 SON-T	28.000	153	183	4.000	–	Funk	430 x 138	8721103306777
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4		28.000	153	183	4.000	–	Funk	430 x 138	8721103306760
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	400 W HPI am SON-VG/ 400 W SON/700 W HPL	35.000	196	179	4.000	–	Funk	480 x 151	8721103306715
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4		35.000	196	179	4.000	–	Funk	480 x 151	8721103306708
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	400 W HPI am SON-VG/ 400 W SON/400w SON-T/ 700 W HPI	40.000	222	180	4.000	–	Funk	480 x 151	8721103306739
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4		40.000	222	180	4.000	–	Funk	480 x 151	8721103306722

CoreLine Hallenleuchte Gen5

BETTER


178 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L75)

50.000 h
Nutzlebensdauer (L85)

5 Jahre
Garantie

- Kompakte und leichte (1,9 – 5,5 kg) LED-Hallenleuchte für einfache Handhabung
- Drei Baugrößen mit vier Leuchtenlichtströmen von bis zu 30.000 lm mit 4.000 K
- Mit schaltbarem (PSU) oder DALI-Betriebsgerät (PSD, gleichspannungsg geeignet)
- Gute Entblendung aufgrund hochpräziser Linsenoptik, die alle Industrieanforderungen gemäß IFS/HACCP erfüllt
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie



Montagebügel als
Zubehör erhältlich



Montagehaken für
einfache Ein-Punkt-
Abhängung (PSU/
PSD)



Integrierte Kühl-
rippen für optimales
Wärmemanagement mit
langer Lebensdauer



Weitere Produkt-
informationen



Produktbezeichnung	Ersatz für HID	lm	W	lm/W	K	DV	Lighting	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB)									
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB ¹	250W HPL	10.500	63	167	4.000	–	–	290 x 90	8719514955660
★ BY120P G5 LED105S/840 PSU WB ¹	250W HPL	10.500	63	167	4.000	–	–	290 x 90	8719514955677
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB ¹	400W HPL / 250W HPI	20.000	121	169	4.000	–	–	330 x 99	8719514955684
★ BY121P G5 LED200S/840 PSU WB ¹	400W HPL / 250W HPI	20.000	121	169	4.000	–	–	330 x 99	8719514955691
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB ¹	400W HPI / 250W SON	25.000	144	174	4.000	–	–	393 x 99	8719514955820
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ¹	400W HPI / 250W SON	25.000	144	174	4.000	–	–	393 x 99	8719514955837
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB ¹	400W HPI am SON-VG /	30.000	181	178	4.000	–	–	393 x 99	8719514956001
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB ¹	400W SON / 700W HPL	30.000	181	178	4.000	–	–	393 x 99	8719514956018
LED-Hallenleuchte, DALI-dimmbar (PSD), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB)									
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB ¹	250W HPL	10.500	69	152	4.000	–	DALI	330 x 99	8719514955707
BY120P G5 LED105S/840 PSD WB ¹	250W HPL	10.500	69	152	4.000	–	DALI	330 x 99	8719514955714
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB ¹	400W HPL / 250W HPI	20.000	126	163	4.000	–	DALI	330 x 99	8719514955721
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ¹	400W HPL / 250W HPI	20.000	126	163	4.000	–	DALI	330 x 99	8719514955738
Zubehör									
BY121Z G5 BR L200	Montagebügel für alle CoreLine Hallenleuchten Gen5								8719514956063

¹ Auch in 865 erhältlich

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Hallenleuchte Gen3

GOOD



All-in
 MultiLumen 3-in-1
 MultiColour 3-in-1

152 lm/W
 Bis zu

50.000 h
 Nutzlebensdauer (L80)

5 Jahre
 Garantie

- All-in: 3 Lichtströme (15.000, 22.000, 28.000 lm), sowie 3 Lichtfarben (4.000K, 5.000K, 6.500K) in einer Leuchte
- Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte mit breitstrahlender Lichtverteilung und schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSU)
- Gleichmäßige, breitstrahlende Lichtverteilung
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie


 IP65 Anschluss und
 Montageöse für
 einfache Ein-Punkt-
 Abhängung

 Einfaches Einstellen
 von Lichtstrom
 und Lichtfarbe per
 Dip-Schalter

 Sensor für Bewe-
 gungserfassung als
 Zubehör bestellbar

 Montagebügel als
 Zubehör bestellbar

 Aluminiumreflektor
 als Zubehör bestellbar

 Weitere Produkt-
 informationen


Produktbezeichnung

Ersatz für HID

lm

W

lm/W

K

DV



Ø x H (mm)

Bestell-Nr. EAN


LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)

★ BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	250 W HPL / 400 W HPL / 250 W HPI	15.000 / 22.000 / 28.000 ¹	100 / 145 / 195	150 / 152 / 144	4.000 ¹ / 5.000 / 6.500	–	–	320 x 119	8720169758971
---	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------------	---	---	-----------	---------------

Zubehör

★ Highbay MB_Z	Montagebügel							123 x 35 x 97	8721103304308
★ Highbay Reflector AL-L_Z	Reflektor							437 x 150	8721103304292
★ LSCS Highbay Sensor_Z	Sensor							49 x 17	8720169753839
★ LSCS Highbay Remote Control_Z	Fernbedienung zur Sensorprogrammierung								8720169756779

²Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Feuchtraumleuchten

BEST

Alternativen im Best-Portfolio
finden Sie auf Seite 118

CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3

BETTER

All-in
MultiLumen 4-in-1188 lm/W
Bis zu100.000 h (L80)
Nutzlebensdauer5 Jahre
Garantieinteract
ready

- Hohe Qualität: sehr hohe Lebensdauer, Effizienz und IP-/IK-Schutzklasse (IP66, IK08)
- Flexibel einsetzbar: MultiLumen (4-in-1) allen Längen/Lichtfarben und bis zu 12.000 lm. Aufrüstbar mit dem 3h-Notlichtakku-Kit und DV-Sets. DALI-Typen zertifiziert für DC-Notstromanlagen
- Installationsfreundliches Design: Vorinstallierte PG-Verschraubung und Verschlussklemmen, 5-polige Anschlussklemme, verschiebbare Montagehalterungen, Leuchte bei Lieferung geöffnet und werkzeuglos schließbar
- Nachhaltig: All-in Typen aus recyceltem PC entsprechen Signify Circle Kriterien. Betriebsgerät/LED-Board und Abdeckung als Ersatzteil im ServiceTag hinterlegt, Komponenten werkzeuglos tauschbar
- Höherer Schutz gegen Vandalismus dank spezieller Edelstahlclips und Sicherungsschrauben.
- Optional: HF-Bewegungs- und Tageslichtsensor inkl. Gruppierungsfunktion (MDU)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

Vandalismussichere
Edstahlklemmen30 cm verstellbare
Montagebügel:
Perfekt für 1:1 Ersatz4 verschiedene
Lichtströme
(MultiLumen)Ersatzteile im
ServiceTag
hinterlegtAufrüstbar mit dem
3h-Notlichtakku-Kit

Im Lieferumfang enthalten

Weitere Produkt-
informationen

CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3



Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, MultiLumen 4-in-1, schaltbar (PSU)									
WT120C G3 23_29_34_40S/840 PSU L600	2x 18W/2x 36W/ 1x 58W	2.300–4.000 ¹	<21,5	<161	4.000	Opt. ²	–	665 x 80 x 76	8721103333469
WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	1x 36W/2x 36 W	2.700–4.600 ¹	<28,5	<162	4.000	Opt. ²	–	1215 x 80 x 76	8721103333445
WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	1x 58W/2x 58W	3.500–6.000 ¹	<37,5	<162	4.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103333452
WT120C G3 69_86_100_120S/840 PSU L1500	> 2x 80W	6.900–12.000 ¹	<75	<162	4.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103333506
Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, MultiLumen 4-in-1, schaltbar (PSU), 3.000 K									
WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	1x 36W/2x 36W	2.600–4.400 ¹	16,6–28,5	<156	3.000	Opt. ²	–	1215 x 80 x 76	8721103390127
WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	1x 58W/2x 58W	3.400–5.800 ¹	21,5–37,5	<158	3.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103390134
Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, MultiLumen 4-in-1, schaltbar (PSU), 6.500 K									
WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	1x 36W / 2x 36W	2.700–4.600 ¹	16,6–28,5	<162	6.500	Opt. ²	–	1215 x 80 x 76	8721103390141
WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	1x 58W / 2x 58W	3.500–6.000 ¹	21,5–37,5	<162	6.500	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103390158
Feuchtraumleuchte, mit satinierter und prismatischer Abdeckung, MultiLumen 4-in-1, schaltbar (PSU), recyceltes Polykarbonat									
WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	1x 36W / 2x 36W	2.700–4.600 ¹	16,6–28,5	<162	4.000	Opt. ²	–	1215 x 80 x 76	8721103390042
WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	1x 58W / 2x 58W	3.500–6.000 ¹	21,5–37,5	<162	4.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103390059
Feuchtraumleuchte, mit satinierter und prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)									
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	1x 36W	2.700	17	158	4.000	Opt. ²	–	1215 x 80 x 76	8721103333063
WT120C G3 34S/840 PSU L1500	1x 58W	3.400	21,5	158	4.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103333070
WT120C G3 80S/840 PSU L1500	2x 80W	8.000	50	160	4.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103333100
Feuchtraumleuchte, ultra effizient (UE), mit satinierter und prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)									
WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	1x 36W / 2x 36W	4.200	22,5	187	4.000	Opt. ²	–	1215 x 80 x 76	8721103359971
WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	1x 5 W / 2x 58W	6.000	32	188	4.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8721103359988
Feuchtraumleuchte, mit satinierter und prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD), individueller Lichtstrom einstellbar via DALI									
WT120C G3 60S/840 PSD L1200	2x 58W / 2x 49W	6.000	37,5	160	4.000	Opt. ²	DALI	1215 x 80 x 76	8721103333360
WT120C G3 80S/840 PSD L1500	2x 80W	8.000	50	160	4.000	Opt. ²	DALI	1515 x 80 x 76	8721103333391
Feuchtraumleuchte, ultra effizient (UE), mit satinierter und prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD), individueller Lichtstrom einstellbar via DALI									
WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	1x 36W / 2x 36W	8.200	44,0	186	4.000	Opt. ²	DALI	1215 x 80 x 76	8721103390004
WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	1x 58W / 2x 58W	8.200	44,0	186	4.000	Opt. ²	DALI	1515 x 80 x 76	8721103390011



Feuchtraumleuchte, mit satinierter und prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungssensor (MDU) inkl. funkbasierter Gruppierungsfunktion									
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	2x 18 W	2.000	13	153	4.000	Opt. ²	Ja	665 x 80 x 76	8721103359827
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	1x 36 W	2.700	17	158	4.000	Opt. ²	Ja	1215 x 80 x 76	8721103359834
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	2x 36 W / 1x 58 W	4.000	25	160	4.000	Opt. ²	Ja	1215 x 80 x 76	8721103333285
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	1x 58 W / 1x 49 W	3.400	21,5	158	4.000	Opt. ²	Ja	1515 x 80 x 76	8721103359841
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	2x 58 W / 2x 49 W	6.000	37,5	160	4.000	Opt. ²	Ja	1515 x 80 x 76	8721103333292
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	2x 80 W	8.000	50	160	4.000	Opt. ²	Ja	1515 x 80 x 76	8721103359858
Schockgeprüfte Feuchtraumleuchte 1 bar, zertifiziert für Zivilschutzanlagen (Schweiz), mit satinierter, prismatischer Abdeckung, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU)									
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200_BZS	1x 36 W / 2x 36 W	2.700/4.500 ¹	18/32	150/141	4.000	Opt. ²	–	1215 x 80 x 76	8720169623965
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500_BZS	1x 58 W / 2x 58 W	3.700/6.000 ¹	25/43	148/140	4.000	Opt. ²	–	1515 x 80 x 76	8720169623958

¹ Werkseinstellung ² Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

* Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

Im Lieferumfang bei allen Leuchten enthalten: Decken-Montagebügel, Triangel-Bügel zur Pendelmontage, Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Würgenippel.

CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3



Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D	Im	W	Im W	K	DV	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Zubehör für die Notlichtumrüstung, EL-Ready								
NEU EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2	3h Notlichtakku-Kit, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat							8719514881136
Zubehör								
NEU WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs	Durchgangsverdrahtungs-Set 3x2,5 mm ² für 1-phasige DV bei PSU/PSR/WIA, 600 mm Länge, 10 Stück							8720169755154
NEU WT120Z TW-5x2.5-L600 10pcs	Durchgangsverdrahtungs-Set 5x2,5 mm ² für 3-phasige DV bei PSU/PSR/WIA bzw. 1-phasige DV bei PSD, 600 mm Länge, 10 Stück							8720169755161
NEU WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs	Durchgangsverdrahtungs-Set 3x2,5 mm ² für 1-phasige DV bei PSU/PSR/WIA, 1.200 mm Länge, 10 Stück							8720169755178
NEU WT120Z TW-5x2.5-L1200 10pcs	Durchgangsverdrahtungs-Set 5x2,5 mm ² für 3-phasige DV bei PSU/PSR/WIA bzw. 1-phasige DV bei PSD, 1.200 mm Länge, 10 Stück							8720169755185
NEU WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs	Durchgangsverdrahtungs-Set 3x2,5 mm ² für 1-phasige DV bei PSU/PSR/WIA, 1.500 mm Länge, 10 Stück							8720169755192
NEU WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs	Durchgangsverdrahtungs-Set 5x2,5 mm ² für 3-phasige DV bei PSU/PSR/WIA bzw. 1-phasige DV bei PSD, 1.500 mm Länge, 10 Stück							8720169755208
NEU WT120Z TW-2x2.5-L1200 10pcs	Zusätzliches Durchgangsverdrahtungs-Set 2x2,5 mm ² für 3-phasige DV bei PSD, 1.200 mm Länge, 10 Stück							8721103349088
NEU WT120Z TW-2x2.5-L1500 10pcs	Zusätzliches Durchgangsverdrahtungs-Set 2x2,5 mm ² für 3-phasige DV bei PSD, 1.500 mm Länge, 10 Stück							8721103349095



Feuchtraumleuchte, mit satinierter und prismatischer Abdeckung; Interact Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), individueller Lichtstrom einstellbar via Interact									
NEU WT120C G3 80S/840 WIA L1200 ³	2x 36 W / 1x 58 W 2x 58 W / 2x 49 W / 2x 80 W	8.000	50	160	4.000	Opt. ²	Ja	1215 x 80 x 76	8721103359933
NEU WT120C G3 80S/840 WIA L1500 ³		8.000	50	160	4.000	Opt. ²	Ja	1515 x 80 x 76	8721103359964

² Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung) ³ Verfügbar ab September 2026

Im Lieferumfang bei allen Leuchten enthalten: Decken-Montagebügel, Triangel-Bügel zur Pendelmontage, Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Würgenippel.

CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 Typen aus recyceltem PC entsprechen den Signify Circle Kriterien.
Alle Signify Circle Produkte erkennen Sie am unten abgebildeten Symbol.


Beleuchtung, entwickelt für die Kreislaufwirtschaft



Energie- und ressourceneffiziente Produkte – gemacht für Langlebigkeit, Aufrüstung und Wiederverwendung.

Nach Angaben der Europäischen Kommission werden bis zu 80 % der Umweltauswirkungen und bis zu 90 % der Herstellungskosten eines Produkts in der Designphase bestimmt. Deshalb werden Signify Circle Produkte von Anfang an für Zirkularität entwickelt – basierend auf drei Prinzipien:

- **Use less:** Indem der materielle Fußabdruck eines Produkts reduziert, der Anteil nicht-neuer Inhalte erhöht, schädliche Substanzen eliminiert und eine hervorragende Energieeffizienz erreicht wird.
- **Use longer:** Indem Produkte leichter aufgerüstet und repariert werden können, sodass sie länger im Einsatz bleiben.
- **Use again:** Indem Teile einfacher zurückgewonnen, Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer recycelt und Materialien so weit wie möglich wiederverwendet werden.

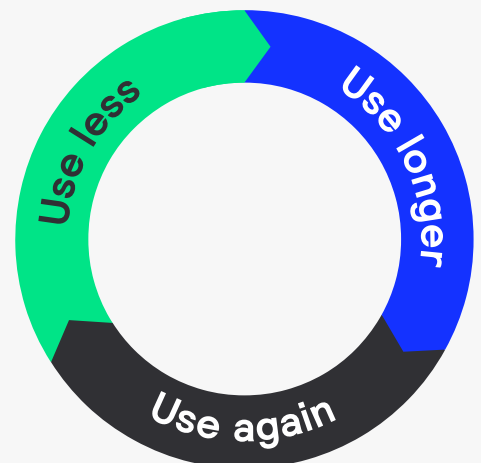

Mehr dazu: www.signify.com/circle

CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte Gen2

BETTER

161 lm/W
Bis zu100.000 h
Nutzlebensdauer (L80)5 Jahre
Garantie

EPD



- DLG-Siegel: Ammoniakresistenz zertifiziert
- Hohe Qualität: Sehr hohe Lebensdauer/Effizienz und Schutzklassen (IP67/IP69K und IK08/IK10), rostfreie Edelstahlklemmen
- Beständig: PMMA besonders resistent gegenüber Chemikalien
- Hohe Lichtqualität: Breitstrahlende, stufenlos drehbare Opaloptik ermöglicht einen homogenen Lichtaustritt ohne sichtbare LED-Punkte
- Installationsfreundliches Design: Externer Kabelanschluss, integrierte DV (1-phasig), verschiebbare Montageklemmen, umfassendes Montagezubehör
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- DALI-Typen für den Betrieb an DC-Zentralbatterieanlagen zertifiziert



Für die Beleuchtung in der Tierhaltung und Landwirtschaft geeignet (exkl. Geflügel)



Flexible Montage



Externer Steckanschluss für eine schnelle Installation



Seilabhängung – stufenlos und werkzeuglos



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Feuchtraumleuchte, mit opalem Rohr aus PMMA oder PC, schaltbar (PSU), mit Durchgangsverdrahtung (TW1)									
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	2x 36W	5.000	31,0	161	4.000	3-pol.	–	1340 x 78 x 77	8721103329615
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	1x 58W / 1x 49W	3.900	26,0	150	4.000	3-pol.	–	1640 x 78 x 77	8721103329608
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	2x 58W / 2x 49W	7.000	43,5	160	4.000	3-pol.	–	1640 x 78 x 77	8721103329622
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	2x 36W	5.000	31,0	161	4.000	3-pol.	–	1340 x 78 x 77	8721103329639
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	2x 58W / 2x 49W	7.000	43,5	160	4.000	3-pol.	–	1640 x 78 x 77	8721103329646
Feuchtraumleuchte, mit opalem Rohr aus PMMA oder PC, DALI-regelbar (PSD), mit Durchgangsverdrahtung (TW1)									
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200	2x 36W	5.000	31,0	161	4.000	5-pol.	DALI	1340 x 78 x 77	8721103329738
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500	2x 58W / 2x 49W	7.000	43,5	160	4.000	5-pol.	DALI	1640 x 78 x 77	8721103329745
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200	2x 36W	5.000	31,0	161	4.000	5-pol.	DALI	1340 x 78 x 77	8721103329752
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500	2x 58W / 2x 49W	7.000	43,5	160	4.000	5-pol.	DALI	1640 x 78 x 77	8721103329769
Feuchtraumleuchte, mit opalem Rohr aus PMMA oder PC, Interact Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), mit Durchgangsverdrahtung (TW1)									
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200	2x 36W	5.000	31,0	161	4.000	3-pol.	ja	1340 x 78 x 77	8721103329691
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500	2x 58W / 2x 49W	7.000	43,5	160	4.000	3-pol.	ja	1640 x 78 x 77	8721103329707
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200	2x 36W	5.000	31,0	161	4.000	3-pol.	ja	1340 x 78 x 77	8721103329714
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500	2x 58W / 2x 49W	7.000	43,5	160	4.000	3-pol.	ja	1640 x 78 x 77	8721103329721
Abhänge-Zubehör									
WT210Z G2 SW2	Seil-Abhängeset für Innenräume; werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar, max. Pendellänge: 1 m								8721103329653
WT210Z G2 SC	Ketten-Abhängeset für Innenräume und überdeckten Außenbereich; max. Pendellänge: 1 m								8721103329660

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic

GOOD


All-in
MultiLumen 2-in-1

137 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L70)


5 Jahre
Garantie

EPD


- All-in-Ausführung: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Optional: Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW)



Verstellbare
Montagebügel:
Perfekt für 1:1 Ersatz



Steckanschluss-
klemme




Abnehmbare
Wanne mit LEDs



2 verschiedene
Lichtströme



Weitere Produkt-
informationen



Produktbezeichnung	Ersatz für T8	lm	W	lm/W	K	DV	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Feuchtraumleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU), Einzelleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)								
★ WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	1x 36W/2x 36W	2.900/4.800 ¹	23/42	126/114	4.000	–	1.207 x 71 x 74	<u>8720169500211</u>
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	1x 36W/2x 36W	2.900/4.800 ¹	23/42	126/114	4.000	3-pol.	1.214 x 71 x 74	<u>8720169500235</u>
★ WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	1x 58/49W/2x 58/49W	4.100/6.800 ¹	30/53	137/128	4.000	–	1.507 x 71 x 74	<u>8720169500228</u>
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	1x 58/49W/2x 58/49W	4.100/6.800 ¹	30/53	137/128	4.000	3-pol.	1.514 x 71 x 74	<u>8720169500242</u>

¹Werkseinstellung

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Philips All-in für Ledinaire

Alles, was Sie für eine maximal flexible Installation brauchen

- Bis zu 2 Leuchtenlichtströme und 3 Lichtfarben in einem Produkt³
- Mittlere Nutzlebensdauer: bis zu 50.000 Stunden
- Bewährte Philips Qualität mit 5 Jahren Garantie

³Abhängig von der jeweiligen Produktspezifikation

Ledinaire
All-in Leuchten
erkennen Sie
an diesem
Symbol



Ledinaire Feuchtraumleuchte

GOOD


125 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L75)

5 Jahre
Garantie

EPD

- Modern und schlank konzipierte LED-Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- Einfache und schnelle Montage dank vollständig verschiebbarer Montagebügel
- Werkzeuglose Installation dank von außen zugänglicher Steckanschlussklemmen
- Diffus, komfortables Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Optional: Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW)



Optional mit Durchgangsverdrahtung



Von außen zugängliche Steckanschlussklemme




Diffus, komfortables Licht



Montagebügel über gesamte Länge verschiebbar: Perfekt für 1:1 Ersatz



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für T8	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Feuchtraumleuchte, schaltbar (PSU), Einzelleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)									
★ WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	2x 18W	1.800	15	120	4.000	–	–	611 x 64 x 55	8710163360072
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	1x 36W	2.500	20	125	4.000	–	–	1211 x 64 x 55	8710163362915
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	1x 36W	2.500	20	125	4.000	3-pol.	–	1262 x 64 x 55	8710163362922
★ WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	2x 36W	3.600	30	120	4.000	–	–	1211 x 64 x 55	8710163360096
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	2x 36W	3.600	30	120	4.000	3-pol.	–	1262 x 64 x 55	8710163360102
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	1x 58W	3.400	28	121	4.000	–	–	1511 x 64 x 55	8710163362939
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	1x 58W	3.400	28	121	4.000	3-pol.	–	1562 x 64 x 55	8710163362946
★ WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	2x 58W / 2x 49W	5.600	46	122	4.000	–	–	1511 x 64 x 55	8710163360119
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	2x 58W / 2x 49W	5.600	46	122	4.000	3-pol.	–	1562 x 64 x 55	8710163360126

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LED-tubes

GOOD

5 Jahre
Garantie

- Robuste Feuchtraumleuchte für ein oder zwei T8-LED-tubes aus Polycarbonat
- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung
- Einfache und schnelle Montage dank flexibel verschiebbarer Montagebügel



Für T8-LEDtubes (G13) zum direkten Betrieb an 230V



Flexible Montage: Horizontal verschiebbare Montagebügel



Klare, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat



Sicherer Halt der Abdeckung dank Edelstahlverschlüssen



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8		L × B × H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen mit Sockel G13, direkt an 230 V				
WT050C 1xTLED L600	1x 18W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube	670 × 69 × 70	8720169753242
WT050C 2xTLED L600	2x 18W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube	670 × 93 × 70	8720169753259
★ WT050C 1xTLED L1200	1x 36W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube	1280 × 69 × 70	8710163366029
★ WT050C 2xTLED L1200	2x 36W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube	1280 × 93 × 70	8710163366036
★ WT050C 1xTLED L1500	1x 58W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube	1580 × 69 × 70	8710163366043
★ WT050C 2xTLED L1500	2x 58W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube	1580 × 93 × 70	8710163366050

¹ Anteil abhängig vom Produkttyp. Details siehe EPD. Sekundärmaterial bezeichnet wiedergewonnenes Material als Alternative zu Primärrohstoffen.

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Unsere LED tube Empfehlungen



MASTER LEDtube Value T8 G13



CorePro LEDtube T8 G13

Produktbezeichnung	Länge (mm)	Länge wie T8/TLD	lm	W	⌵ L70/ B50	Ⓚ
Philips T8 LED tubes für direkten 230V AC-Betrieb						
MASTER LEDtube Value T8 G13	1.500	58	3.700/3.100	23/19,3	75.000	4.000
	1.200	36	2.500/2.100	15,5/13,1	75.000	4.000
CorePro LEDtube T8 G13	1.500	58	2.200	20	50.000	4.000
	1.200	36	1.800	15,5	50.000	4.000

Weitere Produktdetails auf der [Seite 80](#)

Lichtbandsysteme

BEST

Weitere Alternativen im Best-Portfolio
finden Sie auf Seite 118

Maxos unify

BEST



180 lm/W
Bis zu



100.000 h
Nutzlebensdauer (L85)



50.000 h
Nutzlebensdauer (L95)



5 Jahre
Garantie



EPD



**interact
ready**


- Lichtband in klassischer 1,5 m Systemlänge für einfache Planung (2,25 m auf Anfrage für kostenoptimierte Projekte)
- Alle Lichtträger mit DIA-Betriebsgerät können über DALI gesteuert oder über Interact mit Sensoreinheiten vernetzt werden (auch nachträglich aufrüstbar)
- Lichtträger mit 4-stufigem Dip-Schalter für schnelles Einstellen des Lichtstroms bei der Installation – 4.300 bis 7.200 lm
- Das Stromführungssystem in der Tragschiene ermöglicht eine flexible Positionierung der Lichtträger
- Tragschienen werden mit integrierter Kupplung geliefert – für einfache Planung und schnelle Installation
- Auch als ultra effiziente Ausführung mit bis zu 200 lm/W erhältlich
- Als Ausführung für Maxos Industry (4MX656 49x) Tragschienen erhältlich (auch für TTX400 Tragschienen auf Anfrage)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP



Rückansicht mit allen Komponenten. Flexible Halteklammern für schnelle Installation



Flat-Lens-Technologie für hervorragende Lichtqualität (Überlagerungseffekt)



Versetzbarer Kontaktblock für komplett flexible Positionierung der Lichtträger in der Tragschiene



Tragschienen mit integrierter Kupplung



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LED-Lichtträger, schaltbar mit Dip-Schalter, 1.478 mm Länge								
★ LL551X 43S-49S-60S-72S 840 NE PSU VWB WH	4.300/ 4.900/ 6.000/ 7.200	24,5/28/ 35/42,5	176/179/ 174/169	4.000	7-pol.	Dip-Switch	1.478 x 62 x 14	8720169956681
★ LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH				4.000	7-pol.	Dip-Switch	1.478 x 62 x 14	8720169956674
★ LL551X 43S-49S-60S-72S 840 NE PSU NB WH				4.000	7-pol.	Dip-Switch	1.478 x 62 x 14	8720169956698

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →

Maxos unify



Produktbezeichnung		lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
	LED-Lichtträger, dimmbar, Interact Ready, 1.478 mm Länge								
★	LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH	4.000	24	166,7	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169956735
	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	4.000	24	166,7	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169954953
★	LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH	8.000	48,5	164,9	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169956742
★	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	8.000	48,5	164,9	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169954960
	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8.000	48,5	164,9	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169954977
★	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	10.500	65	161,5	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169955776
★	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	10.500	65	161,5	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169954984
	LL551X 133S/840 NE DIA WB WH	13.300	88	151,1	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169956803
	LED-Lichtträger, hoch effizient, dimmbar, Interact Ready, 1.478 mm Länge								
	LL551X 133S/840 HE DIA NB WH	13.300	73	182,2	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169956827
	LL551X 160S/840 HE DIA NB WH	16.000	91	175,8	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169956834
Tragschienen									
★	LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 1.478 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß						1.478 x 62 x 41	8720169964730
★	LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 2.956 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß						2.956 x 62 x 41	8720169964792
★	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 4.430 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß						4.430 x 62 x 41	8720169964822
	Interact Sensoreinheiten zur Kombination mit DIA-Lichtträgern für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung								
★ 	LL550E MPL Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Niedrige Installationshöhen (2-6 m), Erfassungsbereich Höhe: Durchmesser = 1:5 max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit						213 x 96 x 72	8720169956292
★ 	LL550E MPM Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Mittlere Installationshöhen (4-12 m), Erfassungsbereich Höhe: Durchmesser = 1:2 max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit						213 x 96 x 72	8720169956285
★ 	LL550E MPH Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Hohe Installationshöhen (6-16 m), Erfassungsbereich Höhe: Durchmesser = 1:1,1 max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit						213 x 96 x 72	8720169956308
Infrarot-Fernbedienung									
	IRT9015/00 Interact Retrofit	Infrarot-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von Interact (empfohlen) – optional: zusätzlich zur Interact Builder App für noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4 / IA4 und H4							8718696827598
Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung									
★	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	Einspeiseblock und 2 Endkappen für Tragschiene Gen2							8720169425491
★	LL550Z BC L1478 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.478 mm							8720169955875
	LL500Z CM L400 Gen2 WH	Mitteleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen, L = 400 mm							8719514772731
	LL500Z CM L595 Gen2 WH	Mitteleinspeisung mit 6 Kabeleinführungen, L = 595 mm							8719514772762
Zubehör Pendelmontage									
★	LL500Z CB-CH WH	Abhänger für Kette, verstellbar							8718696374603
	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, inkl. Seil 5.000 mm							8718696374573
★	LL500Z MB-SW WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil							8718696374511
	LL500Z SW2 L1250	Stahlseil 2 mm, L = 1.250 mm, für MB-SW							8718696374764
★	LL500Z SW2 L3000	Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW							8718696374771
	LL500Z SW2 L5000	Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, für MB-SW							8718696374788
Zubehör Deckenmontage									
	LL500Z PB WH	Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken")							8718696374542
	LL500Z SMB WH	Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben							8718696374481

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Maxos unify für Sanierung

BEST

180 lm/W
Bis zu100.000 h
Nutzlebensdauer (L85)50.000 h
Nutzlebensdauer (L95)5 Jahre
Garantie


EPD

interact
ready

- Lichtträger für den 1:1 Ersatz von konventionellen Lichtträgern oder LED-Lichtträgern der ersten Generationen von Maxos Industry. Optimierte für 49 W-Länge (T5).
- Bestehende Tragschienen inklusive Verdrahtung und Zubehör können weiter genutzt werden
- Neueste Lichttechnik mit schneller Amortisation durch geringe Investition und schnelle Installation. Nachhaltig durch Weiterverwendung von Tragschienen und Zubehör.
- Mit Ergänzung von 50 mm Blindstücken auch als Ersatz für 58 W-Längen (TL-D/T8) nutzbar
- Bei Optimierung der Lichtträgeranzahl können zusätzliche neue Blindabdeckungen montiert werden



Maxos unify Lichtträger zur Sanierung von Maxos Industry Tragschienen



Kontaktblock passend für Maxos Industry Tragschiene



Weitere Produktinformationen

Maxos unify zur Sanierung von Maxos Industry Tragschienen (4MX656/4MX056)



Produktbezeichnung	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LED-Lichtträger, dimmbar, Interact Ready, 1.478 mm Länge								
LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	4.000	24	166,7	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169955127
LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH	6.600	38,5	171,4	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169956766
LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	8.000	48,5	164,9	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169955134
LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	8.000	48,5	164,9	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169955141
LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	10.500	65	161,5	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169955813
LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	10.500	65	161,5	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169955158
Blindabdeckungen								
9MX056 BC49 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.478 mm, Weiß							4030732601578
9MX056 BC49 SI	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.478 mm, Silber							4030732601585
9MX056 BC58 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.528 mm, Weiß							4030732538812
9MX056 BC58 SI	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.528 mm, Silber							4030732538881

Maxos fusion

BEST


180 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L85)

50.000 h
Nutzlebensdauer (L95)

5 Jahre
Garantie


EPD

interact
ready

- Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem
- Das Stromführungssystem in der Tragschiene ermöglicht eine freie Positionierung der Lichtträger
- Beste Lichtqualität ohne Artefakte für höchsten Sehkomfort
- Zwei Lichtträgerlängen: 2,3 m und 1,15 m
- Breite Palette an Optiken, um für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung zu finden für maximale Ersparnisse
- Bei Bedarf spritzwassergeschützt (IP54 mit D-Zeichen)
- Tragschiene mit bis zu 13 Adern, z.B. für Integration von Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterieanlage (In Kooperation mit der Fa. INOTEC)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP



Patentierte OptiSuit-Optiken mit Flat-Lens-Technologie



Freie Positionierung: Einfach versetzbarer Kontaktblock



Sehr stabile Kupplung zwischen den Tragschienen für lange Abhängeabstände von bis zu 4,6 m



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung


L x B x H (mm)
Bestell-Nr. EAN

LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, Interact Ready, 2.276 mm Länge (Standardlänge)	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	6.200	35	180	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495777
LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	6.200	35	180	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495784
LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5.300	36	147	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 66 x 35	8720169473881
LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	10.000	57	177	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495791
LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	10.000	57	177	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495814
LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	8.600	59	144	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 66 x 35	8720169473904
LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495821
LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495807
LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495838
LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	10.500	70	149	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 66 x 35	8720169473911
LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	16.000	97	165	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495845
LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	16.000	97	165	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169495852
LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	16.000	97	165	4.000	7-pol.	DALI, funk	2.276 x 62 x 14	8720169889248

Maxos fusion



Produktbezeichnung								L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
	LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, Interact Ready 1.138 mm Länge (Ergänzungslänge zum Auffüllen eines Lichtbandes)								
	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	3.100	18	172	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495869
	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	3.100	18	172	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495876
	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	2.700	18,5	143	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 66 x 35	8720169473928
	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	5.000	29	172	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495883
	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	5.000	29	172	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495890
	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4.300	30	142	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 66 x 35	8720169473935
	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495906
	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495913
	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495920
	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5.200	37	141	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 66 x 35	8720169473942
	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495937
	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169495944
	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.138 x 62 x 14	8720169889347
Tragschienen									
	LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene Gen2 1-längig, IP20, Systemlänge 1.138 mm, inkl. Innenkupplung, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² + PE						1.138 x 62 x 41	8720169425163
	LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene Gen2 2-längig, IP20, Systemlänge 2.276 mm, inkl. Innenkupplung, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² + PE						2.276 x 62 x 41	8720169425187
	LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene Gen2 4-längig, IP20, Systemlänge 4.552 mm, inkl. Innenkupplung, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² + PE						4.552 x 62 x 41	8720169425200
	Interact Sensoreinheiten zur Kombination mit DIA-Lichtträgern für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung								
	LL500E MPL Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Niedrige Installationshöhen (2-6 m), Erfassungsbereich Höhe:Durchmesser = 1:5 – max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit						213 x 96 x 72	8720169956315
	LL500E MPM Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Mittlere Installationshöhen (4-12 m), Erfassungsbereich Höhe:Durchmesser = 1:2 – max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit						213 x 96 x 72	8720169956322
	LL500E MPH Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Hohe Installationshöhen (6-16 m), Erfassungsbereich Höhe:Durchmesser = 1:1,1 – max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit						213 x 96 x 72	8720169956339
Infrarot-Fernbedienung									
	IRT9015/00 Interact Retrofit	Infrarot-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von Interact (empfohlen) – optional: zusätzlich zur Interact Builder App für noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4 / IA4 und H4							8718696827598
Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung									
	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	Einspeiseblock und 2 Endkappen für Tragschiene Gen2							8720169425491
	LL500Z CM L400 Gen2 WH	Mittleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen, L = 400 mm							8719514772731
	LL500Z CM L595 Gen2 WH	Mittleinspeisung mit 6 Kabeleinführungen, L = 595 mm							8719514772762
	LL500Z BC L2300 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 2.300 mm							8718696383544
	LL500Z BC L1150 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.150 mm							8718696989517
Zubehör Pendelmontage									
	LL500Z CB-CH WH	Abhänger für Kette, verstellbar							8718696374603
	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, inkl. Seil 5.000 mm							8718696374573
	LL500Z MB-SW WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil							8718696374511
	LL500Z SW2 L1250	Stahlseil 2 mm, L = 1.250 mm, für MB-SW							8718696374764
	LL500Z SW2 L3000	Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW							8718696374771
	LL500Z SW2 L5000	Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, für MB-SW							8718696374788
Zubehör Deckenmontage									
	LL500Z PB WH	Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken")							8718696374542
	LL500Z SMB WH	Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben							8718696374481

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Überblick Maxos unify und Maxos fusion Lichtbandsystem


Tragschienen: in Weiß (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)



7-polig:
4 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²



13-polig:
4 x 2,5 mm²
8 x 1,5 mm²

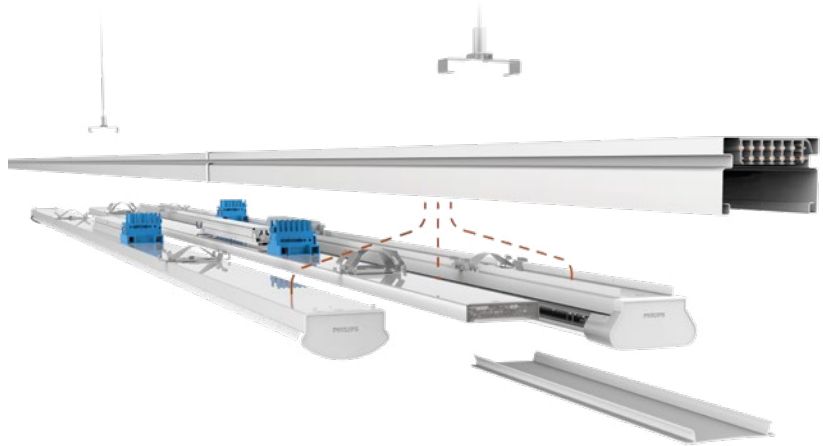

Lichtträger: in Weiß (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)



Maxos unify
Linsenoptik IP20



Maxos fusion
Linsenoptik IP20
(Optische Einheit IP53)



Maxos fusion
Linsenoptik IP54
(Optische Einheit
IP65) (nur Weiß)



Maxos fusion
O-PC-Optik IP20
(Optische Einheit
IP54)

Zubehör: Einspeisung und Blindabdeckung



2x EP CU Gen2 WH:
Einspeiseblock



BC WH:
Blindabdeckung



CM Gen2 WH:
Mitteleinspeisung

Abhänger: in Weiß (WH)



CB-CH:
für Kette



MB-SW:
Seilabhängiger



SW:
Stahlseil



PB:
Abhänger mit
Caddyclip



SMB:
Abhänger für
Deckenmontage

Lichtsteuerung



MPL/M/H
Interact Sensor

Konfigurieren Sie Maxos fusion für Ihr Projekt online!

www.lighting.philips.com/support/tools/maxos-fusion-configurator



Entdecken Sie unseren Katalog für alle, die Lichtprojekte planen

Hier finden Sie alle Details zu unserem Philips Spezifikations-Portfolio. Mit praktischen Übersichten für die unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten – und vielem mehr!

Gleich online anschauen oder als Print-Version bestellen:

www.signify.com/inspiration-licht



Maxos Universal

BEST

MultiLumen
2-in-1168 lm/W
Bis zu100.000 h
Nutzlebensdauer (L85)50.000 h
Nutzlebensdauer (L95)5 Jahre
Garantie

- 1,5 m langer Lichtträger mit eigener Kabelführung zum Einsatz in bestehenden Tragschienen verschiedenster Hersteller: Sanierung unabhängig vom Zustand der bestehenden Verdrahtung
- Der Sanierungslichtträger ist eine komplette Leuchte mit CE-Konformität. Die vorhandene Tragschiene wird nur als mechanische Befestigung verwendet
- 1:1 Ersatz für konventionelle Lichtträger mit 1x 49/58W, 2x 49/58W oder 1x 80W Leuchtstofflampen
- Durchgangsverdrahtung und Blindeinheit als Zubehör verstellbar, wenn vorhandene Blindabdeckungen genutzt oder neue eingesetzt werden sollen
- Bewährte Lichttechnik von Maxos fusion für optimale Lichtqualität – patentierte OptiSuit™ Linsenoptik für sehr gleichmäßige Beleuchtung, keine Lichtartefakte oder Streifen
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP



Kompatibilitätsliste

Tragschientyp	Halteklammer
Regent	A
Regiolux STD	A
Ridi VLT XX	A
Siemen/Siteco DUS (5LS)	A
Trilux E-Line	A
Tulux Turbo	A
Siteco Modario	B
Zumtobel ZX2	B
Zumtobel Tecton	auf Anfrage




Passt nahtlos in 9 verschiedenen Tragschienen anderer Hersteller



Vormontierte Halteklammer A; Klammer B liegt bei



Integrierte Durchgangsverdrahtung



Einstellbarer Lichtstrom (Dip-Switch)



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für T8	lm	W	lm/W	K	DV	Light	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LED-Sanierungslichtträger mit breitstrahlender Optik, 1.516 mm									
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	2x 49 W/58 W	4.400/5.600 ¹	28/35,5	157/152	3.000	5-pol.	Dip Switch	1.517 x 63 x 14	8719514772991
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	2x 49 W/58 W	4.700/5.900 ¹	28/35,5	168/166	4.000	5-pol.	Dip Switch	1.517 x 63 x 14	8719514772984
LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	1x 49 W/58 W	4.100	25	154	3.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8719514773011
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	1x 49 W/58 W	4.200	25	168	4.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8719514773004
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	2x 49 W/58 W	7.900	50	152	3.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8719514773035
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	2x 49 W/58 W	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8719514773028
LED-Sanierungslichtträger mit opaler, diffuser Optik, 1.516 mm									
LL515S 27_33_40_47S/830 O-PC PSU UNIV TW3 WH	2x 49W/58W	2.600/3.200/3.900/4.500 ¹	19,1/23,8/28,6/33,5	136/134/136/134	3.000	5-pol.	Dip Switch	1.517 x 63 x 14	8720169473973
LL515S 27_35_40_47S/840 O-PC PSU UNIV TW3 WH	2x 49W/58W	2.700/3.500/4.000/4.700 ¹	19,1/23,8/28,6/33,5	141/147/140/140	4.000	5-pol.	Dip Switch	1.517 x 63 x 14	8720169473966
LL515S 36S/830 PSD O-PC UNIV TW3 WH	1x 49W/58W	3.400	26	130	3.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8720169474000
LL515S 36S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH	1x 49W/58W	3.600	26	138	4.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8720169473959
LL515S 68S/830 PSD O-PC UNIV TW3 WH	2x 49W/58W	6.400	48,5	132	3.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8720169473980
LL515S 68S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH	2x 49W/58W	6.800	48,5	140	4.000	7-pol.	DALI	1.517 x 63 x 14	8720169473997
Zubehör									
LL515Z CU UNIV WH (5 pcs)	Zubehör Maxos Universal, Einspeisung (5 Stück)								8719514773134
LL515Z WIRING 5X1.5 UNIV WH	Zubehör Maxos Universal, Durchgangsverdrahtung für Blindeinheiten, 5-adrig, 1,5 mm ²								8720169440678
LL515Z WIRING 7X1.5 UNIV WH	Zubehör Maxos Universal, Durchgangsverdrahtung für Blindeinheiten, 7-adrig, 1,5 mm ²								8720169440685
LL515Z BC UNIV WH	Zubehör Maxos Universal, Blindabdeckung, Weiß								8719514773103

¹Werkseinstellung

Maxos LED Industry Lichtträger zur 1:1 Sanierung von TL-5 / TL-D Lichtbändern

BEST


169 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

50.000 h
Nutzlebensdauer (L90)

5 Jahre
Garantie

interact
ready

- Hocheffiziente LED-Lichtträger zur Sanierung von konventionellen Maxos Lichtbändern
- Sehr einfacher 1:1 Austausch der alten Lichtträger mit konventionellen Lampen gegen LED-Lichtträger
- Schnelle Amortisation durch geringes Investment, da die bestehenden Tragschienen mit allem Zubehör weiter verwendet werden


 Weitere Produkt-
informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für TL-5	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Lichtträger zur 1:1 Sanierung von TL-5 49 W Maxos Lichtbändern (kein weiteres Zubehör benötigt; bei Umrüsten auf Interact wird die Sensoreinheit benötigt)									
4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	1x 49 W	4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 63 x 50	8720169627192
4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	1x 49 W	4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 63 x 50	8720169627208
4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	1x 80 W	6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 63 x 50	8720169627215
4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	1x 80 W	6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 63 x 50	8720169627222
4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	2x 49 W	8.000	48	166	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 63 x 50	8720169627239
4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	2x 49 W	8.000	48	166	4.000	7-pol.	DALI, funk	1.478 x 63 x 50	8720169627246
Sensoreinheiten SR2DALI zur Kombination mit Lichtträgern mit DIA-Betriebsgerät, für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung, 49 W-Länge, max. 20 Lichtträger je Sensoreinheit									
LL850Z 491 H4 SR2DALI	Sensoreinheit für Installationshöhe von 6 - 16 m; runder Erfassungsbereich mit Durchmesser 1:1 zur Installationshöhe								8720169622173

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D	lm	W	lm/W	K	DV		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Lichtträger zur 1:1 Sanierung von TL-D 58 W Maxos Lichtbändern (kein weiteres Zubehör benötigt)									
4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1x 58W	4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	4030732661701
4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	1x 58W	5.500	32,5	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	4030732661220
4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	2x 58W	6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	4030732666966
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	2x 58W	8.000	28	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	8718696876411
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1x 58W	4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	4030732661718
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	1x 58W	5.500	32,5	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	4030732661244
4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	2x 58W	6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	4030732666959
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	2x 58W	8.000	28	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	8718696876435

Lichtleisten

CoreLine Lichtleiste

BETTER


All-in
 MultiLumen 2-in-1
 MultiColour 2-in-1

140 lm/W
 Bis zu


50.000 h (L85)
 Nutzlebensdauer

5 Jahre
 Garantie

EPD

interact
 ready

- All-in-Ausführung: 2 Lichtfarben und 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (4-in-1)
- Einfache und schnelle Montage und für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- Einfacher elektrischer Anschluss dank Steckanschlussklemme und flexibler Einspeisung (zentral oder stirnseitig möglich)
- Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte
- Leuchten können mit Schnellverbindern lückenlos aneinandergereiht werden (Lichtband)
- Leuchten mit Dali-regelbarem (PSD) oder funkvernetztem Betriebsgerät (WIA) sind gleichspannungsg geeignet
- Optional: nachträgliche, schnelle und unkomplizierte Integration eines 3-Stunden-Notlichtakku-Kits (EM300V)


 2 verschiedene
 Lichtströme (All-in)

 2 verschiedene
 Lichtfarben (All-in)

 Lückenlose Verbin-
 dung mit Schnell-
 verbindern möglich
 (Lichtband)

 Schnelle Montage
 dank 2-Punkt-
 Befestigung

 Zubehör:
 3h-Notlichtakku-Kit
 (EM300V)

 Zubehör:
 Seilabhängung (1m)

 Weitere Produkt-
 informationen


Produktbezeichnung

Ersatz für
T8

Ø x H (mm)

Bestell-Nr. EAN



Lichtleiste, All-in, MultiColour/MultiLumen 4-in-1, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), integrierter Minischalter für 2-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar

★ BN126C LED255_41S/830_40 PSU L1200	1 / 2x 36 W	2.500/4.100 ¹	18/30	< 140	3.000/4.000 ¹	–	1135 x 65 x 65	8720169768406
★ BN126C LED355_52S/830_40 PSU L1500	1 / 2x 58 W	3.500/5.200 ¹	25/37	< 140	3.000/4.000 ¹	–	1450 x 65 x 65	8720169768413

¹Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →

CoreLine Lichtleiste



Produktbezeichnung	Ersatz für T8	lm	W	lm/W	K		Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
 Lichtleiste, All-in, MultiColour/MultiLumen 4-in-1, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), integrierter Minischalter für 4-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl								
BN126C LED155_24S/830_40 PSU L600	2x 18 W	1.500/2.400 ²	11/17	140	3.000/4.000 ¹	–	600 x 65 x 65	<u>8720169768390</u>
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	–	6.400/10.000 ²	47/71	140	3.000/4.000 ¹	–	1750 x 65 x 65	<u>8720169768420</u>
 Lichtleiste, All-in, MultiColour 2-in-1, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), integrierter Minischalter für 2-fach-Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar								
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	1 / 2x 36 W	6.400	46,0	140	3.000/4.000 ¹	DALI	1135 x 65 x 65	<u>8720169768376</u>
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	1 / 2x 58 W	8.000	57,0	140	3.000/4.000 ¹	DALI	1450 x 65 x 65	<u>8720169768383</u>
Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), nachträglich mit 3h Notlichtakku-Set umrüstbar								
BN126C LED41S/840 PSU L1200	1 / 2x 36 W	4.100	30	140	4.000	–	1135 x 65 x 65	<u>8719514948785</u>
BN126C LED64S/840 PSU L1200	2x 36 W	6.400	46	140	4.000	–	1135 x 65 x 65	<u>8719514948808</u>
BN126C LED52S/840 PSU L1500	1 / 2x 58 W	5.200	37	140	4.000	–	1450 x 65 x 65	<u>8719514948846</u>
BN126C LED80S/840 PSU L1500	2x 58 W	8.000	57	140	4.000	–	1450 x 65 x 65	<u>8719514948860</u>
 LED-Lichtleiste, Interact Ready, All-in, MultiColour 2-in-1, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Gehäusefarbe weiß (WH), integrierter Schalter für 2-fach Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar								
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	1 / 2x 36 W	6.400	46	140	3.000/4.000 ¹	ja	1135 x 65 x 65	<u>8720169768369</u>
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	1 / 2x 58 W	8.000	57	140	3.000/4.000 ¹	ja	1450 x 65 x 65	<u>8720169768352</u>
Zubehör für die Notlichtumrüstung, EL-Ready								
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	3h Notlichtakku-Kit, kompatibel mit BN126C L1200 / L1500, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat							<u>8718699799861</u>
Weiteres Zubehör								
BN126Z SC	Seil-Abhängeset, werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar: max. Pendellänge: 1 m							<u>8710163365749</u>

¹Werkseinstellung

Ledinaire Lichtleiste BN045C

GOOD


121 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L70)

5 Jahre
Garantie

- Einfache und schnelle Montage (2-Punkt-Befestigung) und für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- Einfacher elektrischer Anschluss dank Steckanschlussklemme und flexibler Einspeisung (zentral oder stirnseitig möglich)
- Leuchtgehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte
- Optional: nachträgliche, schnelle und unkomplizierte Integration eines 3-Stunden-Notlichtakku-Kits (EM300V)



Einfacher elektrischer Anschluss (zentral oder stirnseitig)



Schnelle Montage dank 2-Punkt-Befestigung



Maximale Flexibilität mit integriertem 3h-Notlichtakku-Kit (EM300V)



Zubehör: 3h-Notlichtakku-Kit (EM300V)



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	DV	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Ledinaire Lichtleiste BN045C mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)								
NEU BN045C 25S/840 PSU L1200	1x 36 W	2.500	21,0	119	4.000	–	1125 x 58 x 59	<u>8719514963580</u>
★ NEU BN045C 48S/840 PSU L1200	2x 36 W	4.800	40,0	120	4.000	–	1125 x 58 x 59	<u>8719514963597</u>
NEU BN045C 35S/840 PSU L1500	1x 58 W	3.500	29,0	121	4.000	–	1445 x 58 x 59	<u>8719514963603</u>
★ NEU BN045C 60S/840 PSU L1500	2x 36 W	6.000	50,0	120	4.000	–	1445 x 58 x 59	<u>8719514963610</u>
Zubehör für die Notlichtumrüstung, EL-Ready								
EM300V ELB ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	3h Notlichtakku-Kit, kompatibel mit BN045C, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat							<u>8718699799861</u>

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Lichtleiste BN021C

GOOD


104 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L65)

5 Jahre
Garantie


EPD

- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet
- Kann als Einzelleuchte oder Lichtband verwendet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte



Opale Abdeckung aus PC



Flexible Weiterverbindung möglich dank mitgeliefertem Kabel




Starre Lichtband-Verbindung möglich



Im Lieferumfang enthalten



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	DV	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Ledinaire Lichtleiste BN021C mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)								
BN021C LED5S/840 L300	1x 8W	500	5	100	4.000	ja	326 x 28 x 36	8719514527843
BN021C LED5S/830 L300	1x 8W	480	5	96	3.000	ja	326 x 28 x 36	8719514527850
BN021C LED10S/840 L600	1x 18W	1.000	10	100	4.000	ja	586 x 28 x 36	8719514527867
BN021C LED10S/830 L600	1x 18W	940	10	94	3.000	ja	586 x 28 x 36	8719514527874
BN021C LED15S/840 L900	1x 30W	1.500	15	100	4.000	ja	886 x 28 x 36	8719514527881
BN021C LED14S/830 L900	1x 30W	1.450	15	97	3.000	ja	886 x 28 x 36	8719514527898
BN021C LED20S/840 L1200	1x 36W	2.000	20	100	4.000	ja	1186 x 28 x 36	8719514527904
BN021C LED19S/830 L1200	1x 36W	1.900	20	95	3.000	ja	1186 x 28 x 36	8719514527911
BN021C LED25S/840 L1500	1x 35W TL-5	2.500	24	104	4.000	ja	1486 x 28 x 36	8719514527928
BN021C LED24S/830 L1500	1x 35W TL-5	2.400	24	100	3.000	ja	1486 x 28 x 36	8719514527935

Einlege- und Einbauleuchten

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 118

CoreLine Panel

BETTER


All-in
 MultiLumen 3-in-1
 MultiColour 3-in-1

141 lm/W
 Bis zu





100.000 h (L80/75)
50.000 h (L90)
 Nutzlebensdauer

5 Jahre
 Garantie


EPD


 interact
 ready

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben und 3 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (9-in-1)
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 600 und 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1: $UGR_R \leq 19$; $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$ und opale Optik (NOC): $UGR_R 22$
- Notlichtgeeignet zum Betrieb an Gleichspannungs-Zentralbatterie (PSED)
- Mit Steckanschlussklemme/mit QuickConnector (All-in-Version) für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage


 BAP-taugliche
 Mikroprismenoptik

 Integrierter
 Lichtfarben-
 Schiebeschalter

 Integrierter
 Lichtstrom-
 Schiebeschalter

 Steckanschluss-
 klemme

 QuickConnector
 (All-in-Version)

 Weitere Produkt-
 informationen

CoreLine Panel

RC133V G6:

deckenseitig
IP40 raumseitig

IK02

RC133V G6 PSED, RC132V G6:

deckenseitig
IP44 raumseitig

IK03



05



CE



BEG

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm W	K	UGR	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR_R 19 (OC)								
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14/18W	3.000 K: 2.900/3.350/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K ¹ : 3.100/3.600 ¹ /4.300	22,0/ 26,0/31,0 22,0/ 26,0/31,0 22,0/ 26,0/31,0	132/ 129/129 141/ 138/139 141/ 138/139	3.000/3.500/ 4.000 ¹	19	620 x 620 x 35/61 ²	8720169749917
Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)								
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	4x 14/18W	3.000 K: 2.900/3.350/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K ¹ : 3.100/3.600 ¹ /4.300	22/ 26/31 22/ 26/31 22/ 26/31	132/ 129/129 141/ 138/139 141/ 138/139	3.000/3.500/ 4.000 ¹	19 DALI	620 x 620 x 35/61 ²	8720169749924
Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR_R 19 (OC)								
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	4x 14/18W	3.000 K: 2.900/3.350/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K ¹ : 3.100/3.600 ¹ /4.300	22/ 26/31 22/ 26/31 22/ 26/31	132/ 129/129 141/ 138/139 141/ 138/139	3.000/3.500/ 4.000 ¹	19	595 x 595 x 37/62 ²	8720169735187
Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)								
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	4x 14/18W	3.000 K: 2.900/3.350/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K ¹ : 3.100/3.600 ¹ /4.300	22/ 26/31 22/ 26/31 22/ 26/31	132/ 129/129 141/ 138/139 141/ 138/139	3.000/3.500/ 4.000 ¹	19 DALI	595 x 595 x 37/62 ²	8720169735194
Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)								
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	1x 28/36/54W	3.000 K: 2.900/3.350/4.000 3.500 K: 3.100/3.600/4.300 4.000 K ¹ : 3.100/3.600 ¹ /4.300	22/ 26/31 22/ 26/31 22/ 26/31	132/ 129/129 141/ 138/139 141/ 138/139	3.000/3.500/ 4.000 ¹	19 DALI	1.195 x 295 x 37/62 ²	8720169749894
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR_R 22 (NOC)								
RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	4x 14 /18 W	3.600	26	138	4.000	22	620 x 620 x 34/60 ²	8720169735101
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR_R 22 (NOC)								
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	4x 14 /18 W	3.600	26	138	4.000	22	595 x 595 x 36/62 ²	8720169735095
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)								
★ RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	4x 14 /18 W	3.600	26	138	4.000	19	620 x 620 x 35/61 ²	8720169735132
★ RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	4x 14 /18 W	3.600	26	138	4.000	19 DALI	620 x 620 x 35/61 ²	8720169735163
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, geeignet für Gleichspannungs-Notlichtbetrieb (PSED), UGR_R 19 (OC)								
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	4x 14/18 W	3.600	26	138	4.000	19 DALI	620 x 620 x 73	8720169588615
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)								
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	4x 14/18 W	3.600	26	138	4.000	19	595 x 595 x 37/63 ²	8720169735125
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	4x 14/18 W	3.400	26	131	3.000	19	595 x 595 x 37/63 ²	8720169751347
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	4x 14/18 W	3.600	26	138	4.000	19 DALI	595 x 595 x 37/63 ²	8720169735156
Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)								
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	1x 28/36/54 W	3.600	26	138	4.000	19	1.195 x 295 x 37/63 ²	8720169735149
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	1x 28/36/54 W	3.600	26	138	4.000	19 DALI	1.195 x 295 x 37/63 ²	8720169735170
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; BAP-tauglich, Interact Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), UGR_R 19 (OC)								
RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	4x 14/18 W	3.600	26	138	4.000	19 Ja	620 x 620 x 70	8720169750043
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600; BAP-tauglich, Interact Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), UGR_R 19 (OC)								
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	4x 14/18 W	3.600	26	138	4.000	19 Ja	595 x 595 x 70	8720169750005
RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	4x 14/18 W	3.400	26	131	3.000	19 Ja	595 x 595 x 70	8720169749993
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4x 14/18 W	4.300	31	139	4.000	19 Ja	595 x 595 x 70	8720169750029
Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600; BAP-tauglich, Interact Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), UGR_R 19 (OC)								
RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	1x 28/36/54 W	3.600	26	138	4.000	19 Ja	1.195 x 295 x 70	8720169750067

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Werkseinstellung ² Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

Zubehör auf der nächsten Seite ➔

CoreLine Panel – Zubehör


Einbaumontage:

Mit optionalen Einbauklemmen einfach und schnell in gesägte Decken einbauen



RC159Z Plaster Ceiling
SMB-PLC

Decken- ausschnitt	A (mm)	B (mm)
W62L62	580	580
W60L60	580	580
W30L120	1.180	280



Anbaumontage:

Mit einem optionalen Anbaurahmen aus weiß lackiertem Aluminium (ähnlich RAL 9003), der schnell und einfach zusammengesteckt wird. Die dadurch entstandene Anbauleuchte hat eine Höhe von 79 mm. Der Rahmen für die Langfeldleuchten ist so ausgeführt, dass auch eine "Lichtbandanordnung" mehrerer Leuchten möglich ist.



RC159Z SMB W62L62
RC159Z SMB W60L60
RC159Z SMB W30L120

Pendelmontage:

Mit optionalem Abhängeset.
Werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar.



RC159Z Suspension set SME-3 WH
RC159Z Suspension set SME-4 WH

Produktbezeichnung		Bestell-Nr. EAN
Einbauklemmen für gesägte Decken		
★ RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.	8720169752481
Anbaurahmen aus Aluminium, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)		
★ RC159Z SMB W62L62	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W62L62 Versionen, Rahmenhöhe: 79 mm	8720169752153
RC159Z SMB W60L60	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W60L60 Versionen, Rahmenhöhe: 79 mm	8720169752146
RC159Z SMB W30L120	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W30L120 Versionen, Rahmenhöhe: 79 mm	8720169752160
Triangel-Seilabhängung mit Deckenbaldachin inkl. elektr. Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Höhenverstellung; max. Abhängelänge: 1,50 m		
RC159Z Suspension set SME-3 WH	Triangel-Seil-Abhängeset mit 3-adrigem elektrischen Anschlusskabel für alle schaltbaren (PSU) oder Interact Ready (WIA) CoreLine Panel G6	8720169752504
RC159Z Suspension set SME-4 WH	Triangel-Seil-Abhängeset mit 4-adrigem elektrischen Anschlusskabel für alle dimmbaren (PSD oder PSED) CoreLine Panel G6	8720169752498

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Panel

GOOD


All-in
MultiColour 3-in-1

121 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

5 Jahre
Garantie

EPD

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1: $UGR_R \leq 19$; $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$
- Mit Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau und Deckenanbau


 BAP-taugliche
Mikroprismenoptik

 Integrierter
Lichtfarben-
Schiebeschalter

 Steckanschluss-
klemme

 Weitere Produkt-
informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Einlegeleuchte, All-in, MultiColour 3-in-1, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU), elektronischem Betriebsgerät, UGR_R 19 (OC)							
★ RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14/18 W	3.000 K: 3.400 3.500 K: 3.600 4.000 K ¹ : 3.600	30/30/30	113/120/120	3.000/3.500/4.000 ¹	– 620 x 620 x 35/60 ²	8720169516717
Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD), elektronischem Betriebsgerät, UGR_R 19 (OC)							
★ RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	4x 14 /18 W	3.400	28	121	4.000	– 620 x 620 x 35/60 ²	8720169516663
RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC	4x 14 /18 W	3.400	28	121	4.000 DALI	620 x 620 x 35/60 ²	8720169516670
Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 600, mit schaltbarem elektronischem Betriebsgerät (PSU), UGR_R 19 (OC)							
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	4x 14 /18 W	3.400	28	121	4.000 DALI	595 x 595 x 35/60 ²	8720169516526
Zubehör							
★ RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.						8720169752481
★ RC159Z SMB W62L62	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für W62L62 Version PSU und PSD, Rahmenhöhe: 79 mm						8720169752153
RC159Z SMB W60L60	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für W60L60 Version PSU, Rahmenhöhe: 76 mm						8720169752146

¹Werkseinstellung ²Betriebsgerät neben/auf der Leuchte ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Rund 2.000 EPDs verfügbar

Bereits heute ist für einen großen Teil unserer Produkte ein **Environmental Product Declaration Dokument**, kurz EPD, verfügbar. Dieses standardisierte Berichtsdokument zeigt Ihnen die wichtigsten Ergebnisse eines Life Cycle Assessments (LCA) auf und ermöglicht Ihnen so einen transparenten Überblick über die umweltbezogenen Eigenschaften eines Produkts. Übrigens ergänzen wir kontinuierlich unsere Produkte mit entsprechenden EPDs – für maximale Transparenz!

Lampen und Leuchten mit EPD erkennen Sie am rechts stehenden Symbol.



Anbau- und Pendelleuchten

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 119

CoreLine FastSet IP44-Anbauleuchte

BETTER


All-in
 MultiLumen 4-in-1
 MultiColour 2-in-1

155 lm/W
 Bis zu

100.000 h (L65)
50.000 h (L80)
 Nutzlebensdauer


5 Jahre
 Garantie

EPD

interact
 ready

- All-in-Ausführung: 4 Leuchtenlichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte (8-in-1)
- Vielseitig, staub- und feuchtigkeitsgeschützt
- Mit gewölbter, opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat
- Einfache und sehr schnelle Montage an Decken und Wänden; Wandmontage horizontal oder vertikal
- Mit Steckanschlussklemme und Durchgangsverdrahtung, 1- oder 3-phasis
- Notlichtgeeignet zum Betrieb an Gleichspannungs-Zentralbatterie (PSED)
- Leuchten können Kopf-an-Kopf montiert werden: Lichtband


 Weitere Produkt-
 Informationen

 Horizontale/vertikale
 Wandmontage

 Lichtfarbe und
 Lichtstrom einstellen

 Optionales Zubehör:
 Seilabhängeset

 IP44 Decken- und Pendelmontage,
 Wandmontage (horizontal)

 IP40 Wandmontage
 (vertikal)


Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	DV	Light	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Anbauleuchte IP44, All-in, MultiColour/MultiLumen 8-in-1, schaltbar (PSU), mit 3-phasier Durchgangsverdrahtung (TW3)									
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	1/2 x 18/14W	1.700/1.900/ 2.200/2.600 ¹	11/14/ 17/20	155/136/ 129/127	3.000/4.000 ¹	ja	–	602 x 163 x 67	8720169510159
★ SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	1/2 x 36/28W	3.000/3.450/ 4.100/4.800 ¹	20/25/ 30/34	150/138/ 137/141	3.000/4.000 ¹	ja	–	1.160 x 163 x 67	8720169510166
★ SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	1/2 x 58/49W	3.700/4.250/ 5.100/6.000 ¹	24/30/ 36/43	154/142/ 142/140	3.000/4.000 ¹	ja	–	1.440 x 163 x 67	8720169510173
Anbauleuchte IP44, All-in, MultiColour/MultiLumen 8-in-1, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, mit 1-phasier Durchgangsverdrahtung (TW1)									
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	1/2 x 36/28W	3.000/3.450/ 4.100/4.800 ¹	20/25/ 30/35	150/138/ 137/137	3.000/4.000 ¹	ja	DALI	1.160 x 163 x 67	8720169750739
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	1/2 x 58/49W	3.700/4.250/ 5.100/6.000 ¹	25/30/ 36/42,5	150/138/ 137/137	3.000/4.000 ¹	ja	DALI	1.440 x 163 x 67	8720169750746
Anbauleuchte IP44, All-in, MultiColour 2-in-1, Interact Ready, dimmbar, Bluetooth, ZigBee-funkvernetzt (WIA), mit 3-phasier Durchgangsverdrahtung (TW3)									
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	2 x 18/14W	2.600	20,5	127	3.000/4.000 ¹	ja	ja	602 x 163 x 67	8720169750722
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	2 x 36/28W	4.800	36	133	3.000/4.000 ¹	ja	ja	1.160 x 163 x 67	8720169750708
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	2 x 58/49W	6.000	45,5	132	3.000/4.000 ¹	ja	ja	1.440 x 163 x 67	8720169750715
Zubehör									
SM155Z Suspension set CL fastset	Einzelseilabhängung für SM155C; mit Triangel, Stahlseilen und Decken-Befestigungshülsen, werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar, Maximale Abhängelänge: 1,5 m								8720169513228

¹Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

CoreLine Anbauleuchte

BETTER

All-in
MultiLumen 3-in-1160 lm/W
Bis zu100.000 h (L80)
50.000 h (L90)
Nutzlebensdauer5 Jahre
Garantie

EPD

interact
ready

- All-in-Ausführung: 3 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (3-in-1)
- Flache, kompakte LED-Anbauleuchte
- Zwei Leuchtenlängen: 1,20 m und 1,57 m, auch als Ersatz für herkömmliche 2-lampige Leuchten 2 x 58 W / 49 W
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1:
UGR_R ≤ 19; L65° ≤ 3.000 cd/m² und nicht BAP-taugliche Optik (NOC):
UGR_R 22
- Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9016)
- Elektrischer Anschluss rückseitig oder stirnseitig möglich
- Mit Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Kopf-an-Kopf-Lichtbandmontage möglich (bei gleichzeitigem elektrischen Einzelanschluss der Leuchten)
- Zubehör: Abhängeset für Pendelmontage

Optionales
Abhängeset RC159Z
SMEIntegrierter
LumenschalterEinfache Montage/
Steckanschluss-
klemmeWeitere Produkt-
informationen

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	lm	W	lm/W	K	UGR _R	Light	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm									
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.600 ¹ / 4.500/6.000	23/29/38,5	157/155/156	4.000	19	–	1.200 x 200 x 53	8720169764224
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.400 ¹ / 4.300/5.700	23/29/38,5	148/148/148	3.000	19	DALI	1.200 x 200 x 53	8720169764231
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.600 ¹ / 4.500/6.000	23/29/38,5	157/155/156	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 53	8720169764248
Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.570 mm									
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	1/2 x 58/49 W	3.400 ¹ / 4.300/6.500	22,5/29/43,5	160/155/156	3.000	19	–	1.570 x 200 x 53	8720169764286
★ SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	1/2 x 58/49 W	3.600 ¹ / 4.500/6.800	22,5/29/43,5	151/148/149	4.000	19	–	1.570 x 200 x 53	8720169764279
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	1/2 x 58/49 W	3.400 ¹ / 4.300/6.500	22,5/29/43,5	160/155/156	3.000	19	DALI	1.570 x 200 x 53	8720169764309
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	1/2 x 58/49 W	3.600 ¹ / 4.500/6.800	22,5/29/43,5	151/148/149	4.000	19	DALI	1.570 x 200 x 53	8720169764293
Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, nicht BAP-tauglich, opal (NOC), mit schaltbarem (PSU) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm									
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	3.600 ¹ / 4.500/6.000	23/29/38,5	157/155/156	4.000	25	–	1.200 x 200 x 53	8720169764217
Anbauleuchte, Interact Ready, BAP-tauglich (OC), dimmbar, ZigBee-funkvernetzt (WIA), Länge: 1.200 mm (L120) oder 1.570 mm (L157)									
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	4.000	27,5	145	3.000	19	ja	1.200 x 200 x 53	8720169764255
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	4.300	27,5	156	4.000	19	ja	1.200 x 200 x 53	8720169764262
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	1/2 x 58/49 W	4.000	27,5	145	3.000	19	ja	1.570 x 200 x 53	8720169764316
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	1/2 x 58/49 W	4.300	27,5	156	4.000	19	ja	1.570 x 200 x 53	8720169764323

Abhängezubehör, Triangel-Seilabhängung mit Deckenbaldachin inkl. elektrischem Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Höhenverstellung; max. Abhängelänge: 1,50 m

RC159Z Suspension set SME-3 WH	Triangel-Seil-Abhängeset mit 3-adrigem elektrischen Anschlusskabel für schaltbare (PSU) oder Interact Ready (WIA) SM136V	8720169752504
RC159Z Suspension set SME-4 WH	Triangel-Seil-Abhängeset mit 4-adrigem elektrischen Anschlusskabel für dimmbare (PSD) SM136V	8720169752498

¹Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Anbauleuchte

GOOD


All-in
MultiLumen 2-in-1

121 lm/W

50.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

5 Jahre
Garantie

EPD

- All-in-Ausführung: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Kompakte Anbauleuchte aus weiß lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9003)
- Satinierte, BAP-taugliche Microprismenoptik (OC) konform EN12464-1: $UGR_R \leq 19$; $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$ und nicht BAP-taugliche, opale Optik (NOC)
- Mit Steckanschlussklemme



Lumenschalter


 Weitere Produkt-
informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8	(lm)	(W)	(lm/W)	(K)	(DV)		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, mit BAP-tauglicher (OC) oder opaler Optik (NOC), schaltbar (PSU)									
★ SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	1x 36-58W	3.400¹/4.000	28/33	121/121	4.000	–	–	1.200 x 200 x 53	<u>8720169764712</u>
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	1x 36-58W	3.400¹/4.000	28/33	121/121	4.000	–	–	1.200 x 200 x 53	<u>8720169764705</u>

¹Werkseinstellung

Stehleuchten



SmartBalance Stehleuchte Gen2

BEST

139 lm/W
Bis zu50.000 h
Nutzlebensdauer (L85)100.000 h
Nutzlebensdauer (L75)5 Jahre
GarantieR_a ≥ 90

- Stehleuchte mit Leuchtenkopf in gerundeter (FS485F) oder eckiger (FS486F) Bauform mit direkt-indirekter Lichtverteilung für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Der Leuchtenkopf ist sehr minimalistisch: 650 × 242 × 39 mm
- Mit rechteckigem oder U-förmigem Standfuß
- Exzellente Farbwiedergabe (R_a 90)
- BAP-taugliche (Mikrolinsen)optik konform EN12464-1: UGR_R 13; L65° ≤ 3.000 cd/m²
- Zwei Ausführungen:
 - Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume und Taster (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, bedienbar über Taster im Gestänge)
 - Mit integriertem Doppel-Taster im Gestänge (manuelle Bedienung, separates Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes)
- Leuchtengehäuse und Gestänge: Aluminium; Leuchtenfuß aus Stahl
- Mit Netzanschlusskabel (2,8 m) und Schukostecker oder Schweizer Stecker (CCH)



FS485F


FS486F

Rechteckiger
Standfuß (REC)


U-Standfuß (U)

Ausführung BSWD –
TasterAusführung ACL –
TasterIRT9090/01 Fern-
bedienung (für ACL-
Versionen)Weitere Produkt-
informationen

FS485F

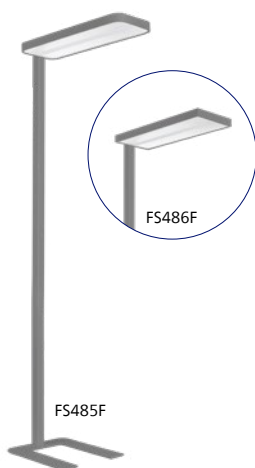U-Fuß (U), weiß lackiert (WH),
RAL 9003

FS485F

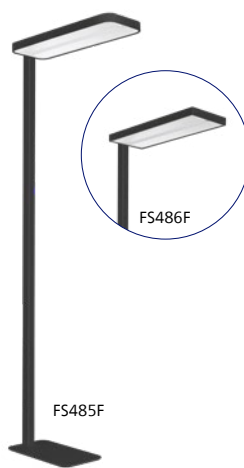U-Fuß (U), silbergrau lackiert (SI),
RAL 9006

FS485F

Rechteck-Fuß (REC), schwarz lackiert (BK),
RAL 9004

SmartBalance Stehleuchte Gen2



Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	Im	W	Im W	K	UGR ₀		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Gerundeter Leuchtenkopf; Schukostecker; Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)									
FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585003
FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169011199
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585591
FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	4x 55W	15.000	118	127	3.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585027
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585010
Gerundeter Leuchtenkopf; Schukostecker; integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)									
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585034
FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585041
FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585690
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585683
FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	4x 55W	15.000	118	127	3.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585089
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585072
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585782
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585096
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585102
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585119
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585126
Gerundeter Leuchtenkopf; Schweizer Stecker (CCH), Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)									
FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585621
FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585614
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585584
Gerundeter Leuchtenkopf; Schweizer Stecker (CCH), integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)									
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585768
FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585065
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585058
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585638
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585775
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585645
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585669
Eckiger Leuchtenkopf, Schukostecker, Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)									
FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585225
FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585218
FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585249
FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585232
Eckiger Leuchtenkopf, Schukostecker, integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)									
FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585713
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585706
FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	4x 55W	15.000	118	127	3.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585164
FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585157
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585171
FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585188
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585195
FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585201
Eckiger Leuchtenkopf, Schweizer Stecker (CCH), Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)									
FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585607
Eckiger Leuchtenkopf, Schweizer Stecker (CCH), integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)									
FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	4x 55W	12.500	97	129	3.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585140
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585133
FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4x 55W	15.000	110	136	4.000	13	DALI	701 x 250 x 2.000	8720169585256
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585652
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	4x 55W	12.500	90	139	4.000	13	DALI	701 x 380 x 2.000	8720169585676

Wand- und Deckenleuchten

Verfügbar ab 01.10.2026

CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte

BETTER


All-in
 MultiLumen 4-in-1
 MultiColour 2-in-1

140 lm/W
 Bis zu

100.000 h
 Nutzlebensdauer (L80)

5 Jahre
 Garantie

EPD

- Hohe Qualität: sehr hohe Lebensdauer, Effizienz und IP-/IK-Schutzklasse (IP54, IK08)
- Flexibel einsetzbar: MultiLumen und MultiColour (8-in-1) in drei Größen (220, 300 und 400 mm) erhältlich
- Installationsfreundliches Design: Vorinstallierte Würgenippel, zentrale oder seitliche Einspeisung möglich,
- 3-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich, variable Montagepunkte, Leuchte werkzeuglos schließbar
- Hochwertige Lichtausstrahlung inkl. indirektem Anteil
- Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSED) oder dimmbar mit Bewegungssensor (PSR MDU)
- HF-Bewegungssensor ermöglicht eine kabellose Master-Master Gruppierungsfunktion (PSR MDU)
- DALI-Varianten sind für den Betrieb an DC-Notlichtanlagen zertifiziert (PSED)


 Robuste, opale
 Abdeckung ohne
 sichtbare LED-Punkte
 inkl. Wand- und
 Deckenaufhellung

 Sehr flaches und
 modernes Design
 (57 mm)

 In drei verschiedenen
 Größen erhältlich:
 220, 300 und 400 mm

 Mit zwei Dip-Schaltern
 kann zwischen 2 Licht-
 farben und 4 Licht-
 strömen umgeschaltet
 werden.

 Variable
 Montagepunkte
 und Durchgangs-
 verdrahtung möglich.

 Weitere Produkt-
 informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Extra schlankes Design, All-in, MultiColour/MultiLumen 8-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 2-fach-Lichtfarb- und 4-fach-Leuchtenlichtstromauswahl								
NEU WL200V 5_8_14_185/830_840 PSU D220	18 W / 2x 18 W / 26 W	550 / 850 / 1.400 / 1.850 ¹	<13	<140	3.000 ² / 4.000	3-pol.	220 x 57	8721103339201
NEU WL200V 11_17_28_345/830_840 PSU D300	2x 18 W / 26 W / 2x 26 W	1.150 / 1.700 / 2.800 / 3.400 ¹	<24	<140	3.000 ² / 4.000	3-pol.	300 x 57	8721103339218
NEU WL200V 14_21_34_425/830_840 PSU D400	2x 18 W / 2x 26 W / 2x 36 W	1.400 / 2.100 / 3.400 / 4.200 ¹	<30	<140	3.000 ² / 4.000	3-pol.	400 x 57	8721103339225

¹Der Leuchtenlichtstrom bezieht sich auf 4.000 K. Werkseitig ist der höchste Leuchtenlichtstrom eingestellt.

²Werkseinstellung

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →

CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte



Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	(lm)	(W)	(lm/W)	(K)	(DV)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Extra schlankes Design, All-in, MultiColour 2-in-1, DALI-dimmbar und zertifiziert für den Betrieb an zentralen DC-Notstrombatterien (PSED), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierter Minischalter für 2-fach-Lichtfarbauswahl								
NEU WL200V 17S/830_840 PSED D220	18 W / 2x 18 W / 26 W	1.700	13	129	3.000 ² / 4.000	3-pol.	220 x 57	8721103339263
NEU WL200V 32S/830_840 PSED D300	2x 18 W / 26 W / 2x 26 W	3.200	24	132	3.000 ² / 4.000	3-pol.	300 x 57	8721103339270
NEU WL200V 42S/830_840 PSED D400	2x 18 W / 2x 26 W / 2x 36 W	4.200	30	140	3.000 ² / 4.000	3-pol.	400 x 57	8721103339287
Extra schlankes Design, integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor (Dip-Schalter) inkl. kabellose Gruppierungsfunktion, All-in, MultiColour/ MultiLumen 8-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Dip-Schalter für 2-fach-Lichtfarb- und 4-fach-Leuchtenlichtstromauswahl								
NEU WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220	18 W / 2x 18 W / 26 W	550 / 850 / 1.400 / 1.850 ¹	< 13	< 140	3.000 ² / 4.000	3-pol.	220 x 57	8721103339232
NEU WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300	2x 18 W / 26 W / 2x 26 W	1.150 / 1.700 / 2.800 / 3.400 ¹	< 24	< 140	3.000 ² / 4.000	3-pol.	300 x 57	8721103339249
NEU WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400	2x 18 W / 2x 26 W / 2x 36 W	1.400 / 2.100 / 3.400 / 4.200 ¹	< 30	< 140	3.000 ² / 4.000	3-pol.	400 x 57	8721103339256

¹ Der Leuchtenlichtstrom bezieht sich auf 4.000 K. Werkseitig ist der höchste Leuchtenlichtstrom eingestellt. ²Werkseinstellung

Signify Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden – mit unserem Newsletter

Hier klicken und gleich anmelden!



CoreLine Wand- und Deckenleuchte

BETTER


All-in
 MultiLumen 3-in-1
 MultiColour 3-in-1

140 lm/W
 Bis zu

50.000 h
 Nutzlebensdauer (L80)


5 Jahre
 Garantie

EPD

interact
 ready

- All-in-Ausführung: 3 Leuchtenlichtströme und 3 Lichtfarben in einer Leuchte (9-in-1)
- Einfache und schnelle Montage, perfekt für die Weiterverdrahtung geeignet
- Gleichspannungsgesegnet und für Betrieb an Notlichtanlagen mit Zentralbatterie zertifiziert (PSED)
- Optional: Integrierter HF-Bewegungssensor (MDU) mit SafetyDim- (Erhalt eines minimalen Lichtlevels, sofern aktiviert), Korridor-Funktionalität (Master-Slave Prinzip) und einem einstellbaren Erfassungsradius von bis zu 2 Metern
- Wird standardmäßig mit weißem Deco-Ring geliefert
- Optional: nachträgliche, schnelle und unkomplizierte Integration eines 3-Stunden-Notlichtakku-Kits (EM300V)
- Zubehör in drei verschiedenen Farben für individuelle Anpassung erhältlich


 Komfortables, gleichmäßiges
 Licht mit Deckenaufhellung ohne
 sichtbare LED-Punkte

 3 Lichtströme und
 3 Lichtfarben in einer
 Leuchte (All-in)

 Einfache
 Weiterverdrahtung
 und Steckanschluss-
 klemme

 3h-Notlichtakku-
 Kit für die
 nachträgliche
 Umrüstung


Zubehör: Deco-Ringe


 Zubehör: Deco-Ringe
 mit Halb-Abdeckung

 Weitere Produkt-
 Informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar								
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	2x 18 W/2x 26 W/ 2x 36 W	4.000 K ¹ : 1.480/ 2.380/3.900 ²	<29	<140	2.700/3.000/ 4.000 ¹	3-pol.	390 x 85	8721103307132
Rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder mit SafetyLight (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar								
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	2x 18 W/2x 26 W/ 2x 36 W	4.000 K ¹ : 1.480/ 2.380/3.900 ²	<30	<135	2.700/3.000/ 4.000 ¹	3-pol.	390 x 85	8721103307149
Rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, 1-10V-regelbar (PSR), mit integriertem, funkvernetztem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar								
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	2x 18 W/2x 26 W/ 2x 36 W	4.000 K ¹ : 1.480/ 2.380/3.900 ²	<30	<135	2.700/3.000/ 4.000 ¹	3-pol.	390 x 85	8721103307156
Rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour 3-in-1, DALI-regelbar, gleichspannungsgesegnet (PSED), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierter Minischalter für 3-fach-Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar								
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	2x 18 W/2x 26 W/ 2x 36 W	4.000 K ¹ : 3.900 ²	<29	<140	2.700/3.000/ 4.000 ¹	3-pol.	390 x 85	8721103307163
Rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour 3-in-1, Interact Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierter Minischalter für 3-fach-Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar								
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	2x 18 W/2x 26 W/ 2x 36 W	4.000 K ¹ : 3.900 ²	<29	<140	2.700/3.000/ 4.000 ¹	3-pol.	390 x 85	8721103307170
Zubehör für die Notlichtumrüstung, EL-Ready								
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	3h Notlichtakku-Kit, kompatibel mit WL140V, Kapazität: 2.000mAh, 6.4V, Lithium-Eisenphosphat							8718699799861
Zubehör (Die Zubehör-DecoRinge können nachträglich anstatt des standardmäßig mitgelieferten weißen DecoRings eingesetzt werden)								
WL140Z Deco Ring GR	DecoRing, silbergrau (ähnlich RAL9006)							8719514535633
WL140Z Deco Ring BK	DecoRing, schwarz (ähnlich RAL9004)							8719514535626
WL140Z Half-moon Ring WH	DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, weiß (ähnlich RAL9003)							8719514535640
WL140Z Half-moon Ring GR	DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, silbergrau (ähnlich RAL9006)							8719514535664
WL140Z Half-moon Ring BK	DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, schwarz (ähnlich RAL9004)							8719514535626

¹Werkseinstellung²Der Leuchtenlichtstrom bezieht sich auf 4.000 K. Werkseitig ist der höchste Leuchtenlichtstrom eingestellt.

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte

GOOD

All-in
 MultiLumen
 MultiColour

103 lm/W
 Bis zu

50.000 h
 Nutzlebensdauer (L70)


5 Jahre
 Garantie

- All-in-Ausführung: 3 Lichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte (WL060V), 2 Lichtströme und 3 Lichtfarben in einer Leuchte (WL070V)
- Opale Abdeckung mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte
- Einspeisung zentral oder seitlich möglich
- Für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Einfache und schnelle 2-Punkt- oder 3-Punkt-Montage mit variablem Bohrlochabstand
- Optional: Mit integriertem HF-Bewegungssensor (MDU)



WL060V

WL070V



Gleichmäßiges Licht
mit Wand-/Decken-
Aufhellung



Zentrale oder
seitliche Einspeisung
möglich



MultiLumen-
und MultiColour-
Schalter



Integrierter
Bewegungs- und
Tageslichtsensor



Sehr effiziente und
hochwertige LEDs



Weitere Produkt-
informationen



	Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV		Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
	Rund, Ø = 300 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)									
★ NEU	WL060V gen2 115/830 PSU WH IP44 D300	2x 18 W	1.100	11	100	3.000	3-pol.	–	300 x 82	8720169767485
★ NEU	WL060V gen2 115/840 PSU WH IP44 D300	2x 18 W	1.100	11	100	4.000	3-pol.	–	300 x 82	8720169767492
	Rund, Ø = 350 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl									
★ NEU	WL060V gen2 11_225/830_840 PSU D350	2x 18/26 W	1.100/1.700/ 2.200 ¹	11/16,5/ 22	< 103	3.000/4.000 ¹	3-pol.	–	350 x 82	8720169767522
	Rund, Ø = 350 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl									
★ NEU	WL060V gen2 11_225/830_840 PSU MDU D350	2x 18/26 W	1.100/1.700/ 2.200 ¹	11/16,5/ 22	< 103	3.000/4.000 ¹	3-pol.	–	350 x 82	8720169767539

¹Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg



	Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV		Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
	Rund, Ø = 300 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl									
NEU	WL070V gen2 11_175/830_840_860 PSU	2x 18/26 W	1.100 1.700 ¹	11/16,5	< 103	3.000/ 4.000 ¹ / 5.700	3-pol.	–	300 x 64	8720169767461
	Rund, Ø = 350 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl									
NEU	WL070V gen2 11_175/830_840_860 PSU MDU	2x 18/26 W	1.100 1.700 ¹	11/16,5	< 103	3.000/ 4.000 ¹ / 5.700	3-pol.	–	300 x 64	8720169767478

²Werkseinstellung

Downlights und Slim Downlights

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 119

CoreLine Downlight

BETTER

122 lm/W
Bis zu50.000 h
Nutzlebensdauer (L80)5 Jahre
Garantie

EPD

interact
ready

- Modernes, schlichtes Downlight mit satinierte Lichtaustrittsfläche für komfortables, gleichmäßiges Licht
- Einfache und schnelle Montage dank Schnellsteckverbindung und externer Anschlussbox: zur Weiterverdrahtung geeignet
- Gute Farbwiedergabe (R_a 80)
- UGR19 Aluminium-Reflektor (Büroarbeitsplatz-tauglich)
- Optional: 3-Stunden-Notlichtakku (ELB3), IP54-Schutz



UGR19 Aluminium-Reflektor



Weißer Reflektor



Steckanschluss-Klemme; Externe Anschlussbox



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV		Decken-ausschnitt (mm)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Schaltbar										
DN142B 10S/830 PSU-E WR	2x 18W	1.200	9,8	120	3.000	ja	–	150	162 x 82	8720169503052
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	2x 18W	1.200	9,8	120	3.000	ja	–	150	162 x 82	8720169503038
DN142B 10S/840 PSU-E WR	2x 18W	1.200	9,8	120	4.000	ja	–	150	162 x 82	8720169503014
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	2x 18W	1.200	9,8	120	4.000	ja	–	150	162 x 82	8720169502994
DN142B 20S/830 PSU-E WR	2x 26W	2.350	19,2	120	3.000	ja	–	200	216 x 105	8720169502970
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	2x 26W	2.350	19,2	120	3.000	ja	–	200	216 x 105	8720169502956
DN142B 20S/840 PSU-E WR	2x 26W	2.350	19,2	120	4.000	ja	–	200	216 x 105	8720169502932
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	2x 26W	2.350	19,2	120	4.000	ja	–	200	216 x 105	8720169502918

Optional auf Anfrage: IP54 für PSU-E und PSD-E

Optional auf Anfrage: Integrierte Batterie 3h (ELB3) für PSD-E und WIA-E

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

CoreLine Downlight



Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV		Decken-ausschnitt (mm)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
DALI-regelbar										
DN142B LED10S/830 PSD-E WR	2x 18W	1.200	10,4	115	3.000	ja	DALI	150	162 x 97	8720169108875
DN142B LED10S/830 PSD-E UGR19	2x 18W	1.150	10,4	111	3.000	ja	DALI	150	162 x 97	8720169108899
DN142B LED10S/840 PSD-E WR	2x 18W	1.200	10,4	115	4.000	ja	DALI	150	162 x 97	8720169108912
DN142B LED10S/840 PSD-E UGR19	2x 18W	1.150	10,4	111	4.000	ja	DALI	150	162 x 97	8720169108936
DN142B LED20S/830 PSD-E WR	2x 26W	2.350	20	118	3.000	ja	DALI	200	216 x 105	8720169108950
DN142B LED20S/830 PSD-E UGR19	2x 26W	2.250	20	113	3.000	ja	DALI	200	216 x 105	8720169108974
DN142B LED20S/840 PSD-E WR	2x 26W	2.350	20	118	4.000	ja	DALI	200	216 x 105	8720169108998
DN142B LED20S/840 PSD-E UGR19	2x 26W	2.250	20	113	4.000	ja	DALI	200	216 x 105	8720169109018
Interact Ready										
DN142B LED20S/830 WIA-E WR IP54	2x 26W	2.350	20,4	115	3.000	ja	Funk	200	216 x 105	8720169109117
DN142B LED20S/830 WIA-E UGR19 IP54	2x 26W	2.250	20,4	110	3.000	ja	Funk	200	216 x 105	8720169109124
DN142B LED20S/840 WIA-E WR IP54	2x 26W	2.350	20,4	115	4.000	ja	Funk	200	216 x 105	8720169109131
DN142B LED20S/840 WIA-E UGR19 IP54	2x 26W	2.250	20,4	110	4.000	ja	Funk	200	216 x 105	8720169109148

Optional auf Anfrage: IP54 für PSU-E und PSD-E

Optional auf Anfrage: Integrierte Batterie 3h (ELB3) für PSD-E und WIA-E

CoreLine Slim Downlight

BETTER


All-in
MultiColour 2-in-1

120 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L70)

5 Jahre
Garantie

EPD¹

interact
ready

- All-in-Ausführung: 2 Lichtfarben in einer Leuchte (2-in-1)
- Sehr gute Farbwiedergabe (R_a 80)
- Als Einbau- oder Anbauvariante erhältlich
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Einfache Reinigung dank einer glatten, geschlossenen Oberfläche
- Raumseitiger IP44 Schutz – auch für Sanitärbereiche geeignet
- Optional: Sicherheitsbeleuchtungs-Set „für Rettungswege“ mit 3-Stunden-Akku nachrüstbar


 Anbaurahmen für
DN145B

 3h-Notlichtakku- Kit
für die nachträgliche
Umrüstung

 Steckanschluss-
Klemme

 Ultraflache Bauform
(31 mm)

 Externes Betriebs-
gerät (Einbau-
variante DN145B)

 Weitere Produkt-
informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für KLL							Decken- ausschnitt (mm)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Einbauvariante, schaltbar, All-in, MultiColour 2-in-1										
DN145B LED6S/830_840 PSU WH	50W Halogen	680/700	6,5	110/105	3.000/4.000 ²	ja	–	80-83	90 x 25	8720169500402
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	2 x 18W	1.080/1.150	9,5	120/114	3.000/4.000 ²	ja	–	152-157	170 x 25	8720169500419
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2 x 26W	2.000/2.100	17,5	120/114	3.000/4.000 ²	ja	–	205-210	218 x 25	8720169500426
Einbauvariante, DALI-regelbar										
DN145B LED10S/830_840 PSD WH	2 x 18W	1.080/1.150	10	115/108	3.000/4.000 ²	ja	DALI	152-157	170 x 25	8721103316998
DN145B LED20S/830_840 PSD WH	2 x 26W	2.000/2.100	18	117/111	3.000/4.000 ²	ja	DALI	205-210	218 x 25	8721103317001
Interact Ready										
DN145B LED10S/830_840 WIA WH	2 x 18W	1.080/1.150	10	115/108	3.000/4.000 ²	ja	Funk	152-157	170 x 25	8721103317018
DN145B LED20S/830_840 WIA WH	2 x 26W	2.000/2.100	17,5	120/114	3.000/4.000 ²	ja	Funk	205-210	218 x 25	8721103317025
Zubehör für die Notlichtumrüstung, EL-Ready										
EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB	3h Notlichtakku-Kit, Low-Voltage, Kapazität: 4800mAh, 3,6V, Lithium-Ionen-Akku									8718699799854
Anbaugehäuse										
DN145Z SM D150	Anbaugehäuse für DN145B LED10S/830_840 PSU WH ³								176 x 44	8721103317032
DN145Z SM D200	Anbaugehäuse für DN145B LED20S/830_840 PSU WH ³								224 x 44	8721103317049

¹ EPDs sind derzeit noch nicht für All-in und WIA-E Varianten verfügbar

² Werkseinstellung ³ Nur für Produkte ab einem Herstellungsdatum KW43/2025

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Slim Downlight

GOOD


All-in
MultiColour 3-in-1

100 lm/W
Bis zu


35.000 h
Nutzlebensdauer (L70)

5 Jahre
Garantie

EPD

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Schnelle und einfache Installation dank externer Anschlussbox, perfekt geeignet für die Durchgangsverdrahtung
- Als Einbau- oder Anbauvariante erhältlich
- Sehr gute Farbwiedergabe (R_a 80)
- Optional: Sicherheitsbeleuchtungs-Set „für Rettungswege“ mit 3-Stunden-Akku nachrüstbar


 3h-Notlichtakku-Kit
für die nachträgliche
Umrüstung

 Externe Anschlussbox
für Durchgangs-
verdrahtung

 Externes
Betriebsgerät

 DC-Stecker für
einfachen Anschluss

 3 Lichtfarben in einer
Leuchte (All-in)

 Weitere Produkt-
informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für KLL	lm	W	lm/W	K	DV	Decken-ausschnitt (mm)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Einbauvariante, rund, schaltbar, All-in, MultiColour									
★ DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	2x 18W	1.200	12	100	3.000/4.000 ¹ /6.500	–	152-157	170 x 45	8720169303959
★ DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2x 26W	2.000	19	105	3.000/4.000 ¹ /6.500	–	203-208	218 x 45	8720169303973
Zubehör für die Notlichtumrüstung, EL-Ready									
EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB	3h Notlichtakku-Kit, Low-Voltage, Kapazität: 4800mAh, 3,6V, Lithium-Ionen-Akku								8718699799854

²Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Signify
myCreation



Nicht das passende Downlight für Sie dabei?

Entdecken Sie Signify myCreation – 3D-gedruckte Downlights für eine perfekte Passform! Vermeiden Sie zeitaufwändige und kostspielige Adapterringe.

Jetzt einfach online konfigurieren

Oder mehr erfahren hier im Katalog auf Seite 9

Einbaustrahler

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 119

CoreLine Einbaustrahler

BETTER

115 lm/W
Bis zu50.000 h
Nutzlebensdauer (L70)5 Jahre
GarantieEPD¹interact
ready

- Als Baukastenlösung (Leuchtenmodul und Einbaurahmen können individuell kombiniert werden) oder vorkonfigurierte Kombination erhältlich
- Einfache Montage durch Steckanschlussklemme, perfekt für die Weiterverdrahtung geeignet
- Rahmen um 20° schwenkbar
- Sehr gute Farbwiedergabe (R_a 85)

Schwenkbare
Version: Raum-
seitiger IP44 SchutzStarre Version:
Raumseitiger
IP65 SchutzLeuchtenmodul
(RS150/RS155Z LED)Schwenkbarer
Einbaurahmen
(RS150Z/RS151Z
ADJUST)Starrer Einbaurahmen
(RS150Z/RS151Z FIX)Weitere Produkt-
informationen

Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen	lm	W	lm/W	K	Ausstrahlwinkel	Deckenausschnitt (mm)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnitt²									
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	50 W	650	7,2	90	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548114
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	50 W	650	7,2	90	2.700	36°	ja	78	95 x 60 8719514548152
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	50 W	650	7,2	90	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548121
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	> 50 W	900	10,2	88	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548169
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	> 50 W	900	10,2	88	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548176
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	> 50 W	1.200	12,3	98	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548190
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	> 50 W	1.200	12,3	98	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548206
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, starr, dimmbar über Phasenanschnitt²									
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	50 W	650	7,2	90	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548268
RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	50 W	650	7,2	90	2.700	36°	ja	78	95 x 60 8719514941670
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	50 W	650	7,2	90	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514938205
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	> 50 W	900	10,2	88	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548282
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	> 50 W	900	10,2	88	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514938212
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	> 50 W	1.200	12,3	98	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514548305
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	> 50 W	1.200	12,3	98	3.000	36°	ja	78	95 x 60 8719514938229

¹ EPDs sind derzeit noch nicht für RS155Z und RS150Z Varianten verfügbar² PSR-Typen auch in 4.000K erhältlich

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

CoreLine Einbaustrahler



Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen	lm	W	lm/W	K	Ausstrahlwinkel		Deckenausschnitt (mm)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, schwenkbar, DALI-regelbar										
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	> 50 W	1.280	12,3	104	3.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548244
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	> 50 W	1.320	12,3	107	4.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548251
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, schwenkbar, Interact Ready, funkvernetzt, dimmbar										
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	> 50 W	1.280	12,0	106	3.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548220
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	> 50 W	1.320	12,0	110	4.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548237
Baukasten Leuchtenmodul & Einbaurahmen, Leuchtenmodule (es wird zusätzlich ein Einbaurahmen benötigt)										
RS150Z MODULE LED6-WB-/827 D78 PSR	50 W	720	7,2	100	2.700	36°	ja	78	95 x 60	8719514548329
RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548336
RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR	50 W	800	7,2	110	4.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548343
RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548350
RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR	> 50 W	1.080	10,2	105	4.000	36°	ja	78	95 x 60	8719514548367
Baukasten Leuchtenmodul & Einbaurahmen, Einbaurahmen rund (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)										
RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH	rund, starr, weiß							78	95	8719514938441
RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK	rund, starr, schwarz							78	95	8719514938458
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH	rund, schwenkbar, weiß							78	95	8719514938472
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU	rund, schwenkbar, alu							78	95	8719514938489
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	rund, schwenkbar, schwarz							78	95	8719514938496
Baukasten Leuchtenmodul & Einbaurahmen, Einbaurahmen quadratisch (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)										
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH	quadratisch, schwenkbar, weiß							78	95 x 95 x 29	8719514938502
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU	quadratisch, schwenkbar, alu							78	95 x 95 x 29	8719514938519
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnitt²										
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940796
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	50 W	720	7,2	100	2.700	36°	ja	68	85 x 62	8719514940833
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940802
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940857
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940864
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	> 50 W	1.300	12,3	105	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940895
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	> 50 W	1.300	12,3	105	4.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940901
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, starr, dimmbar über Phasenanschnitt²										
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940970
RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	50 W	720	7,2	100	2.700	36°	ja	68	85 x 62	8719514941694
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940987
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514941007
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514941014
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	> 50 W	1.300	12,3	105	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514941038
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	> 50 W	1.300	12,3	105	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514941045
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, schwenkbar, DALI-regelbar										
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	> 50 W	1.300	12,3	105	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940956
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	> 50 W	1.380	12,3	112	4.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940963
Sets Leuchtenmodul & Einbaurahmen, rund, schwenkbar, Interact Ready, funkvernetzt, dimmbar										
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	> 50 W	1.300	12,0	108	3.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940932
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	> 50 W	1.380	12,0	115	4.000	36°	ja	68	85 x 62	8719514940949
Baukasten Leuchtenmodul & Einbaurahmen, Leuchtenmodule (es wird zusätzlich ein Einbaurahmen benötigt)										
RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR	50 W	720	7,2	100	2.700	36°	ja	68		8719514941069
RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68		8719514941076
RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR	50 W	800	7,2	110	4.000	36°	ja	68		8719514941083
RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	68		8719514941090
RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR	> 50 W	1.080	10,2	105	4.000	36°	ja	68		8719514941106
Baukasten Leuchtenmodul & Einbaurahmen, Einbaurahmen rund (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)										
RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH	rund, starr, weiß							68	85	8719514941113
RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU	rund, starr, alu							68	85	8719514941137
RS155Z CFRM RND-FIX D68 BK	rund, starr, schwarz							68	85	8719514941120
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH	rund, schwenkbar, weiß							68	95	8719514941144
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU	rund, schwenkbar, alu							68	85	8719514941151
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK	rund, schwenkbar, schwarz							68	95	8719514941168

¹ EPDs sind derzeit noch nicht für RS155Z und RS150Z Varianten verfügbar² PSR-Typen auch in 4.000K erhältlich

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

Ledinaire Einbaustrahler

GOOD


All-in
MultiColour 3-in-1

92 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L65)

5 Jahre
Garantie

EPD

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Schnelle und einfache Installation dank DC-Connector und externer Anschlussbox, perfekt für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Dimmbar an den meisten Phasenanschnittsdimmern
- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken – keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig
- Sehr gute Farbwiedergabe (R_a 80)



Halogen-Reflektoroptik + Aluminiumring (RS061B)



Raumseitig IP65 dank zusätzlichem Schutzglas (RS071B)



DC-Connector, externes Betriebsgerät



Externe Anschlussbox



3 Lichtfarben in einer Leuchte (All-in)



Zubehör: Dekorringe für RS071B



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung

Ersatz für Halogen



Ausstrahlwinkel



Deckenausschnitt (mm)

Ø x H (mm)

Bestell-Nr. EAN

Schwenkbar, rund, weiß, All-in, MultiColour 3-in-1, dimmbar über Phasenanschnitt

★ RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH 50 W 550 6 83 2.700/3.000¹/4.000 40° ja 68 89 x 43 8720169208827

Zubehör für RS071B (Die Zubehör-Dekorringe können nachträglich anstatt des standardmäßig mitgelieferten weißen Dekorings eingesetzt werden)

RS071B Trim Accessory GD	Dekorring für Ledinaire Einbaustrahler Multicolour, Gold	68	85	8720169208902
RS071B Trim Accessory SI	Dekorring für Ledinaire Einbaustrahler Multicolour, Silber	68	85	8720169208926

¹Werkseinstellung

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Stromschienenstrahler

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 119

CoreLine Stromschienenstrahler

BETTER

111 lm/W
Bis zu50.000 h
Nutzlebensdauer (L70)5 Jahre
Garantie

EPD

R_a ≥ 90

- Lichtstrom: 3.000 Lumen
- Exzellente Lichtqualität R_a 90 für hohen Sehkomfort
- Gehäuse aus schwarzem oder weißem Aluminium
- Integriertes Betriebsgerät, nicht dimmbar
- Kompatibel zu gängigen 3-Phasen und DALI Stromschienen (GA69-Universaladapter)



Linsenoptik



Neigung von 0–90°



355° Schwenkbarkeit



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung	Ersatz für CDM	lm	W	lm/W	K	Ausstrahlwinkel	Ø x L (mm)	Bestell-Nr. EAN
schaltbar, mittelbreitstrahlend								
ST151T LED30S/930 MB WH	35W	3.000	30	100	3.000	25°	196 x 80	8719514528574
ST151T LED30S/940 MB WH	35W	3.000	27	111	4.000	25°	196 x 80	8719514528581
ST151T LED30S/930 MB BK	35W	3.000	30	100	3.000	25°	196 x 80	8719514528550
ST151T LED30S/940 MB BK	35W	3.000	27	111	4.000	25°	196 x 80	8719514528567
schaltbar, breitstrahlend								
ST151T LED30S/930 WB WH	35W	3.000	30	100	3.000	38°	196 x 80	8719514528611
ST151T LED30S/940 WB WH	35W	3.000	27	111	4.000	38°	196 x 80	8719514528628
ST151T LED30S/930 WB BK	35W	3.000	30	100	3.000	38°	196 x 80	8719514528598
ST151T LED30S/940 WB BK	35W	3.000	27	111	4.000	38°	196 x 80	8719514528604

Philips Stromschienen-System für PSU- und WIA-Leuchten



Produktbezeichnung	Typ	Beschreibung	Vorschlag Menge für Stromschienenlänge				Bestell-Nr. EAN	
			2 m	6 m	8 m	12 m	Weiß (WH)	Schwarz (BK)
RCS750 3C L1000	3 Phasen Stromschiene	100 cm	2	6	8	12	8711559381107	8711559798516
RCS750 3C L2000	3 Phasen Stromschiene	200 cm	1	3	4	6	8711559381114	8711559798523
RCS750 3C L3000	3 Phasen Stromschiene	300 cm	–	2	–	4	8711559381121	8711559798530
RCS750 3C L4000	3 Phasen Stromschiene	400 cm	–	–	2	3	8711559381138	8711559798547
ZRS750 CS	Abdeckblende	3.000 cm, Fingerschutz	1	2	3	4	8711559149844	8718696073476
ZRS750 EPSL	Einspeisung Netzspannung	Endeinspeisung Links	1	1	1	1	8711559381169	8711559141480
ZRS750 EPSR	Einspeisung Netzspannung	Endeinspeisung Rechts	1	1	1	1	8711559381145	8711559141497
ZRS750 CPS	Einspeisung Netzspannung	Mitteinspeisung	1	1	1	1	8711559381220	8711559141558
ZRS750 EP	Endkappe	Fingerschutz	2	2	2	2	8711559381244	8711559141503
ZRS700 T-BAR SUSP	Montage	Caddy Clip, Rasterdecken Schnellmontage	4	10	13	20	8718696074602	8718696074695
ZRS750 SMC SUSP CAP	Montage	Deckenbaldachin	3	7	9	13	8711559149875	8718696067109
ZRS750 ADH XTAK142	Montage	Halter für 2 mm–Haken	–	–	–	–	8718699380458	8718699380441
ZRS700 SPC SUSP CLAMP	Montage	Stoßstellenverbinder, kurz	3	7	9	13	8718696067130	8718696074206
ZRS700 SPCL SUSP CLAMP L	Montage	Stoßstellenverbinder, lang	3	7	9	13	8718696067154	8718696066195
ZRS750 CPF	Verbinder, elektrisch	Flexibler Winkelverbinder (60–360°)	–	–	–	–	8711559381206	8711559798554
ZRS750 ICP	Verbinder, elektrisch	I Längsverbinder	–	–	–	–	8711559381183	8711559141510
ZRS750 CPX	Verbinder, elektrisch	Kreuzverbinder	–	–	–	–	8711559381343	8718696074107
ZRS750 CCPE	Verbinder, elektrisch	L (90°) Eckverbinder, außen	–	–	–	–	8711559381282	8711559141527
ZRS750 CCPI	Verbinder, elektrisch	L (90°) Eckverbinder, innen	–	–	–	–	8711559381268	8711559141534
ZRS750 TCPL	Verbinder, elektrisch	T-Verbinder Links, außen	–	–	–	–	8711559381329	8718696074121
ZRS750 TCPLi	Verbinder, elektrisch	T-Verbinder Links, innen	–	–	–	–	8718696066577	8718696074077
ZRS750 TCPRI	Verbinder, elektrisch	T-Verbinder Rechts, außen	–	–	–	–	8711559381305	8711559141541
ZRS750 TCPRI	Verbinder, elektrisch	T-Verbinder Rechts, innen	–	–	–	–	8718696066591	8717943898923
ZRS750 ACP	Verbinder, mechanisch	Flexibler Winkelverbinder (60–300°)	–	–	–	–	8711559381367	8718696074015
ZRS750 3C AD3P	Zubehör	3-Phasen Leitungs-Adapter (5x1,5mm²)	–	–	–	–	8711559813745	8718699385125
ZRS750 SCHUKO ADP	Zubehör	Schuko Steckdosen-Adapter (10 A)	–	–	–	–	8718699791292	8718699791308
ZRS750 XTAK11 HOOK STEEL	Montage	2 mm Haken	–	–	–	–	8718699380465	
ZCS750 TRACK WIRE BENDING TOOL	Montage	Biegewerkzeug	–	–	–	–	8718699380731	
ZRS700 CLAMP LOOP GRPL L3000	Montage	Montageclip & Stahlseil mit Schlaufe (3 m)	3	7	9	13	8718699796266	
ZRS700 CLAMP LOOP GRPL L5000	Montage	Montageclip & Stahlseil mit Schlaufe (5 m)	3	7	9	13	8718699796242	
ZRS700 SMS SUSP SET L1500	Montage	Stahlseil, 1,5 m (150 N)	3	7	9	13	8711559149882	
ZRS700 SMS SUSP SET L5000	Montage	Stahlseil, 5 m (150 N)	3	7	9	13	8718696067857	

Übersicht Polarität der Stromschienen und elektrischen Verbinder

Typ	Kompatibilität	Polarität	Typ	Kompatibilität	Polarität
ZRS750 EPSR	XTS11-...		ZRS750 TCPL	XTS37-...	
ZRS750 EPSL	XTS12-...		ZRS750 CPX	XTS38-...	
ZRS750 CCPI	XTS34-...		ZRS750 TCPLi	XTS39-...	
ZRS750 CCPE	XTS35-...		ZRS750 TCPRI	XTS40-...	
ZRS750 TCPRI	XTS36-...				

Wenn's brenzlig wird, zeigen wir den Weg

Entdecken Sie die neue Philips Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege

Unsere Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege und passende Sicherheitszeichen sorgen dafür, dass niemand im Dunkeln stehen bleibt. Die selbstversorgten Leuchten und Aufrüst-Sets mit integriertem Akku für 3 Stunden sind ideal, um bestehende Allgemeinbeleuchtung schnell und einfach aufzurüsten.

Leuchten mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung (ELB3/ELP3)

Leuchten mit ELB3 (manueller Test) entsprechen den Grundanforderungen der EN 60598-2-22. Leuchten mit ELP3 (automatischer Test) erfüllen zusätzlich Anforderungen aus der EN 62034.¹



GentleSpace



Maxos fusion



Maxos Industry



CoreLine Downlight

Upgrade für Leuchten mit dem 3-Stunden Notlichtakku-Kit (EM300V)

Die Nummern in den Leuchtenlisten entsprechen den kompatiblen Notlichtakku-Kits in der Tabelle unten.



EM300V High-Voltage

Kompatible LED-Leuchten:

- CoreLine Lichtleiste (1)
- CoreLine Feuchtraumleuchte (2)
- Ledinaire Lichtleiste (BN045C) (1)
- CoreLine Wand- und Deckenleuchte (1)



EM300V Low-Voltage

Kompatible LED-Leuchten:

- CoreLine Panel (3)
- CoreLine Slim Downlight (3)
- Ledinaire Slim Downlight (3)

3-Stunden-Notlichtakku, Manueller Test- oder Selbsttest-Modus

NEU

1	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP ²	3h Notlichtakku-Kit, High-Voltage, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat Akku	8718699799861
2	EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2	3h Notlichtakku-Kit, High-Voltage, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat Akku	8719514881136
3	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB	3h Notlichtakku-Kit, Low-Voltage, Kapazität: 4800mAh, 3,6V, Lithium-Ionen-Akku	8718699799854

¹ Die hier vorgestellten Sicherheitsleuchten mit ELB3 und ELP3 arbeiten autark und sind nicht in ein zentrales Überwachungssystem eingebunden. Eine automatische Dokumentation oder Systemintegration ist nicht vorgesehen – die Lösungen sind somit ideal für kleinere Projekte wie Friseursalons, Restaurants oder kleine Einzelhandelsflächen.

² Das EL Kit (Nr. 1) verfügt über kürzere Kabel als Nr. 2, weshalb es nicht in der CoreLine Feuchtraumleuchte eingesetzt werden kann.

Selbstversorgte Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege (3-Stunden-Akku)



EM150B



EM151B



EM152C



EM154C



Produktbezeichnung	lm	W	lm/W	K	h	Decken-ausschnitt (mm)	L x B x H (mm)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Sicherheitsleuchte, Spot, Deckeneinbau, 3-Stunden-Notlichtakku, Manueller Test- oder Selbsttest-Modus, inkl. zwei austauschbarer Linsenoptiken für Korridore / offene Bereiche									
NEU EM150B REC 15 OA/CO NM3 ELP WH IP20	135	2	68	6.500	100.000 (L85)	44		50 x 27	8718699798895
Sicherheitsleuchte, Downlight, Deckeneinbau, 3-Stunden-Notlichtakku, Manueller Test- oder Selbsttest-Modus, inkl. zwei austauschbarer Linsenoptiken für Korridore / offene Bereiche, inkl. Adapterring für Deckenausschnitt 130mm									
NEU EM151B REC 35 OA/CO NM3 ELP WH IP20	328	3	109	6.500	100.000 (L90)	70/130		95/145 x 33	8718699798918
Sicherheitsleuchte, Downlight, Deckenanbau, 3-Stunden-Notlichtakku, Manueller Test- oder Selbsttest-Modus, IP65, inkl. zwei austauschbarer Linsenoptiken für Korridore / offene Bereiche									
NEU EM152C SM 25 OA/CO NM3 ELP WH IP65	273	2	137	6.500	100.000 (L90)			155 x 46	8718699798925
Sicherheitsleuchte, Bulkhead, Wandanbau, 3-Stunden-Notlichtakku, Manueller Test- oder Selbsttest-Modus, IP65									
NEU EM154C HO BKD 155 NM3 ELP IP65	1.587	10	159	6.500	100.000 (L85)		321 x 167 x 83		8718699798963

Selbstversorgte Sicherheitszeichen (3 Stunden-Akku)



EM155C



EM159C



Produktbezeichnung	lm	W	lm/W	K	h	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Fluchtwegleuchte, Wandanbau, 3-Stunden-Notlichtakku, Manueller Test- oder Selbsttest-Modus, inkl. folgender Piktogramme (Pfeilrichtung): Unten, Oben, Links/Rechts, Blanko							
NEU EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	10	4,0	3	6.500	100.000 (L90)	330 x 186 x 30	8719514880672
Fluchtwegleuchte, Deckenanbau, 3-Stunden-Notlichtakku, Manueller Test- oder Selbsttest-Modus, inkl. folgender Piktogramme (Pfeilrichtung): Unten, Oben, Links/Rechts, Blanko							
NEU EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	23	3,0	8	6.500	100.000 (L90)	313 x 212 x 42	8719514880665
Zubehör							
NEU EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT	Abhänge-Set für EM159C						8718699799090
NEU EM159Z WL/CM RECESSED KIT	Deckeneinbau-Set für EM159C						8718699799083

Neu: LED tubes für Notlichtbetrieb

- 2-in-1-Lösung: Eine LED tube für Allgemeinbeleuchtung und Notbeleuchtung
- Zugelassen für zentrale und dezentrale Notlichtanlagen
- Einfache Installation
- T8 und T5 LED tubes erhältlich

Mehr auf Seite 92



Scheinwerfer

Signify OptiVision LED gen3.5

BEST

131 lm/W
Bis zu

 100.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

 5 Jahre
Garantie

 EPD

- Ersatz für traditionelle HID-Scheinwerfer bis 2.000W
- Hocheffizientes optisches System mit symmetrischen oder asymmetrischen Lichtverteilungen
- Weitere Energieeinsparungsmöglichkeit durch zusätzliche Steuerung und Dimmung
- Einfache Montage und Wartung dank externem Betriebsgerät und geringem Gewicht
- Hocheffiziente Optiken und Zubehör (Zielfernrohr/LO Blendschutzraster) für eine optimale Streulichtkontrolle und Vermeidung von Lichtverschmutzung



BVP528: Ausführung mit 3 LED-Modulen



BVP518: Ausführung mit 2 LED-Modulen



Optionale Befestigung des Betriebsgeräts auf dem Montagebügel (HGB)



Einstellhilfe inkl. Zielfernrohr für eine normgerechte Beleuchtung¹



Internes Blendschutzraster LO



Weitere Produktinformationen




Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe	lm	W	lm/W	K	L × B × H (mm)	Bestell-Nr. EAN
DALI regelbar							
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO	2.000W	181.300	1.500	121	4.000	695 × 695 × 655	8721103383112
BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO	2.000W	152.800	1.500	102	4.000	695 × 695 × 655	8721103383143
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO	1.000W	120.400	1.010	119	4.000	538 × 695 × 445	8721103383068
BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO	2.000W	167.900	1.500	112	3.000	695 × 695 × 655	8721103383235
BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO	2.000W	140.800	1.500	94	3.000	695 × 695 × 655	8721103383150
BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO	1.000W	112.200	1.000	112	3.000	538 × 695 × 445	8721103383020
BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT	2.000W	196.800	1.500	131	4.000	695 × 695 × 655	8721103383228
BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT	1.000W	130.700	1.010	129	4.000	538 × 695 × 445	8721103383075

¹Einstellhilfe & Zielfernrohr abweichend von Abbildung

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →

Signify OptiVision LED gen3.5





Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe	(lm)	(W)	(lm/W)	(K)	L × B × H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Coded Mains regelbar¹							
BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO	2.000 W	181.300	1.500	121	4.000	695 × 695 × 655	8721103383174
BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 OUT LO	2.000 W	152.800	1.500	102	4.000	695 × 695 × 655	8721103383204
BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO	1.000 W	120.400	1.010	119	4.000	538 × 695 × 445	8721103383082
BVP528 2470/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO	2.000 W	167.900	1.500	112	3.000	695 × 695 × 655	8721103383198
BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 T35 OUT LO	2.000 W	140.800	1.500	94	3.000	695 × 695 × 655	8721103383181
BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO	1.000 W	112.200	1.000	112	3.000	538 × 695 × 445	8721103383099
Zubehör							
Coded Mains Steuerbox 230V	Anschlussfertige Steuerbox inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfern mit Coded Mains Steuerung (D28) – 230V Ausführung						8720169812208
Coded Mains Steuerbox 400V	Anschlussfertige Steuerbox inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfern mit Coded Mains Steuerung (D28) – 400V Ausführung						8720169812192
ZVP417 Einstellhilfe inkl. Zielfernrohr ¹	Zielfernrohr als Einstellhilfe für normgerechte Beleuchtung						8718699877637
HGB Bausatz	Bausatz zur optionalen Befestigung des externen Treibers am Montagebügel						8718699895006

¹ Nur in Verbindung mit der Code Main Steuerbox nutzbar

Musteranlage: 6 Maste (16 m), 75 lux


Eckmaste im Bereich Eckfahne

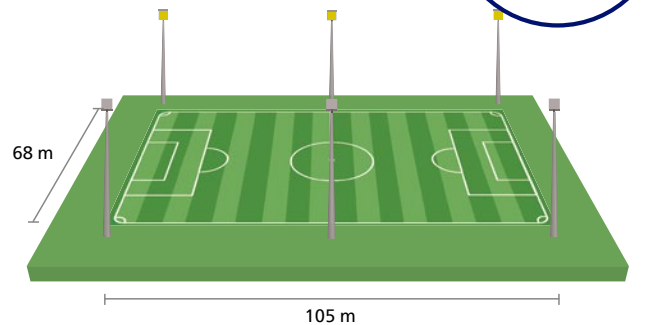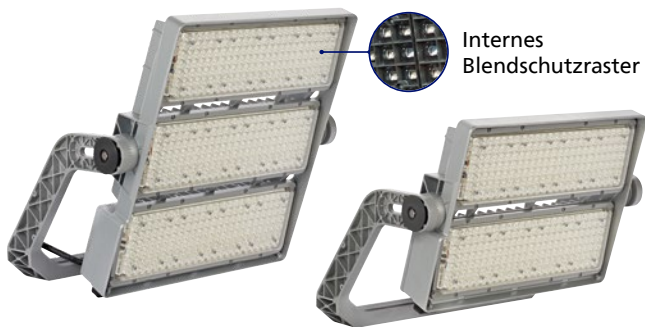

Technische Daten

Masten	6 Stk., Höhe: 16 m
Scheinwerfer	4 × OptiVision LED Gen3.5, 1010W 2 × OptiVision LED Gen3.5, 1.500 W
Produktbezeichnung³	4 × BVP518 100K 1xLED1720/740 A + LO 2 × BVP528 100K 1xLED2590/740 A + LO
Anlagensystemleistung	7 kW
Eh mittel	> 75 Lux nach EN 12193
Emin/Emittel	> 0,5
Farbwiedergabe R_a	> 70
Blendung GR max	55
Licht oberhalb 90° ULOR	0%
Wartungsfaktor MF	0,9

³ Die Lichtberechnung inkl. Optikauswahl und Ausrichtkoordinaten wird bei Auftragserteilung bereitgestellt.

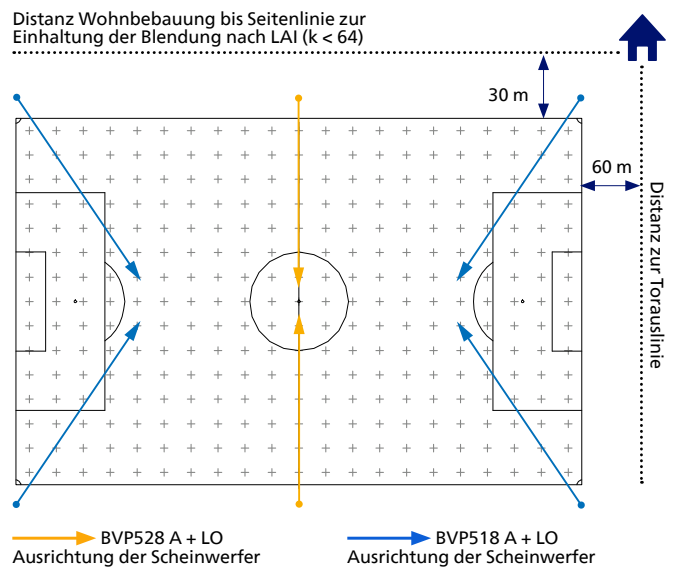


Der optimale Scheinwerfer auch für eng bebaute Wohngebiete

- Nur sechs Scheinwerfer rücken die Spieler ins richtige Licht
- Einhaltung der Blendungsbegrenzung nach LAI Schrift⁴ und ÖN O1052 durch exakte Lichtverteilung bei minimalem Streulicht. Kann mit dem Blendschutzraster (LO) auch in Wohngebieten eingesetzt werden.
- Optimal für Renovierungen geeignet und sowohl in 230V als auch 400V Anlagen einsetzbar
- Durch den Einsatz von internen Blendschutzrastern sind externe Abschirmungen, die die Windlast erhöhen, überflüssig
- Minimierung der Unterhaltskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger und effizienter LEDs


⁴ Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) Beschluss der LAI vom 13.09.2012

Coded Mains Steuerung für einfaches Energiesparen und Dimmen (BMU förderfähig)

- Einfache Installation am Schaltschrank - Alle notwendigen Komponenten sind bereits in einer anschlussfertigen Box vorinstalliert
- Dimmen der Beleuchtung per Schlüsselschalter auf zum Beispiel 50 %
- Keine Installation zusätzlicher Leitungen vom Schaltschrank zum Mast/Scheinwerfer notwendig
- Dank LED-Technologie und Lichtsteuerung werden CO₂ sowie Energie- und Wartungskosten reduziert



Standard: Beleuchtung eines Sportplatzes mit normalen Scheinwerfern ohne Streulichtbegrenzung





LO: Beleuchtung eines Sportplatzes mit Scheinwerfern mit Streulichtbegrenzung (LO)

¹ Abhängig von Platz- und Mastgeometrie


² Im Vergleich zu einer konventionellen Platzbeleuchtung mit 2000W Scheinwerfern

Musteranlage: 4 Masten (16 m), 80 lux

Mittelmaste

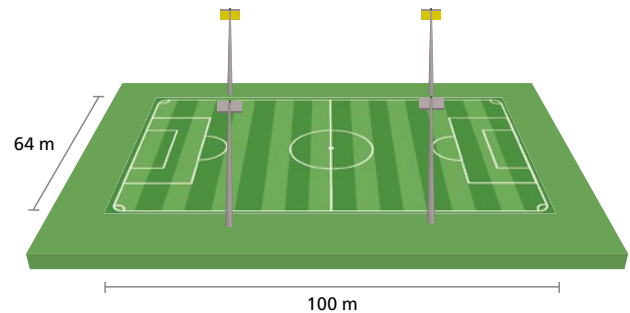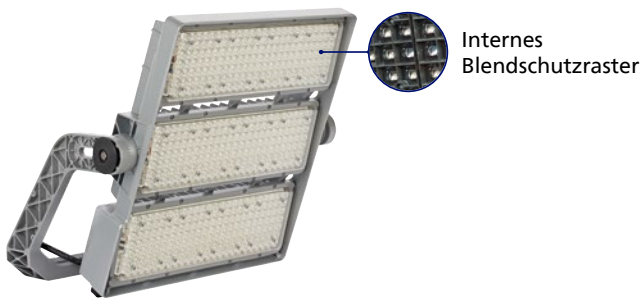

Distanz Wohnbebauung bis Seitenlinie zur Einhaltung der Blendungsbegrenzung

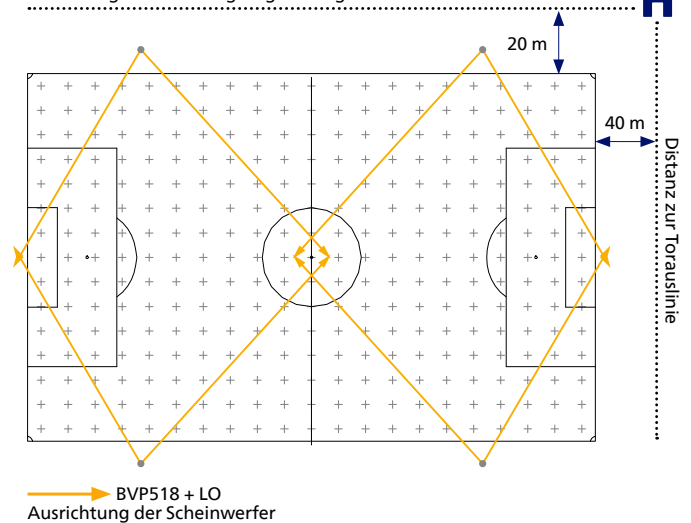

Technische Daten

Masten	4 Stk., Höhe: 16 m
Scheinwerfer	8 x OptiVision LED Gen3.5, 1000W
Produktbezeichnung ¹	8 x BVP518 1720/740 BV A35-WB T35 OUT LO
Anlagensystemleistung	8 kW
Eh mittel	> 94 lux
Emin/Emittel	> 0,6
Farbwiedergabe R_a	> 70
Blendung GR max	< 50
Licht oberhalb 90° ULOR	0%
Wartungsfaktor MF	0,9

¹ Die Lichtberechnung inkl. Optikauswahl und Ausrichtungsdaten wird bei Auftragserteilung bereitgestellt.

Das Produkt – OptiVision LED Gen3.5

- Optimale Blendungsbegrenzung durch exakte Lichtverteilung bei minimalem Streulicht
- Bessere Insektenverträglichkeit dank fehlender UV-Strahlung (auch in 3.000K erhältlich für noch bessere Verträglichkeit für Insekten)
- Hervorragende Lichtqualität für Spieler und Zuschauer durch gute Farbwiedergabe
- Minimierung der Betriebskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger LEDs und optimiertem Wärmemanagement
- Sofortiges Licht ohne Aufwärm- und Abkühlzeit dank LED-Technik



BV Ausführung:
Externes Betriebsgerät für entfernte Montage im Karton beigelegt




HGB Ausführung:
Externes Betriebsgerät auf Montagebügel vormontiert




Das Förderprogramm LEDforFOOT unterstützt Schweizer Gemeinden und Sportvereine bei der Finanzierung von LED-Beleuchtungen auf Fussballplätzen.

[Hier klicken und mehr erfahren](#)



Standard: Beleuchtung eines Sportplatzes mit normalen Scheinwerfern ohne Streulichtbegrenzung



LO: Beleuchtung eines Sportplatzes mit Scheinwerfern mit Streulichtbegrenzung (LO)

GameVision

BETTER


149 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L95)

5 Jahre
Garantie


EPD

- Schneller 1-zu-1 Austausch von konventionellen Scheinwerfern
- Gewicht, Abmessungen und Windangriffsfläche vergleichbar zum konventionellen OptiVision MVP507
- Optimal für Renovierungen geeignet und sowohl in 230V als auch 400V Anlagen einsetzbar
- Speziell für Sportplätze entwickelte Lichtverteilung
- Attraktive Gesamtbetriebskosten dank sehr hoher Effizienz
- Design eines klassischen Planflächenstrahler



Einfacher Austausch von alten konventionellen Scheinwerfern



Konventioneller Scheinwerfer MVP507



Moderner LED-Scheinwerfer BVP440



Weitere Produktinformationen




Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	K	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Schaltbar							
BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	2.000 W	145.000	970	149	4.000	610 x 759 x 359	8720169812000
BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	2.000 W	139.000	989	141	3.000	610 x 759 x 359	8720169811973
Coded Mains regelbar¹							
BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	2.000 W	145.000	970	149	4.000	610 x 759 x 359	8720169811980
BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	2.000 W	139.000	989	141	3.000	610 x 759 x 359	8720169811966
Zubehör							
Coded Mains Steuerbox 230V	Anschlussfertige Box inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfer mit Coded Mains Steuerung						8720169812208
Coded Mains Steuerbox 400V	Anschlussfertige Box inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfer mit Coded Mains Steuerung						8720169812192
ZVP440 Abblendeblech Gen2	Optionales Abblendeblech						8721103369512

¹Nur in Verbindung mit der Code Main Steuerbox nutzbar

Musteranlage: 6 Maste (16 m), 75 lux


Eckmaste im Bereich Eckfahne

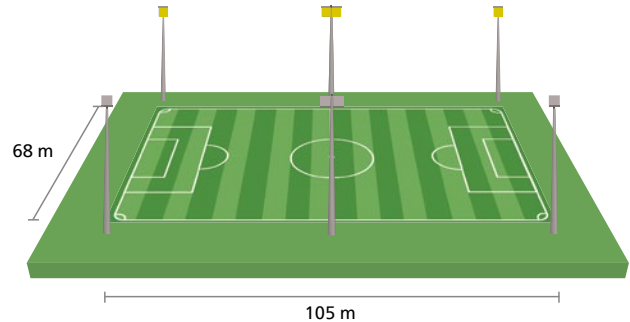

Technische Daten

Masten	6 Stk., Höhe: 16 m
Scheinwerfer	8 × GameVision, 4.000K, 1.000W
Produktbezeichnung	8 × BVP440 50k 1xLED1760/740 DW GCA
Anlagensystemleistung	8 kW
Eh mittel	> 75 Lux nach EN 12193
Emin/Emittel	> 0,5
Farbwiedergabe R_a	> 70
Blendung GR max	55
Licht oberhalb 90° ULOR	0%
Wartungsfaktor MF	0,92

Distanz Wohnbebauung bis Seitenlinie zur
Einhaltung der Blendung nach LAI² ($k < 64$)

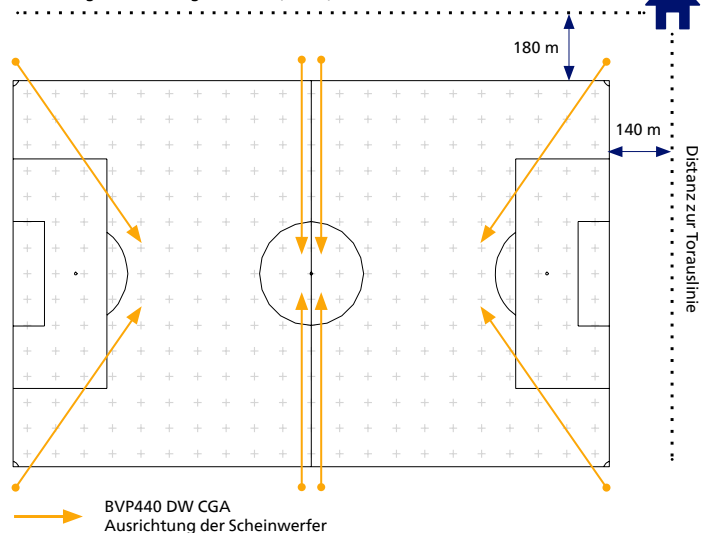

1:1 – Auswechslung für die schnelle Entscheidung

- Nur acht Scheinwerfer rücken die Spieler ins richtige Licht
- Einfacher Austausch Ihrer bestehenden konventionellen Scheinwerfer. Gewicht, Abmessungen und Windangriffsfläche vergleichbar zum konventionellen OptiVision MVP507
- Optimal für Renovierungen geeignet und sowohl in 230V als auch 400V Anlagen einsetzbar
- Minimierung der Unterhaltskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger und effizienter LEDs

Coded Mains Steuerung für einfaches Energiesparen und Dimmen

- Einfache Installation am Schaltschrank – Alle notwendigen Komponenten sind bereits in einer anschlussfertigen Box vorinstalliert
- Dimmen der Beleuchtung per Schlüsselschalter auf zum Beispiel 50 %
- Keine Installation zusätzlicher Leitungen vom Schaltschrank zum Mast/Scheinwerfer notwendig
- Dank LED-Technologie und Lichtsteuerung werden CO₂ sowie Energie- und Wartungskosten reduziert

Signify ClearFlood gen2

BEST

152 lm/W
Bis zu

 100.000 h
Nutzlebensdauer (L90)

 5 Jahre
Garantie

 EPD

- Sehr attraktive Betriebskosten dank einer sehr hohen Effizienz (lm/w) und sehr langen Lebensdauer
- Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 1000 W
- Einfache Installation und simples Wartungskonzept
- Diverse optionale Steuerungsoptionen gewährleisten eine intelligente Beleuchtung mit höherer Effizienz



Baugröße small



Baugröße medium



Baugröße large



Weitere Produktinformationen

Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	K	L × B × H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Optik für große Flächen							
BVP655 LED300-4S/740 A65-WB ALU	bis zu 250 W	24.500	171	143	4.000	545 × 465 × 85,5	8720169796126
BVP656 LED600-4S/740 A65-WB ALU	bis zu 400 W	49.200	340	145	4.000	608 × 465 × 85,5	8720169796195
BVP657 LED930-4S/740 A65-WB ALU	bis zu 1.000 W	76.500	531	144	4.000	608 × 720 × 90,5	8720169796263
NEU BVP658 LED1270-4S/740 A65-WB ALU	1.000 W	102.579	712	144	4.000	608 × 720 × 90,5	8721103377876
Optik für kleine bis mittlere Flächen							
BVP655 LED300-4S/740 A55-MB ALU	bis zu 250 W	25.600	171	150	4.000	545 × 465 × 85,5	8720169796133
BVP656 LED600-4S/740 A55-MB ALU	bis zu 400 W	51.800	340	152	4.000	608 × 465 × 85,5	8720169796201
BVP657 LED930-4S/740 A55-MB ALU	bis zu 1.000 W	80.300	531	151	4.000	608 × 720 × 90,5	8720169796270
NEU BVP658 LED1270-4S/740 A55-MB ALU	1.000 W	107.929	712	152	4.000	608 × 720 × 90,5	8721103377883
Optik für hohe Beleuchtungsstärken							
BVP655 LED300-4S/740 A35-MB ALU	bis zu 250 W	26.200	171	153	4.000	545 × 465 × 85,5	8720169796157
BVP656 LED600-4S/740 A35-MB ALU	bis zu 400 W	52.100	340	153	4.000	608 × 465 × 85,5	8720169796225
BVP657 LED930-4S/740 A35-MB ALU	bis zu 1.000 W	81.100	531	153	4.000	608 × 720 × 90,5	8720169796294
NEU BVP658 LED1270-4S/740 A35-MB ALU	1.000 W	108.672	712	153	4.000	608 × 720 × 90,5	8721103377906
Optik für Straßen							
BVP655 LED300-4S/740 DW10 ALU	bis zu 250 W	25.400	171	148	4.000	545 × 465 × 85,5	8720169796164
BVP656 LED600-4S/740 DW10 ALU	bis zu 400 W	50.400	340	148	4.000	608 × 465 × 85,5	8720169796232
BVP657 LED930-4S/740 DW10 ALU	bis zu 1.000 W	78.500	531	148	4.000	608 × 720 × 90,5	8720169796300
NEU BVP658 LED1270-4S/740 DW10 ALU	1.000 W	105.197	712	148	4.000	608 × 720 × 90,5	8721103377913

Optional: Werkzeuglos zu öffnen, Seewasser- oder Chlorbeständigkeit, Zhaga-Sockel (oben und/oder unten)

CoreLine Tempo All-in

BETTER


All-in
MultiColour und
MultiLumen

153 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L70)

5 Jahre
Garantie

EPD

- Entwickelt für den 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W
- Vorinstalliertes offenes Kabel (1m)
- Gute Farbwiedergabe (Ra 80)
- Hoher Schutz mit IK08 und IP66
- MultiColor und MultiLumen mit bis zu 3 Farbtemperaturen und 3 Lumen Paketen in einer Leuchte


 Individuell um 300°
dreh- und verstellbar

 Passive Kühlung für
optimales Thermo-
management;
robust und flach

 Hocheffiziente
LEDs der neusten
Generation

 MultiLumen und
MultiColor Schalter

 Weitere Produkt-
informationen

Produktbezeichnung
L × B × H (mm)
Bestell-Nr. EAN
Schaltbar (PSU)

★ NEU	BVP102 50S/830_840_857 A	5.000	35	143	3.000/ 4.000 ¹ / 5.700	326 × 244 × 69	8721103337955
NEU	BVP102 50S/830_840_857 S	5.000	35	143		326 × 244 × 69	8721103337962
★ NEU	BVP103 80_120_160S/830_840_857 A	8.000 / 12.000 / 16.000¹	52 / 82 / 115¹	153 / 146 / 139		427 × 309 × 69	8721103337979
NEU	BVP103 80_120_160S/830_840_857 S	8.000 / 12.000 / 16.000¹	52 / 82 / 115¹	153 / 146 / 139		427 × 309 × 69	8721103337986
★ NEU	BVP104 180_220_260S/830_840_857 A	18.000 / 22.000 / 26.000¹	120 / 150 / 185¹	150 / 147 / 140		470 × 350 × 69	8721103337993
NEU	BVP104 180_220_260S/830_840_857 S	18.000 / 22.000 / 26.000¹	120 / 150 / 185¹	150 / 147 / 140		470 × 350 × 69	8721103338006

¹Werkseinstellung

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Ledinaire Scheinwerfer

GOOD


All-in
MultiColour 3-in-1

120 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

5 Jahre
Garantie

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Hohe Schlagfestigkeit (IK07: BVP167; IK08: BVP166, BVP169)
- Sehr gute Farbwiedergabe (R_a 80)
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für einfache Installation (1m: 10 bis 50W; 2m: 70 bis 500W)
- Geringes Montagegewicht und hochwertige Verarbeitung
- Optional: Beweglicher Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)



Kompaktes und robustes Aluminium-Gehäuse mit Echtglas-Abdeckung



All-in MultiColour-Schalter



Auch mit Bewegungs- und Tageslicht-Sensor (MDU) erhältlich



Anpassung von Erfassungsbereich, Tageslichtlevel, Nachlaufzeit direkt am Sensor



Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung		Ersatz für	lm	W	lm/W	K	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Symmetrische Optik (SWB), All-in, MultiColour 3-in-1								
	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	bis zu 100W (Halogen)	1.200	10	120	3.000/ 4.000 ¹⁾ / 6.500	130 x 85 x 31	8720169736016
★	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120		149 x 97 x 31	8720169736023
	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	bis zu 300W (Halogen)	3.600	30	120		182 x 133 x 29	8720169736030
★	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120		232 x 173 x 30	8720169736047
	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	bis zu 125 W (HPI)	8.400	70	120		286 x 203 x 33	8720169736054
★	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	bis zu 250 W (HPI)	12.000	100	120		304 x 220 x 36	8720169736061
	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	bis zu 250 W (HPI)	18.000	150	120		401 x 282 x 37	8720169736078
★	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	bis zu 400 W (HPI)	24.000	200	120		474 x 336 x 41	8720169736085
Symmetrische Optik (SWB), mit weißen Gehäuse								
NEU	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB WH		2.400	20	120	3.000/ 4.000 ¹⁾ / 6.500	149 x 97 x 31	8721103342188
NEU	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB WH		3.600	30	120		182 x 133 x 29	8721103342195
NEU	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB WH		6.000	50	120		232 x 173 x 30	8721103342201
NEU	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB WH		12.000	100	120		304 x 220 x 36	8721103342218
Symmetrische Optik (SWB), flexibel einstellbarer Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU), All-in, MultiColour 3-in-1								
	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	bis zu 100W (Halogen)	1.200	10	120	3.000/ 4.000 ¹⁾ / 6.500	162 x 85 x 56	8720169736153
★	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120		181 x 97 x 56	8720169736160
	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	bis zu 300W (Halogen)	3.600	30	120		220 x 133 x 56	8720169736177
★	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120		264 x 173 x 57	8720169736184
Asymmetrische Optik (AWB), All-in, MultiColour 3-in-1								
	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	bis zu 125 W (HPI)	7.350	65	113	3.000/ 4.000 ¹⁾ / 6.500	232 x 173 x 30	8720169736115
	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	bis zu 125 W (HPI)	10.500	90	117		232 x 173 x 30	8720169736122
	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	bis zu 250 W (HPI)	15.750	135	117		401 x 282 x 37	8720169736139
	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	bis zu 400 W (HPI)	21.000	180	117		474 x 336 x 41	8720169736146
High Lumen Output, Symmetrische Optik (SWB)								
★	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	–	30.000	250	120	4.000	496 x 354 x 52	8720169766471
★	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	–	36.000	300	120		556 x 384 x 52	8720169766488
★	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	–	48.000	400	120		637 x 449 x 52	8720169766495
★	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	–	60.000	500	120		692 x 491 x 52	8720169766501

¹⁾Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Straßenleuchten

BEST

Weitere Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 119

signify ClearWay

BEST

 **160 lm/W**
Bis zu

 **100.000 h**
Nutzlebensdauer (L95)

 **5 Jahre**
Garantie

 **EPD**

- Einfach zu installieren und mit langer Nutzlebensdauer
- Universeller Mastadapter für einfache Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaß 48-76 mm
- Einfache Neigungsverstellung ohne Öffnen der Abdeckung



Weitere Produkt-
informationen



Produktbezeichnung	Ersatz für HPL	lm	W	lm/W	K		Mast-zopf	L × B × H (mm)	Bestell-Nr. EAN
ClearWay									
BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S	80W	1.566	11	142	4.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8718696996294
BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S	125W	3.045	20	152	4.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8718696996300
BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S	250W	6.090	38	160	4.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8718696996317
BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	400W	10.200	69	148	4.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8718696996324
BGP307 LED18-4S/730 I DM11 48/76S	80W	1.566	12	131	3.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8720169496743
BGP307 LED35-4S/730 I DM11 48/76S	125W	3.045	22	138	3.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8720169496750
BGP307 LED69-4S/730 I DM11 48/76S	250W	6.090	41	149	3.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8720169496767
BGP307 LED120-4S/730 I DM11 48/76S	400W	10.200	74	138	3.000	-	48-76	526 × 326 × 109	8720169496774
Parkplatzversion									
BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S	bis 250W	5.880	38	155	4.000	Phasen-dimmung	48-76	526 × 326 × 109	8719514119970
BGP307 LED69-4S/730 II DX10 D11 48/76S	bis 250W	5.880	40	147	3.000	Phasen-dimmung	48-76	526 × 326 × 109	8720169496781

LumiStreet Pro gen2

BEST

All-in
 Multilumen
 bis zu 5-in-1

 178 lm/W
 Bis zu

 100.000 h
 Nutzlebensdauer (L90)

 5 Jahre
 Garantie

 EPD

- All-In Ausführung mit bis zu 5 Lichtströmen, einfach einstellbar – keine App erforderlich
- Universales Maststück 32-76mm für eine unkomplizierte Montage
- Werkzeuglos zu öffnen
- Effizienz von bis zu 178 lm/W
- Zwei Lichtfarben verfügbar – 3.000K oder 4.000 K
- Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas
- Mehrfachüberlagerungsoptik für eine sehr homogene Lichtverteilung


 Schalter zum
 Einstellen des
 Lichtstroms – keine
 App Notwendig

 Zwei Baugrößen:
 Micro (BGP291) &
 Mini (BGP292)

 Mittels zweier
 Metalclips an der
 Oberseite werkzeuglos
 zu öffnen

 Weitere Produkt-
 informationen


Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe	lm	W	lm/W	K	L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LED Straßenleuchte, MultiLumen 5-in-1, schaltbar (PSU), SK II, Universalmaststück 32-67mm							
★ BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P	bis 100 W	1.440/2.250/2.670/ 5.340/ 7.052 ¹	9/13/16/ 31/40	160/173/167/ 172/176	4.000	472 x 234 x 95	8720169475731
★ BGP391 LED78-1P/730 II DM65P FS 32/76P	bis 100 W	1.440/2.250/2.670/ 5.340/ 6.708 ¹	9/13/16/ 31/40	160/173/167/ 172/167	3.000	472 x 234 x 95	8720169475755
LED Straßenleuchte, MultiLumen 4-in-1, schaltbar (PSU), SK II, Universalmaststück 32-67mm							
BGP392 LED120-1P/740 II DM65P FS 32/76P	bis 150 W	2.670/5.340/8.010/ 10.320 ¹	16/30/ 45/61	167/178/ 178/169	4.000	573 x 234 x 95	8720169475748
BGP392 LED113-1P/730 II DM65P FS 32/76P	bis 150 W	2.670/5.340/8.010/ 9.718 ¹	16/30/ 45/56	167/178/ 178/173	3.000	573 x 234 x 95	8720169475762

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Werkseinstellung



LED-Lampen

für jede Anwendung und Herausforderung

Maximale Leistung – minimaler Energieverbrauch

Mit unseren ultra-effizienten Lampen bringen Sie Energie- und CO₂-Einsparungen auf ein neues Level: Mit deutlich gesenktem Energieverbrauch als bei standard LED-Lampen und bis zu 3,5-facher Lebensdauer sind sie die perfekte Wahl, wenn es Ihren Kunden darum geht, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und gleichzeitig jede Menge Energiekosten zu sparen.

Ultra-effiziente Lampen erkennen Sie am rechts stehenden Symbol.



¹ Dieses Icon wurde von Signify entwickelt und dient als Selbstzertifizierung für Philips UltraEfficient Lampen, die den Standards des EU-Energielabels A oder B entsprechen.

Ihre Anwendung, unsere Lösung

Entscheidungskriterien zur Produktauswahl einer T8 LED tube

	Produktion und Fertigung	Büroflächen	Flure und Korridore	Lagerhalle	Lagerraum	Parkhaus
Sehaufgabe	Anspruchsvoll	Anspruchsvoll	Gering	Gering	Gering	Gering
Beleuchtungsstärke	300 – 500 Lux	500 Lux	100 – 150 Lux	100 – 200 Lux	100 Lux	100 Lux
Montagehöhe	3 – 6 m	3 m	3 m	6 – 12 m ¹	3 – 4 m	2,8 – 3 m
Betriebsstunden	3.000 – 5.000 h	2.500 h	3.000 h	4.000 h	< 1.000 h	8.000 h
Amortisation	< 1 Jahr	< 2 Jahre	< 1 Jahr	< 1 Jahr	< 2 Jahre	< 6 Monate

¹ LED tube nur bis 6m

Philips CorePro Günstiger Umstieg auf LED



3 Jahre
Garantie

- Bis zu 2.200 lm Lichtstrom
- Bis zu 116 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- 50.000 h
- Glaskolben

Ideale Anwendung:



Philips MASTER Value Standardtype für jeden Bedarf



5 Jahre
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 186 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 75.000 h
- Glaskolben

Ideale Anwendung:



Philips MASTER Ideal für den 24/7-Betrieb



Bis zu 10 Jahre
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 210 lm/W
- Höchste Lichtleistung durch 160° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 100.000 h
- Aus Polycarbonat (schlag- und bruchfest) mit 40 % Recycling Anteil

Ideale Anwendung:



T8 LED-Röhren

Umrüstungs-Tabelle T8 LED Röhren

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Anwendung	Derzeit verbaute Leucht- stoffröhre z.B. Philips Master TL-D T8, Osram Lumilux T8	LED tube Alternative			
		KVG/VVG/230V		EVG ¹	
		EAN	Produktbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
Produktion und Fertigung	T8 - 58W	8720169388017	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8720169387959	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8721103044174	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit
Büroflächen	T8 - 58W	8720169388017	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8720169387959	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8721103044174	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit
Flure und Korridore	T8 - 58W	8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 36W	8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8 Glas	8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 18W	8719514459779	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas
Lagerhalle	T8 - 58W	8721103139191	MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 840 T8 Glas	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8721103139139	MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 840 T8 Glas	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8718699646813	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit

Alle LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865.



¹Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

Anwendung	Derzeit verbaute Leuchtstoffröhre z.B. Philips Master TL-D T8, Osram Lumilux T8	LED tube Alternative			
		KVG/VVG/230V		EVG ¹	
		EAN	Produktbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
Lagerraum	T8 - 58W	8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 36W	8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas	8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 18W	8719514459793	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 Glas	8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas
Parkhaus	T8 - 58W	8720169388017	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	8719514467026	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	8720169387959	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	8721103044174	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	8719514466425	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit

Alle LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865.

Die beste Lösung für KVG/VVG/230V für maximale Energie-Einsparung: Die ultra-effiziente MASTER LEDtube T8 mit bis zu 210 lm/W und EEK A

	8719514431669	MAS LEDtube 1200mm UE 11,9W 840 T8 EELA
	8719514431683	MAS LEDtube 1500mm UE 17,6W 840 T8 EELA





¹Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.



Suchen Sie eine LED tube für alle Fälle? Mit unserer Universal LED tube haben Sie immer die richtige dabei!

Egal ob für das Büro, Lagerhallen, Fertigung oder viele weitere Anwendungen – mit unserem LED-Berater finden Sie in wenigen Schritten den passenden LED-Ersatz für konventionelle Leuchtstoffröhren und Kompaktleuchtstofflampen!

Jetzt die perfekte LED-Lösung von Philips finden:
philips.com/LED-Ersatz

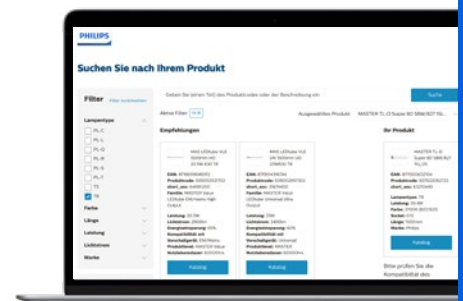

LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V – MASTER

BEST

 KVG/VVG/
230V

 Bis zu **100.000 h**
Nutzlebensdauer

 210 lm/W
Bis zu

 Bis zu **70%**
Energieeinsparung¹

EPD



- **NEU:** Unsere nachhaltigste LED tube - aus bruchfestem Polycarbonat mit 40 % Recyclinganteil in der MASTER Kategorie und Upgrade auf EEK B in den Längen 1200mm und 1500mm
- 160 Grad Ausstrahlwinkel und rotierende Endkappen sorgen für höchste Beleuchtungsstärken und gezielte Ausrichtung des Lichts
- Aus bruchfestem Polycarbonat (40 % Recycling-Anteil), besteht Falltest aus 4 m Höhe auf eine horizontale Fläche aus Beton gemäß IEC 61549
- Optimal geeignet für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen ohne zusätzliche Abdeckung
- Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe
- 600mm Version geeignet für Tandemschaltung



MASTER UE



MASTER UO HO

Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
MASTER LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V											Jahre	
UE MASTER LEDtube 1500mm UE 17,6W 840 T8	58	3.700	17,6	210	4.000	100.000	160	80	10	A	28 x 1514	8719514431683
MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8	58	3.400	20	170	3.000	75.000	160	80	5	C	28 x 1514	8720169387997
★ UE MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	58	3.700	20	185	4.000	75.000	160	80	5	B	28 x 1514	8720169388017
UE MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8	58	3.700	20	185	6.500	75.000	160	80	5	B	28 x 1514	8720169388031
MASTER LEDtube 1500mm UO 16,7W 830 T8	58	2.900	16,7	174	3.000	75.000	160	80	5	C	28 x 1514	8720169388116
UE MASTER LEDtube 1500mm HO 16,7W 840 T8	58	3.100	16,7	186	4.000	75.000	160	80	5	B	28 x 1514	8720169388130
UE MASTER LEDtube 1500mm HO 16,7W 865 T8	58	3.100	16,7	186	6.500	75.000	160	80	5	B	28 x 1514	8720169388154
UE MASTER LEDtube 1200mm UE 11,9W 840 T8	36	2.500	11,9	210	4.000	100.000	160	80	10	A	28 x 1213	8719514431669
MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 830 T8	36	2.300	13,5	170	3.000	75.000	160	80	5	C	28 x 1213	8720169387935
★ UE MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	36	2.500	13,5	185	4.000	75.000	160	80	5	B	28 x 1213	8720169387959
UE MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 865 T8	36	2.500	13,5	185	6.500	75.000	160	80	5	B	28 x 1213	8720169387973
MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 830 T8	36	2.000	11,3	177	3.000	75.000	160	80	5	C	28 x 1213	8720169388055
UE MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 840 T8	36	2.100	11,3	186	4.000	75.000	160	80	5	B	28 x 1213	8720169388079
UE MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 865 T8	36	2.100	11,3	186	6.500	75.000	160	80	5	B	28 x 1213	8720169388093
MASTER LEDtube 1050mm UO 16W 830 T8	38	2300	16	144	3.000	75.000	160	80	5	D	28 x 1061	8718696728550
MASTER LEDtube 1050mm UO 16W 840 T8	38	2500	16	156	4.000	75.000	160	80	5	D	28 x 1061	871869616021
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	1575	12	131	4.000	75.000	160	80	5	E	28 x 908	8718696687086
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	30	1575	12	131	6.500	75.000	160	80	5	E	28 x 908	8718696687109
MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 830 T8	18	1.090	7,6	143	3.000	75.000	160	80	5	D	28 x 604	8721103044150
★ MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	18	1.150	7,6	151	4.000	75.000	160	80	5	D	28 x 604	8721103044174
MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 865 T8	18	1.150	7,6	151	6.500	75.000	160	80	5	D	28 x 604	8721103044198
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII												8719514485372

UE = UltraEfficient bis 3.700 lm und 210 lm/W, UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung! ¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

So nachhaltig ist die neue Philips MASTER LEDtube T8



**40 % recycelter
Kunststoff**
durchschnittlich in Kunststoffteilen¹

Post-consumer recycelte Kunststoffe aus
**Fischernetzen, Wasserbehältern
und Autoscheinwerfern**



B-Klasse
Energieeffizienz

dank sehr effizienter 185 lm/W

Im Vergleich zu einer Leuchtstoffröhre²
kann eine Philips MASTER LEDtube T8 den

CO₂ Ausstoß verringern – um

1.170 kg
während ihrer
Lebensdauer³

¹ Gewogener Durchschnitt des Kunststoffgehalts des Produkts. Berechnet nach ISO 14021

² Die Berechnungen basieren auf Philips MASTER LEDtube 1500mm 20W (Betrieb am direkten Stromnetz) im Vergleich zu Philips MASTER TL-D 1500mm 58W (Betrieb am elektromagnetischen Vorschaltgerät mit 14W Vorschaltverlust; seit 2023 verboten)

³ Basierend auf dem Emissionsfaktor von 0,3 kg/kWh, europäischer Durchschnitt. Pro erzeugter Stromerzeugung emittierte Treibhausgase, gemessen in Gramm CO₂-Äquivalenten pro Kilowattstunde ab 2023, basierend auf Our World in Data.

LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V – MASTER Value

BETTER



All-in
MultiLumen 2-in-1
bei 1200mm + 1500mm



KVG/VVG/
230V



75.000 h
Nutzlebensdauer



186 lm/W
Bis zu



Bis zu **65%**
Energieeinsparung¹



EPD

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewerblichen Bereich
- Mit All-in Multi-Lumenfunktion: 2 Lichtströme in einer Röhre bei 1200mm und 1500mm
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben



Master Value T8

Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
MASTER LEDtube Value T8 G13 – KVG/VVG/230V	Jahre										
MASTER LEDtube Value 1500mm UE 22,1W 840 T8	58	4.100	22,1	186	4.000	190	80	5	B	28 x 1514	8720169316751
MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 830 T8 Glas	58	2.900/3.400	19,3/23	148	3.000	190	80	5	D	28 x 1514	8721103139177
MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 840 T8 Glas	58	3.100/3.700	19,3/23	160	4.000	190	80	5	C	28 x 1514	8721103139191
MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 865 T8 Glas	58	3.100/3.700	19,3/23	160	6.500	190	80	5	C	28 x 1514	8721103139214
MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 830 T8 Glas	36	2.000/2.300	13,1/15,5	148	3.000	190	80	5	D	28 x 1213	8721103139078
MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 840 T8 Glas	36	2.100/2.500	13,1/15,5	160	4.000	190	80	5	C	28 x 1213	8721103139139
MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 865 T8 Glas	36	2.100/2.500	13,1/15,5	160	6.500	190	80	5	C	28 x 1213	8721103139153
MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 830 T8 Glas	18	1.000	8	125	3.000	190	80	5	E	28 x 604	8718699646790
MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	18	1.050	8	131	4.000	190	80	5	E	28 x 604	8718699646813
MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 865 T8 Glas	18	1.050	8	131	6.500	190	80	5	E	28 x 604	8718699646837

UE = UltraEfficient mit 4.100 lm und 186 lm/W Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung! ¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V – CorePro

GOOD



KVG/VVG/
230V



50.000 h
Nutzlebensdauer



116 lm/W
Bis zu



Bis zu **66%**
Energieeinsparung¹



EPD

- Unser Allrounder im Einstiegssegment
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben



CorePro

Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
CorePro LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V	Jahre										
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	58	2.200	20	110	4.000	240	80	3	E	28 x 1514	8719514459816
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 Glas	58	2.200	20	110	6.500	240	80	3	E	28 x 1514	8719514459830
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8 Glas	36	1.800	15,5	116	4.000	240	80	3	E	28 x 1214	8719514448070
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 865 T8 Glas	36	1.800	15,5	116	6.500	240	80	3	E	28 x 1214	8719514448094
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	18	800	8	100	4.000	240	80	3	F	28 x 604	8719514459779
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 Glas	18	800	8	100	6.500	240	80	3	F	28 x 604	8719514459793

Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

Connected LEDtube T8 – Interact Ready

KVG/VVG/
230V

75.000 h
Nutzlebensdauer

160 lm/W
Bis zu

Bis zu 62%
Energieeinsparung¹

Zusätzlich: Bis zu 38%
Energieeinsparung
durch Funk-Präsenzmelder²

interact
ready



- Inbetriebnahme einfach über Bluetooth mit der Interact App, Kommunikation der Lampen und des Zubehörs untereinander via ZigBee
- Jederzeit erweiterbar und aufrüstbar um weitere Interact Ready LED-Lampen, Funk-Präsenzmelder oder Funk-Bewegungsmelder, Funkschalter und Interact Ready Leuchten
- Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts



Connected LEDtube

Produktbezeichnung		lm	W	lm/W	K			Ra		EEK	B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Connected LEDtube T8 – Interact Ready												
LEDtube Connected IA 600mm 7,6W 840 T8	18	1.150	7,6	151	4.000	160	Ja	80	5	D	28 x 604	8721103063090
LEDtube Connected IA 1200mm 15,6W 840 T8	36	2.500	15,6	160	4.000	160	Ja	80	5	C	28 x 1213	8721103063137
LEDtube Connected IA 1500mm 23,1W 840 T8	58	3.700	23,1	160	4.000	160	Ja	80	5	C	28 x 1514	8721103063175

¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

² Bewegungsaktivierte und tageslichtlichtabhängige Regelung und Schaltung

LEDtube T8 G13 – InstantFit EVG – MASTER

BEST

EVG¹

75.000 h
Nutzlebensdauer

156 lm/W
Bis zu

Bis zu 66%
Energieeinsparung²

EPD



Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel
- Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts
- Bruchfest aus Polycarbonat
- Unterstützt HACCP-Konzepte – für den Einsatz im Bereich von Lebensmitteln
- Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera bei definierten Vorschaltgeräten



MASTER InstantFit EVG

Produktbezeichnung													B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
MASTER LEDtubeT8 G13– InstantFit EVG														
Jahre														
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8 InstantFit	58	3.500	24	146	3.000	160	80	5	D	28 x 1513	8719514467064			
★ MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit	58	3.700	24	154	4.000	160	80	5	D	28 x 1513	8719514467026			
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 865 T8 InstantFit	58	3.700	24	154	6.500	160	80	5	D	28 x 1513	8719514467040			
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 830 T8 InstantFit	58	2.900	20	145	3.000	160	80	5	E	28 x 1513	8719514466944			
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 840 T8 InstantFit	58	3.100	20	155	4.000	160	80	5	D	28 x 1513	8719514466906			
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 865 T8 InstantFit	58	3.100	20	155	6.500	160	80	5	D	28 x 1513	8719514466920			
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8 InstantFit	36	2.350	16	147	3.000	160	80	5	D	28 x 1212	8719514467002			
★ MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit	36	2.500	16	156	4.000	160	80	5	D	28 x 1212	8719514466968			
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 865 T8 InstantFit	36	2.500	16	156	6.500	160	80	5	D	28 x 1212	8719514466982			
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8 InstantFit	36	2.000	14	143	3.000	160	80	5	E	28 x 1212	8719514466883			
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8 InstantFit	36	2.100	14	150	4.000	160	80	5	D	28 x 1212	8719514466845			
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8 InstantFit	36	2.100	14	150	6.500	160	80	5	D	28 x 1212	8719514466869			
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 830 T8 InstantFit	18	1.000	8	125	3.000	160	80	5	E	28 x 604	8719514466401			
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit	18	1.050	8	131	4.000	160	80	5	E	28 x 604	8719514466425			
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 865 T8 InstantFit	18	1.050	8	131	6.500	160	80	5	E	28 x 604	8719514466449			


UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

² Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

GOOD
BETTER
 KVG/EVG¹/230V
 161 lm/W
Bis zu
 Bis zu **60%** Energieeinsparung²
 EPD

- 
- PHILIPS
LED



Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LEDtube T8 G13 – Universal	Jahre											
MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 830 T8 Universal Glas	58	3.400	23	148	3.000	60.000	190	80	5	D	28 x 1514	8719514316744
MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	58	3.700	23	161	4.000	60.000	190	80	5	C	28 x 1514	8719514316768
MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 865 T8 Universal Glas	58	3.700	23	161	6.500	60.000	190	80	5	C	28 x 1514	8719514316782
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 830 T8 Universal Glas	58	2.500	23	109	3.000	50.000	240	80	3	F	28 x 1514	8718696801727
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas	58	2.700	23	117	4.000	50.000	240	80	3	E	28 x 1514	8718696801741
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 865 T8 Universal Glas	58	2.700	23	117	6.500	50.000	240	80	3	E	28 x 1514	8718696801765
MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 830 T8 Universal Glas	36	2.300	15,5	148	3.000	60.000	190	80	5	D	28 x 1213	8719514316683
MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	36	2.500	15,5	161	4.000	60.000	190	80	5	C	28 x 1213	8719514316706
MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 865 T8 Universal Glas	36	2.500	15,5	161	6.500	60.000	190	80	5	C	28 x 1213	8719514316720
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 830 T8 Universal Glas	36	1.850	18	103	3.000	50.000	240	80	3	F	28 x 1213	8718696801666
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas	36	2.000	18	111	4.000	50.000	240	80	3	E	28 x 1213	8718696801680
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 865 T8 Universal Glas	36	2.000	18	111	6.500	50.000	240	80	3	E	28 x 1213	8718696801703
CorePro LEDtube UN 600mm 8W 830 T8 Universal Glas	18	850	8	106	3.000	50.000	240	83	3	F	28 x 603	8718699782771
CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas	18	900	8	113	4.000	50.000	240	83	3	E	28 x 603	8718699782795
CorePro LEDtube UN 600mm 8W 865 T8 Universal Glas	18	900	8	113	6.500	50.000	240	83	3	E	28 x 603	8718699782818

² Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

**Ledinaire
Feuchtraumleucht-
(Leergehäuse
für T8 LED tubes**


**Mehr auf Seite
30**

Wechseln leicht gemacht!

Für Leuchten mit konventionellen T8 Lampen

1

Hat Ihre Leuchte einen Starter?

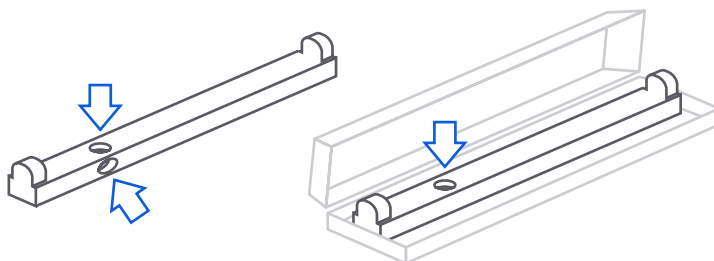


2

Ja

· Die Leuchte funktioniert mit einem KVG/ VVG (elektromagnetischem Vorschaltgerät).

· Tauschen Sie einfach den alten Starter gegen den neuen Starter (im Lieferumfang einer KVG und Universal LED tube enthalten).

· Wählen Sie dafür eine T8 LED-Röhre mit einem blauen Ring auf der Endkappe.



Nein

· Die Leuchte funktioniert mit einem EVG (*elektro-nischem Vorschaltgerät*).

· Wählen Sie eine EVG T8 LED-Röhre mit zwei blauen Ringen auf der Endkappe.

· Sie müssen keine Vorschaltgeräte oder die Verkabelung der Leuchte ändern. Vor der Installation muss die Kompatibilität des EVGs zur LED-Röhre überprüft werden.




Eine Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.philips.de/LEDtube

3

Betrieb direkt an 230V Netzspannung?

Ihre Leuchte hat ein inkompatibles EVG oder Ihr KVG ist defekt? Kein Problem! Entfernen Sie das Vorschaltgerät (bei KVG inkl. Starter) und installieren die T8 LED-Röhre direkt an 230V. Benutzen Sie hierfür die LED-Röhre mit einem blauen Ring.




Suchen Sie eine LED tube für alle Fälle?

Mit unserer Universal LED tube haben Sie immer die richtige dabei!

Haftung und Gewährleistung?

Keine Sorge! Der Einsatz von Philips Retrofit LED tubes in Leuchten ist nach geltenden Normen sicher und Stand der Technik! Dies wird bestätigt von DEKRA.

Für den Betrieb an 230V empfehlen wir die Hinweise aus dem Whitepaper des ZVEI „Umrüsten von Leuchten“ zu beachten. Für die Schweiz verweisen wir auf das Merkblatt „Leuchtenumbau auf LED“ des FVB.

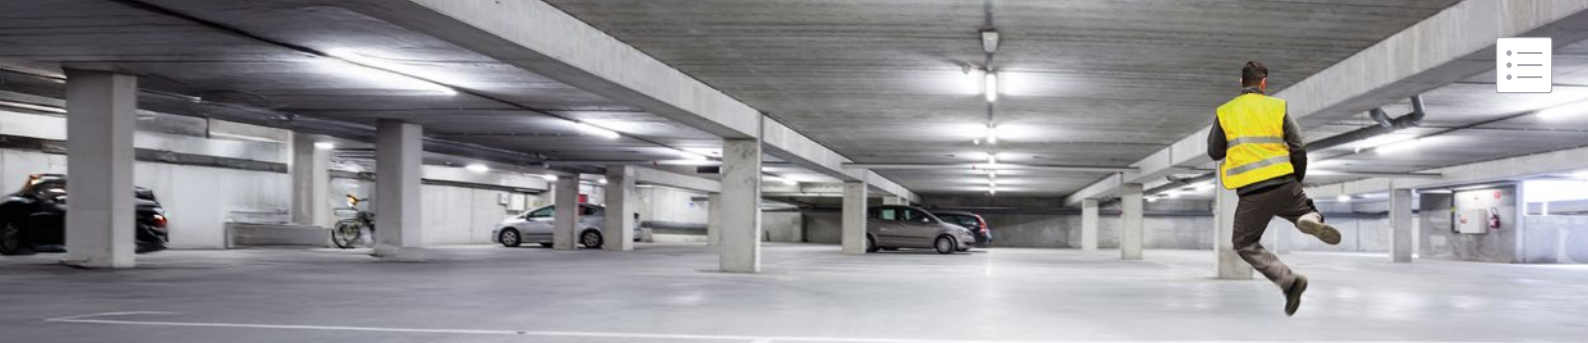

Der ZVEI schafft Klarheit: Leitfaden zur Umrüstung von Leuchten

Seit dem Aus der Linearen T8- und T5-Leuchtstofflampen, wird über die Methoden diskutiert, wie man durch Ersatz auf die komplette Neuinstallation verzichten kann. Nun können Bestandsleuchten unter bestimmten Voraussetzungen durchaus auf LED-Lampen umgerüstet werden, auch ohne erneute CE-Konformitätsprüfung. Bisher galt dies nur bei einer reinen Retrofit-Lösung. Mit dem neuen ZVEI-Leitfaden zur Umrüstung von Leuchten wird für Deutschland eine neue Gesetzesinterpretation auch für eine Umrüstung veröffentlicht, bei der das Vorschaltgerät überbrückt wird.


Laut des EU-Blue-Guides (2022) handelt es sich nicht um ein neues Produkt und die Person, die das Produkt umrüstet, wird nicht zum Hersteller, wenn keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden. Die Umverdrahtung oder Überbrückung des Vorschaltgerätes und der Anschluss einer LED-Lampe an 230 V ist keine wesentliche Veränderung der Leuchte, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden.

ZVEI:


Hier geht's zum vollständigen ZVEI-Leitfaden.

Umbau von Bestandsleuchten

Bewertung der Produkteignung

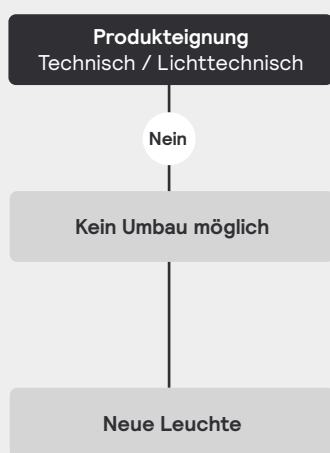

Risikobewertung „Wesentliche Veränderung“

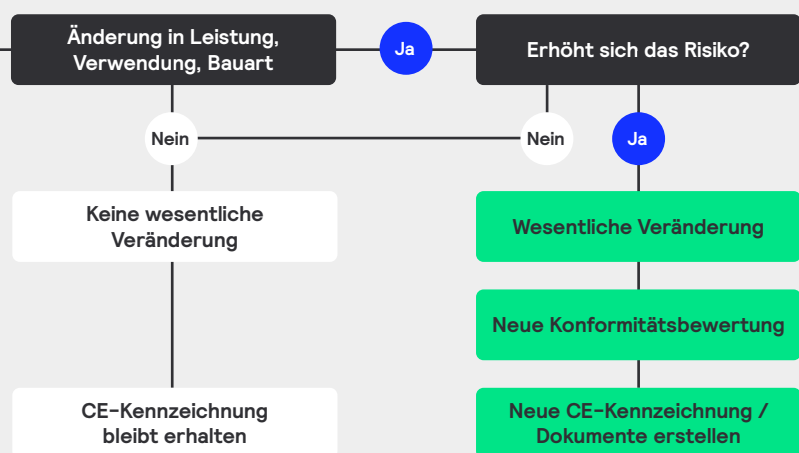

✚ Für die Schweiz verweisen wir auf das Merkblatt „Leuchtenumbau auf LED“ des FVB.

Philips LED-Lampen erfüllen höchste Sicherheitsstandards und alle relevanten Normen und minimieren das Risiko bei einer Umrüstung – die selbstverständlich durch Fachleute erfolgen sollte. Alle LED-Lampen, die für den Direktanschluss geeignet sind, erkennen Sie in unserem Katalog an diesen Symbolen:

💡 220-240V

💡 KVG/VVG/230V

Unsicher? Wir unterstützen Sie dabei, die Risikobewertung bei Ihrer Umrüstung durchzuführen. **Hier finden Sie unsere Checkliste und Installationsanleitung.**

T5 LED-Röhren

Umrüstungs-Tabelle T5 LED-Röhren

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Derzeit verbaute Leucht- stoffröhre z.B. Philips Master TL5, Osram T5 FH	LED tube Alternative				
	Leistung	Betrieb an 230 V		EVG ¹	
		EAN	Produktbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
T5 – 1449 mm	80W	8719514290525	MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glas	8719514419070	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas
	49W	8718696819319	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	8718699749590	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas
	35W	8719514334397	MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glas	8718696743379	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 1149 mm	54W	8718696819234	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	8718699749538	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas
	28W	8719514334335	MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 840 T5 230V Glas	8718696743317	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 849 mm	39W	8720169275270	MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 840 T5 230V Glas	8720169163157	MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 840 T5 InstantFit Glas
	21W	8720169270640	MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 840 T5 230V Glas	8720169163218	MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 549 mm	24W	8720169275317	MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 840 T5 230V Glas	8720169163096	MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 840 T5 InstantFit Glas
	14W	8720169306820	MAS LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glas	8720169309685	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

Alle T5-LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865. Bei T5 ist es noch einfacher die richtige Type für Ihre Anwendung zu finden:
Achten Sie einfach auf die bestehende Länge und Wattage.

Sie sind auf der Suche nach einer preisgünstigeren Alternative?
Dann wählen Sie unsere CorePro HF T5.

Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 91](#)



¹Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität
mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz
einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG – MASTER

BEST


60.000 h
Nutzlebensdauer

156 lm/W
Bis zu

Bis zu 55%
Energieeinsparung²
Dimmbar
EPD

- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Top Kompatibilität an marktüblichen EVGs - auch kompatibel mit freigegebenen 1-10V / DALI und Multiwatt-EVGs
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben



MASTER T5 InstantFit EVG



Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG											Jahre
MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 830 T5 InstantFit Glas	80	5.200	36	144	3.000	200	80	5	E	19 x 1463	8719514419056
MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas	80	5.600	36	156	4.000	200	80	5	D	19 x 1463	8719514419070
MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 865 T5 InstantFit Glas	80	5.600	36	156	6.500	200	80	5	D	19 x 1463	8719514419094
MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 830 T5 InstantFit Glas	49	3.700	26	142	3.000	200	80	5	E	19 x 1463	8718699749576
MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	49	3.900	26	150	4.000	200	80	5	D	19 x 1463	8718699749590
MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 865 T5 InstantFit Glas	49	3.900	26	150	6.500	200	80	5	D	19 x 1463	8718699749613
MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 830 T5 InstantFit Glas	35	2.800	20	140	3.000	200	80	5	E	19 x 1463	8718696743355
MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas	35	3.000	20	150	4.000	200	80	5	D	19 x 1463	8718696743379
MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 865 T5 InstantFit Glas	35	3.000	20	150	6.500	200	80	5	D	19 x 1463	8718696743393
MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 830 T5 InstantFit Glas	54	3.700	26	142	3.000	200	80	5	E	19 x 1163	8718699749514
MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	54	3.900	26	150	4.000	200	80	5	D	19 x 1163	8718699749538
MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 865 T5 InstantFit Glas	54	3.900	26	150	6.500	200	80	5	D	19 x 1163	8718699749552
MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 830 T5 InstantFit Glas	28	2.300	16,5	139	3.000	200	80	5	E	19 x 1163	8718696743294
MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas	28	2.500	16,5	152	4.000	200	80	5	D	19 x 1163	8718696743317
MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 865 T5 InstantFit Glas	28	2.500	16,5	152	6.500	200	80	5	D	19 x 1163	8718696743331
MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 830 T5 InstantFit Glas	39	2.600	18,5	141	3.000	200	80	5	E	19 x 863	8720169163133
MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 840 T5 InstantFit Glas	39	2.800	18,5	151	4.000	200	80	5	D	19 x 863	8720169163157
MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 865 T5 InstantFit Glas	39	2.800	18,5	151	6.500	200	80	5	D	19 x 863	8720169163171
MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 830 T5 InstantFit Glas	21	1.600	11,5	139	3.000	200	80	5	E	19 x 863	8720169163195
MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 840 T5 InstantFit Glas	21	1.700	11,5	148	4.000	200	80	5	D	19 x 863	8720169163218
MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 865 T5 InstantFit Glas	21	1.700	11,5	148	6.500	200	80	5	D	19 x 863	8720169163232
MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 830 T5 InstantFit Glas	24	1.500	10,5	143	3.000	200	80	5	E	19 x 563	8720169163072
MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 840 T5 InstantFit Glas	24	1.600	10,5	152	4.000	200	80	5	D	19 x 563	8720169163096
MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 865 T5 InstantFit Glas	24	1.600	10,5	152	6.500	200	80	5	D	19 x 563	8720169163119
MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 830 T5 InstantFit Glas	14	1.000	7	143	3.000	200	80	5	E	19 x 563	8720169309661
MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas	14	1.050	7	150	4.000	200	80	5	D	19 x 563	8720169309685
MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 865 T5 InstantFit Glas	14	1.050	7	150	6.500	200	80	5	D	19 x 563	8720169309708

UO = UltraOutput bis 5.600 lm, HO = HighOutput bis 3.900 lm ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

² Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 80W

LEDtube T5 G5 – 220-240V Netzspannung – MASTER

BEST

220-240V
Vorschaltgerät

 Bis zu **70.000 h**
Nutzlebensdauer

 185 lm/W
Bis zu

 Bis zu **56%**
Energieeinsparung¹
EPD

- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Betrieb direkt an 220-240V
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben
- **NEU:** Auch als UltraEfficient Version mit maximaler Effizienz und PET-Schutzfilm für den Einsatz in Lebensmittelbereichen (HACCP-konform)



MASTER UE T5



MASTER UO T5



MASTER HO T5 / MASTER HE T5

Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LEDtube T5 G5 – 220-240V Netzspannung											Jahre
MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 830 T5 230V Glas ²	80	5.200	36	144	3.000	200	80	5	D	19 x 1463	8719514290501
MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glas ²	80	5.600	36	156	4.000	200	80	5	D	19 x 1463	8719514290525
MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 865 T5 230V Glas ²	80	5.600	36	156	6.500	200	80	5	D	19 x 1463	8719514290549
NEU MASTER LEDtube 1449mm UE 18,9W 840 T5 230V Glas + PET	49	3.500	18,9	185	4.000	160	80	5	B	19 x 1463	8721103138118
MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 830 T5 230V Glas	49	3.600	26	138	3.000	200	80	5	D	17 x 1463	8718696819296
★ MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	49	3.900	26	150	4.000	200	80	5	D	17 x 1463	8718696819319
MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 865 T5 230V Glas	49	3.900	26	150	6.500	200	80	5	D	17 x 1463	8718696819333
MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 830 T5 230V Glas	35	2.800	20	140	3.000	200	80	5	D	19 x 1463	8719514334373
MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glas	35	3.000	20	150	4.000	200	80	5	D	19 x 1463	8719514334397
MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 865 T5 230V Glas	35	3.000	20	150	6.500	200	80	5	D	19 x 1463	8719514334410
NEU MASTER LEDtube 1149mm UE 18,9W 840 T5 230V Glas + PET	54	3.500	18,9	185	4.000	160	80	5	B	19 x 1163	8721103138071
MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 830 T5 230V Glas	54	3.600	26	138	3.000	200	80	5	D	17 x 1163	8718696819210
★ MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	54	3.900	26	150	4.000	200	80	5	D	17 x 1163	8718696819234
MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 865 T5 230V Glas	54	3.900	26	150	6.500	200	80	5	D	17 x 1163	8718696819258
MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 830 T5 230V Glas	28	2.300	17	135	3.000	200	80	5	D	19 x 1163	8719514334311
MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 840 T5 230V Glas	28	2.500	17	147	4.000	200	80	5	D	19 x 1163	8719514334335
MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 865 T5 230V Glas	28	2.500	16,5	152	6.500	200	80	5	D	19 x 1163	8719514334359
MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 830 T5 230V Glas	39	2.600	18,5	141	3.000	200	80	5	D	19 x 863	8720169275256
MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 840 T5 230V Glas	39	2.800	18,5	151	4.000	200	80	5	D	19 x 863	8720169275270
MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 865 T5 230V Glas	39	2.800	18,5	151	6.500	200	80	5	D	19 x 863	8720169275294
MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 830 T5 230V Glas	21	1.600	11,5	139	3.000	200	80	5	D	19 x 863	8720169270626
MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 840 T5 230V Glas	21	1.700	11,5	148	4.000	200	80	5	D	19 x 863	8720169270640
MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 865 T5 230V Glas	21	1.700	11,5	148	6.500	200	80	5	D	19 x 863	8720169270664
MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 830 T5 230V Glas	24	1.500	10,5	143	3.000	200	80	5	D	19 x 563	8720169275218
MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 840 T5 230V Glas	24	1.600	10,5	152	4.000	200	80	5	D	19 x 563	8720169275317
MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 865 T5 230V Glas	24	1.600	10,5	152	6.500	200	80	5	D	19 x 563	8720169275232
MASTER LEDtube 549mm HE 7W 830 T5 230V Glas	14	1.000	7	143	3.000	200	80	5	D	19 x 563	8720169295407
MASTER LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glas	14	1.050	7	150	4.000	200	80	5	D	19 x 563	8720169306820
MASTER LEDtube 549mm HE 7W 865 T5 230V Glas	14	1.050	7	150	6.500	200	80	5	D	19 x 563	8720169306844

UE = UltraEfficient mit 3.500 lm und 185 lm/W, UO = UltraOutput bis 5.600 lm, HO = HighOutput bis 3.900 lm

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 24W² LEDtube T5 230V UO darf in der Schweiz wegen der Anschlussmethode nicht verkauft werden. Die LEDtube T5 230V HO und HE darf gemäß Montageanleitung eingesetzt werden.

LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG – CorePro

GOOD


50.000 h
Nutzlebensdauer

 146 lm/W
Bis zu

 Bis zu **51%**
Energieeinsparung²


Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

- Das beste Preis-Leistungsverhältnis im Bereich T5 LED tube
- Kompatibel mit einer hohen Anzahl an marktüblichen EVGs¹
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – kein Durchhängen



CorePro T5 InstantFit EVG


Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG	Jahre										
CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 830 T5 Instantfit Glas	49	3.700	26,7	139	3.000	200	80	3	E	19 x 1463	8720169295643
★ CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 840 T5 Instantfit Glas	49	3.900	26,7	146	4.000	200	80	3	D	19 x 1463	8720169295667
CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 865 T5 Instantfit Glas	49	3.900	26,7	146	6.500	200	80	3	D	19 x 1463	8720169295681
CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 830 T5 Instantfit Glas	35	2.800	20,5	137	3.000	200	80	3	E	19 x 1463	8720169295520
★ CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 840 T5 Instantfit Glas	35	3.000	20,5	146	4.000	200	80	3	D	19 x 1463	8720169295544
CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 865 T5 Instantfit Glas	35	3.000	20,5	146	6.500	200	80	3	D	19 x 1463	8720169295568
CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 830 T5 Instantfit Glas	54	3.700	26,7	139	3.000	200	80	3	E	19 x 1163	8720169295582
★ CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 840 T5 Instantfit Glas	54	3.900	26,7	146	4.000	200	80	3	D	19 x 1163	8720169295605
CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 865 T5 Instantfit Glas	54	3.900	26,7	146	6.500	200	80	3	D	19 x 1163	8720169295629
CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 830 T5 Instantfit Glas	28	2.300	17,1	135	3.000	200	80	3	E	19 x 1163	8720169295469
★ CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 840 T5 Instantfit Glas	28	2.500	17,1	146	4.000	200	80	3	D	19 x 1163	8720169295483
CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 865 T5 Instantfit Glas	28	2.500	17,1	146	6.500	200	80	3	D	19 x 1163	8720169295506
CorePro LEDtube HF 549mm HE 7.1W 830 T5 Instantfit Glas	14	1.000	7,1	141	3.000	200	80	3	E	19 x 563	8720169295407
CorePro LEDtube HF 549mm HE 7.1W 840 T5 Instantfit Glas	14	1.050	7,1	148	4.000	200	80	3	D	19 x 563	8720169295421
CorePro LEDtube HF 549mm HE 7.1W 865 T5 Instantfit Glas	14	1.050	7,1	148	6.500	200	80	3	D	19 x 563	8720169295445

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

² Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 54W

BEST **AC/DC** Bis zu **75.000 h**
Nutzlebensdauer **185 lm/W**
Bis zu Bis zu **65%**
Energieeinsparung¹ **EPD**

A long, cylindrical Philips LED light tube with a white body and a blue band near the base. The word "PHILIPS" is printed on the white band.A close-up of a Philips LED light bulb, showing the brand name 'PHILIPS' on the base.

Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Master LEDtube EL AC/DC	Jahre										
MASTER LEDtube EL AC/DC 600mm 7,6W 840 T8	18	1.150	7,6	151	4.000	160	80	5	D	28 x 604	<u>8721103115102</u>
MASTER LEDtube EL AC/DC 1200mm 13,5W 840 T8	36	2.500	13,5	185	4.000	160	80	5	B	28 x 1213	<u>8721103115126</u>
MASTER LEDtube EL AC/DC 1500mm 20W 840 T8	58	3.700	20	185	4.000	160	80	5	B	28 x 1514	<u>8721103115140</u>
MASTER LEDtube EL AC/DC 549mm 26W 840 T5	24	1.600	10,5	152	4.000	200	80	5	D	18 x 563	<u>8721103115164</u>
MASTER LEDtube EL AC/DC 1149mm 26W 840 T5	54	3.900	26	150	4.000	200	80	5	D	17 x 1163	<u>8721103115188</u>
MASTER LEDtube EL AC/DC 1449mm 26W 840 T5	49	3.900	26	150	4.000	200	80	5	D	17 x 1463	<u>8721103115201</u>
Zubehör für dezentrale Notlichtanwendung											
Sicherheitsmodul für Notlicht LEDtube	Umschaltweiche von AC auf DC Spannung, zusätzliche Sicherung										<u>8721103152213</u>
EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2 ²	3h Notlichtakku-Kit, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat										<u>8719514881136</u>
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	3h Notlichtakku-Kit, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat										<u>8718699799861</u>

² Verfügt über ein längeres Kabel als Standardversion

LED Alternativen für Kompaktleuchtstofflampen

Umrüstungs-Tabelle Kompaktleuchtstofflampe

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Derzeit verbaut				LED-Alternative			
Type	Socket	W		EAN	Produktbezeichnung in Lichtfarbe 830 (warmweiss)	EAN	Produktbezeichnung in Lichtfarbe 840 (neutralweiss)
PL-C / Dulux D	G24d- 1 / 2-Pin	13W	KVG/ 230V	8720169287501	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	8720169287525	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
		18W		8720169287549	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	8720169287563	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
	G24d- 2/3 / 2-Pin	26W		8720169287587	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8720169287600	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
PL-C / Dulux D/E	G24q- 1 / 4-Pin	13W	EVG¹/ 230V	8720169290419	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	8720169290433	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
		18W		8720169290457	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	8720169290471	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
	G24q- 2/3 / 4-Pin	26W		8720169290495	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	8720169290518	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
PL-S / Dulux S	G23/ 2-Pin	7W	KVG/ 230V	8720169286542	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	8720169286566	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
		9/11W		8720169286580	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	8720169286603	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
PL-L / Dulux L	2G11/ 4-Pin	18W	KVG/ 230V	8720169156999	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11	8720169157019	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		8720169157033	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11	8720169157057	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		8720169157071	CorePro LED PLL KVG/230V 16,5W 830 4P 2G11	8720169157095	CorePro LED PLL KVG/230V 16,5W 840 4P 2G11
		55W		8720169157118	CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11	8720169157132	CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11
		18W	EVG¹/ 230V	8721103050878	CorePro LED PLL HF/230V 8W 830 4P 2G11	8721103050892	CorePro LED PLL HF/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		8721103050915	CorePro LED PLL HF/230V 12W 830 4P 2G11	8721103050939	CorePro LED PLL HF/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		8721103050953	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 830 4P 2G11	8721103050977	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11
		55W		8721103050991	CorePro LED PLL HF/230V 24W 830 4P 2G11	8721103051011	CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11
PL-T / Dulux T/E	GX24q- 2 / 4-Pin	18W	EVG¹/ 230V	8721103049735	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 830 4P GX24q-2	8721103049759	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2
	GX24q- 3 / 4-Pin	26W		8721103049773	CorePro LED PLT HF/230V 9W 830 4P GX24q-3	8721103049797	CorePro LED PLT HF/230V 9W 840 4P GX24q-3
		32W		8721103049810	CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 830 4P GX24q-3	8721103049834	CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 840 4P GX24q-3
	GX24q- 4 / 4-Pin	42W		8721103049858	CorePro LED PLT HF/230V 16W 830 4P GX24q-4	8721103049872	CorePro LED PLT HF/230V 16W 840 4P GX24q-4

Achtung: Bitte achten Sie unbedingt auf die genaue Ersatzwattage. Die Wattagen sind aufgrund der unterschiedlichen Sockel nicht untereinander kompatibel.



*Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität
mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz
einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

PL-C LED 2-Pin & 4-Pin

 KVG/VVG/230V
oder EVG¹/230V

 30.000 h
Nutzlebensdauer

 Bis zu 66%
Energieeinsparung²

 50.000
Schaltungen

 All-in
MultiColour
3-in-1


 3 Jahre
Garantie

EPD



Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

- Hervorragende LED Alternative für konventionelle PL-C, Dulux D, Dulux D/E bzw. TC-D Kompaktleuchtstofflampen
- Auch als rundumstrahlende Version (360° Ausstrahlwinkel) optimal für vertikale und horizontale Montage, mit integriertem Lichtfarben-Schalter (3-in-1)
- Standardversion mit 120 Grad Ausstrahlwinkel optimal für horizontale Montage, mit drehbarem Lampensockel für justierbaren Lichtaustritt
- Erhältlich in zwei Ausführungen
 - 2-Pin mit Stecksockel G24d (für KVG/VVG oder 230V)
 - 4-Pin mit Stecksockel G24q (für EVG bzw. HF oder 230V)
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat (ausgenommen PLC 4P 360D mit Glaskolben)

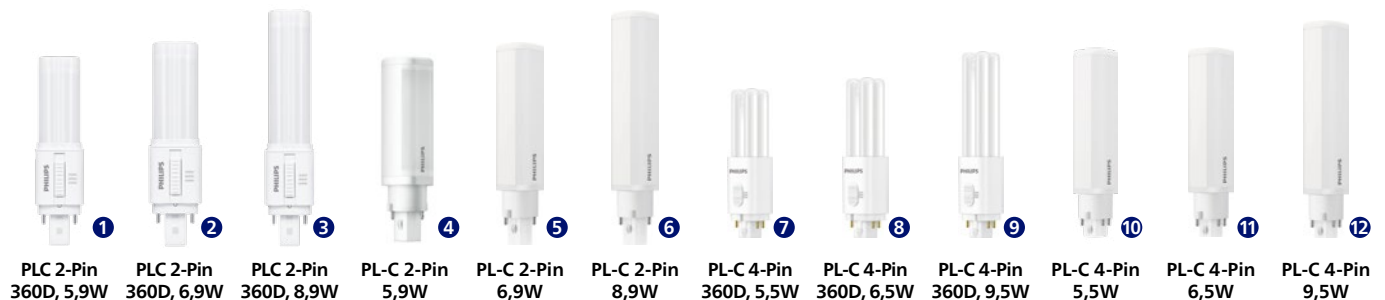

Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
2-Pin (KVG/230V) - rundumstrahlend für vertikale und horizontale Montage												
CorePro LED PLC 360D 5,9W 3CCT 2P G24d-1	KVG/VVG/ 230V	13	810 / 850 / 850	5,9	3.000/ 4.000/ 6.500	360	82	–	D	1	34 x 134	8721103035011
CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2		18	930 / 980 / 980	6,9		360	82	–	D	2	34 x 143	8721103035035
CorePro LED PLC 360D 8,9W 3CCT 2P G24d-3		26	1.240 / 1.300 / 1.300	8,9		360	82	–	D	3	34 x 166	8721103035059
2-Pin (KVG/230V) - 120° Ausstrahlwinkel für horizontale Montage												
CorePro LED PLC 5,9W 830 2P G24d-1	KVG/VVG/ 230V	13	600	5,9	3.000	120	82	Ja	F	4	34 x 138	8720169287501
CorePro LED PLC 5,9W 840 2P G24d-1		13	660	5,9	4.000	120	82	Ja	E	4	34 x 138	8720169287525
CorePro LED PLC 6,9W 830 2P G24d-2		18	700	6,9	3.000	120	82	Ja	F	5	34 x 148	8720169287549
CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2		18	770	6,9	4.000	120	82	Ja	E	5	34 x 148	8720169287563
CorePro LED PLC 8,9W 830 2P G24d-3		26	990	8,9	3.000	120	82	Ja	E	6	34 x 171	8720169287587
CorePro LED PLC 8,9W 840 2P G24d-3		26	1.100	8,9	4.000	120	82	Ja	E	6	34 x 171	8720169287600
4-Pin (EVG/230V) - rundumstrahlend für vertikale und horizontale Montage												
CorePro LED PLC 360D 5,5W 3CCT 4P G24q-1	EVG/230V	13	680/715/680	5,5	3.000/ 4.000/ 6.500	360	80	–	E	7	34 x 134	8721103147523
CorePro LED PLC 360D 6,5W 3CCT 4P G24q-2		18	806/845/806	6,5		360	80	–	E	8	34 x 143	8721103147547
CorePro LED PLC 360D 9,5W 3CCT 4P G24q-3		26	1.150/1.235/1.150	9,5		360	80	–	E	9	34 x 166	8721103147561
4-Pin (EVG/230V) - 120° Ausstrahlwinkel für horizontale Montage												
CorePro LED PLC 5,5W 830 4P G24q-1	EVG/ 230V	13	600	5,5	3.000	120	82	Ja	F	10	34 x 144	8720169290419
CorePro LED PLC 5,5W 840 4P G24q-1		13	660	5,5	4.000	120	82	Ja	E	10	34 x 144	8720169290433
CorePro LED PLC 6,5W 830 4P G24q-2		18	700	6,5	3.000	120	82	Ja	F	11	34 x 144	8720169290457
CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2		18	770	6,5	4.000	120	82	Ja	E	11	34 x 144	8720169290471
CorePro LED PLC 9,5W 830 4P G24q-3		26	990	9,5	3.000	120	82	Ja	F	12	34 x 164	8720169290495
CorePro LED PLC 9,5W 840 4P G24q-3		26	1.100	9,5	4.000	120	82	Ja	E	12	34 x 164	8720169290518


★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste ² Im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit 26W

Neu: Unsere erste PL-C LED für horizontale und vertikale Installation

Philips CorePro PL-C LED All-in

- 360° Ausstrahlwinkel – keine dunklen Stellen bei vertikaler Installation
- Ähnliche Lichtverteilung wie bei Kompaktleuchtstofflampen
- Maximale Flexibilität durch 3-in-1 Lichtfarben Schalter

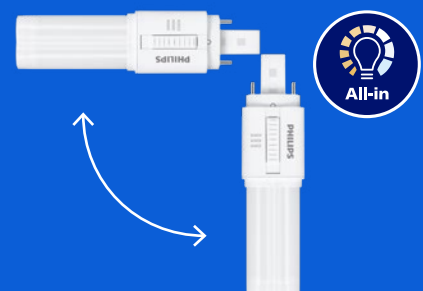

PL-S LED 2-Pin



- Optimale Alternative für konventionelle PL-S und Dulux S Kompaktleuchtstofflampen durch gleiche Bauform
- Erhältlich in Ausführung 2-Pin mit Stecksockel G23 für den Betrieb am KVG/VVG oder 230V
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat
- Als Standardversion mit 120° Ausstrahlwinkel oder als rundumstrahlende Version (360° Ausstrahlwinkel) für horizontale und vertikale Montage, mit integriertem Lichtfarben-Schalter (3-in-1)



Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr. EAN



2-Pin (KVG/230V) - rundumstrahlend für vertikale und horizontale Montage



CorePro LED PLS 360D 3,5W 3CCT 2P G23

7

360/400/400

3,5

3.000/4.000/

360

80

E

1

26 x 136

8721103135339



CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

9

500/550/550

5

6500

360

80

E

2

26 x 166

8721103135353

PL-S LED 2-Pin (KVG/VVG/230V)

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

7

360

3,5

3.000

120

82

F

3

31 x 137

8720169286542

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

7

390

3,5

4.000

120

82

E

3

31 x 137

8720169286566

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

9/11

520

5

3.000

120

82

F

4

31 x 166

8720169286580

★ CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

9/11

550

5

4.000

120

82

E

4

31 x 166

8720169286603

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ¹ Im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit 9/11W

PL-L LED 4-Pin



Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

- Schnellste und einfachste Möglichkeit zur Nachrüstung vorhandener Leuchten mit PL-L, Dulux L bzw. TC-L Lampe auf die LED-Technologie durch Einsatz einer ähnlichen Bauform
- Ausführung in Echtglas mit 4-Pin Stecksockel 2G11 für den Betrieb am EVG/230V¹ oder am KVG/230V
- 160° Ausstrahlwinkel



PLL 4 Pin 2G11

Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr. EAN

PL-L LED 4-Pin (KVG/230V)

CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11

KVG/230V 18

960

8

3.000

160

80

E

38 x 224

8720169156999

CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11

KVG/230V 18

1.000

8

4.000

160

80

E

38 x 224

8720169157019

CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11

KVG/230V 24

1.440

12

3.000

160

80

E

38 x 319

8720169157033

CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11

KVG/230V 24

1.500

12

4.000

160

80

E

38 x 319

8720169157057

CorePro LED PLL KVG/230V 16,5W 830 4P 2G11

KVG/230V 36

2.000

16,5

3.000

160

80

E

38 x 412

8720169157071

CorePro LED PLL KVG/230V 16,5W 840 4P 2G11

KVG/230V 36

2.100

16,5

4.000

160

80

E

38 x 412

8720169157095

CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11

230V 55

3.200

24

3.000

160

80

E

38 x 535

8720169157118

CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11

230V 55

3.400

24

4.000

160

80

D

38 x 535

8720169157132

PL-L LED 4-Pin (EVG/230V)

CorePro LED PLL HF/230V 8W 830 4P 2G11

EVG¹/230V 18

960

8

3.000

160

80

E

38 x 224

8721103050878

CorePro LED PLL HF/230V 8W 840 4P 2G11

EVG¹/230V 18

1.000

8

4.000

160

80

E

38 x 224

8721103050892

CorePro LED PLL HF/230V 12W 830 4P 2G11

EVG¹/230V 24

1.440

12

3.000

160

80

E

38 x 319

8721103050915

CorePro LED PLL HF/230V 12W 840 4P 2G11

EVG¹/230V 24

1.500

12

4.000

160

80

E

38 x 319

8721103050939

CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 830 4P 2G11

EVG¹/230V 36

2.000

16,5

3.000

160

80

E

38 x 412

8721103050953

★ CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11

EVG¹/230V 36

2.100

16,5

4.000

160

80

E

38 x 412

8721103050977

CorePro LED PLL HF/230V 24W 830 4P 2G11

EVG¹/230V 55

3.200

24

3.000

160

80

E

38 x 535

8721103050991

★ CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11

EVG¹/230V 55

3.400

24

4.000

160

80


D

PL-T LED 4-Pin



Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

- 1:1 Ersatz für konventionelle PL-T und Dulux T/E Lampen
- Ausführung in 4-Pin mit Stecksocket GX24q für den Betrieb am EVG/230V
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat
- Justierbarer Lichtaustritt durch drehbaren Lampensockel
- 120° Ausstrahlwinkel

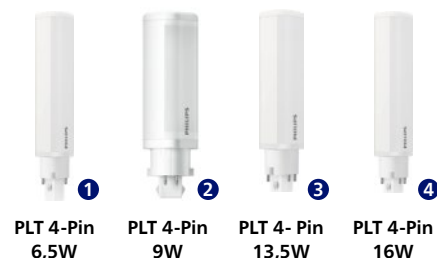

Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
PL-T LED 4-Pin (EVG/230V)											
CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 830 4P GX24q-2	18	720	6,5	3.000	120	82	Ja	E	1	42 x 119	8721103049735
★ CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2	18	800	6,5	4.000	120	82	Ja	E	1	42 x 119	8721103049759
CorePro LED PLT HF/230V 9W 830 4P GX24q-3	26	990	9	3.000	120	82	Ja	E	2	42 x 142	8721103049773
CorePro LED PLT HF/230V 9W 840 4P GX24q-3	26	1.100	9	4.000	120	82	Ja	E	2	42 x 142	8721103049797
CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 830 4P GX24q-3	32	1.620	13,5	3.000	120	82	Ja	E	3	42 x 156	8721103049810
CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 840 4P GX24q-3	32	1.800	13,5	4.000	120	82	Ja	E	3	42 x 156	8721103049834
CorePro LED PLT HF/230V 16W 830 4P GX24q-4	42	2.100	16	3.000	120	82	Ja	E	4	42 x 166	8721103049858
CorePro LED PLT HF/230V 16W 840 4P GX24q-4	42	2.250	16	4.000	120	82	Ja	D	4	42 x 166	8721103049872

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Kein Vorschaltgerät? Kein Problem!

Alle Philips LED Alternativen für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich direkt an 230V Netzspannung betreiben – ideal, wenn das Vorschaltgerät nicht kompatibel oder defekt ist.



LED Alternativen für Entladungslampen

TrueForce Highbay LED HPI

BEST

KVG/VVG/
230V

50.000 h
Nutzlebensdauer

143 lm/W
Bis zu

Bis zu 65%
Energieeinsparung¹

5 Jahre
Garantie

- Echte Retrofitalternative: Ersatz für 250 und 400 W SON/HPI/HPL in konventionellen Hallenleuchten
- Universal einsetzbar - Betrieb am bestehenden KVG/VVG (auch mit Zündgerät) oder an 220-240V Netzspannung
- 2 Optiken: breitstrahlend (120°) und tiefstrahlend (60°) für hohe Montagehöhen
- Schutzart IP40 (trockene, saubere Umgebung)
- Ideal geeignet für Industrie, Lager- und Kühlhäuser und Supermärkte
- Gutes Thermomanagement



Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr. EAN

TrueForce Highbay LED HPI

TrueForce LED HPI 130-95W E40 840 60°	250	13.000	95	4.000	80	F	1100	290 x 250	8718699753672
TrueForce LED HPI 130-95W E40 840 120°	250	13.000	95	4.000	80	E	1100	290 x 250	8718699753696
TrueForce LED HPI 200-140W E40 840 60°	400	20.000	140	4.000	80	F	1150	290 x 250	8718699753719
TrueForce LED HPI 200-140W E40 840 120°	400	20.000	140	4.000	80	D	1150	290 x 250	8718699753733

Betrieb am KVG: Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät und Zündgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

Betrieb an 230V: Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 400W

MASTER LED SON-T UltraEfficient

BEST



220-240V

50.000 h
Nutzlebensdauer210 lm/W
Bis zu62%
Energieeinsparung¹5 Jahre
Garantie

EPD

- Die weltweit erste ultraeffiziente Lösung für den konventionellen SON-T Ersatz mit Energieeffizienzklasse A (in neutralweiß)
- Glaskolben mit ähnlicher Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- 4 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr. EAN

MASTER LED SON-T UltraEfficient

Master LED LED SON-T UE 36-19W 727 E27	50	3.600	19	2.700	70	B	1	105	47 x 174	8720169374195
Master LED LED SON-T UE 40-19W 740 E27	50	4.000	19	4.000	70	A	1	105	47 x 174	8720169374218
Master LED LED SON-T UE 54-28,5W 727 E27	70	5.400	28,5	2.700	70	B	2	122	47 x 194	8720169374232
Master LED LED SON-T UE 60-28,5W 740 E27	70	6.000	28,5	4.000	70	A	2	122	47 x 194	8720169374256
MASTER LED LED SON-T UE 80-42,8W 727 E40	100	8.000	42,8	2.700	70	B	3	195	53 x 236	8720169240377
MASTER LED LED SON-T UE 90-42,8W 740 E40	100	9.000	42,8	4.000	70	A	3	195	53 x 236	8720169240391

Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 50W

MASTER LED SON-T

BEST

KVG¹ oder
230V70.000 h
Nutzlebensdauer176 lm/W
Bis zuBis zu 57%
Energieeinsparung²8 Jahre
Garantie

Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Erhältlich in zwei Versionen:
 - Instantfit: Betrieb am KVG inkl. Zündgerät und Kondensator – für den einfachsten Wechsel ohne Umverdrahten
 - Betrieb direkt an Netzspannung
- Sehr hoher Überspannungsschutz: 6 kV(L-N)/ 6 kV(L/N-GND)
- Schutzart IP40
- ENEC-zertifiziert (gilt für 230V Version)
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr. EAN

MASTER LED SON-T

MASTER LED SON-T 36-23W E27 727	KVG/VVG	50	3.600	23	2.700	70	D	1	250	61 x 200	8719514448872
MASTER LED SON-T 40-23W E27 740	KVG/VVG	50	4.000	23	4.000	70	C	1	250	61 x 200	8719514448896
MASTER LED SON-T 54-34W E27 727	KVG/VVG	70	5.400	34	2.700	70	D	1	250	61 x 200	8719514448919
MASTER LED SON-T 60-34W E27 740	KVG/VVG	70	6.000	34	4.000	70	C	1	250	61 x 200	8719514448933
MASTER LED SON-T 81-50W E40 727	KVG/VVG	100	8.100	50	2.700	70	D	2	490	71 x 262	8719514448957
MASTER LED SON-T 90-50W E40 740	KVG/VVG	100	9.000	50	4.000	70	C	2	490	71 x 262	8719514448971
MASTER LED SON-T 108-65W E40 727	KVG/VVG	150	10.800	65	2.700	70	D	2	525	71 x 262	8719514448995
MASTER LED SON-T 120-65W E40 740	KVG/VVG	150	12.000	65	4.000	70	C	2	525	71 x 262	8719514449015
MASTER LED SON-T 36-23W E27 727 230V	220-240V	50	3.600	23	2.700	70	D	1	260	61 x 200	8719514449039
MASTER LED SON-T 40-23W E27 740 230V	220-240V	50	4.000	23	4.000	70	C	1	260	61 x 200	8719514449053
MASTER LED SON-T 54-34W E27 727 230V	220-240V	70	5.400	34	2.700	70	D	1	285	61 x 200	8719514449091
MASTER LED SON-T 60-34W E27 740 230V	220-240V	70	6.000	34	4.000	70	C	1	285	61 x 200	8719514449114
MASTER LED SON-T 81-50W E40 727 230V	220-240V	100	8.100	50	2.700	70	C	2	505	71 x 262	8719514449152
MASTER LED SON-T 90-50W E40 740 230V	220-240V	100	9.000	50	4.000	70	C	2	505	71 x 262	8719514449176
MASTER LED SON-T 108-65W E40 727 230V	220-240V	150	10.800	65	2.700	70	C	2	650	71 x 262	8719514449213
MASTER LED SON-T 120-65W E40 740 230V	220-240V	150	12.000	65	4.000	70	C	2	650	71 x 262	8719514449237

¹ Betrieb am KVG: Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät und Zündgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

² Im Vergleich zu einer konventionellen

Entladungslampe mit 150W

Betrieb an 230V: Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

TrueForce Core LED SON-T

GOOD



220-240V

25.000 h
Nutzlebensdauer204 lm/W
Bis zuBis zu 66%
Energieeinsparung¹3 Jahre
GarantieEPD²

- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Glaskolben mit ähnlicher Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- Geringes Gewicht
- 2 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



Produktbezeichnung		lm	W	K	R _a	EEK	Abb.		B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
TrueForce Core LED SON-T										
TrueForce Core SON-T 27-17W 727 E27	50	2.700	17	2.700	70	D	1	78	38,5 x 168	8720169267718
TrueForce Core SON-T 28-17W 730 E27	50	2.800	17	3.000	70	C	1	80	38,5 x 168	8719514316256
TrueForce Core SON-T 30-17W 740 E27	50	3.000	17	4.000	70	C	1	80	38,5 x 168	8719514316270
NEU TrueForce Core SON-T 32-20W 722 E27	70	3.200	20	2.200	70	C	2	90	38,5 x 188	8721103129321
NEU TrueForce Core SON-T 40-26W 727 E27	70	4.000	26	2.700	70	D	2	90	38,5 x 188	8721103129345
★ NEU TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27	70	4.200	26	3.000	70	C	2	90	38,5 x 188	8721103129369
NEU TrueForce Core SON-T 45-26W 740 E27	70	4.500	26	4.000	70	C	2	90	38,5 x 188	8721103129383
NEU TrueForce Core SON-T 52-32W 722 E40	100	5.200	32	2.200	70	C	3	178	47 x 229	8721103129406
TrueForce Core SON-T 65-40W 727 E40	100	6.500	40	2.700	70	C	3	155	47 x 229	8720169267756
TrueForce Core SON-T 72-40W 730 E40	100	7.200	40	3.000	70	C	3	180	46 x 225	8719514316331
TrueForce Core SON-T 75-40W 740 E40	100	7.500	40	4.000	70	B	3	180	46 x 225	8719514316355
TrueForce Core SON-T 88-45W 727 E40	100-150	8.800	45	2.700	70	B	4	175	53,5 x 232	8720169297432
TrueForce Core SON-T 88-45W 730 E40	100-150	8.800	45	3.000	70	B	4	175	53,5 x 232	8720169297470
TrueForce Core SON-T 100-49W 740 E40	100-150	10.000	49	4.000	70	B	4	175	53,5 x 232	8720169297456

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 50W² EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

Master LED HPL

BEST



220-240V

50.000 h
Nutzlebensdauer179 lm/W
Bis zu83%
Energieeinsparung¹5 Jahre
GarantieEPD²

- Ersatz für HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI - im matten Glaskolben wie konv. HPL/HQL
- Einfacher Austausch dank E27/E40 Sockel und kleiner Abmessungen
- Geringes Gewicht
- 4 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



Produktbezeichnung		lm	W	K	R _a	EEK	Abb.		B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
MASTER LED HPL										
MASTER LED HPL/SON M 28-19W E27 830 230V matt Glas	80	2.850	19	3.000	80	D	1	145	71 x 186	8719514451933
MASTER LED HPL/SON M 30-19W E27 840 230V matt Glas	80	3.100	19	4.000	80	C	1	145	71 x 186	8719514451957
MASTER LED HPL/SON 28-24W E27 830 230V matt Glas	125	3.850	24	3.000	80	C	2	190	91 x 249	8719514451971
MASTER LED HPL/SON 40-24W E27 840 230V matt Glas	125	4.000	24	4.000	80	C	2	190	91 x 249	8719514451995
MASTER LED HPL/SON 56-33,5W E27 830 230V matt Glas	200	5.600	33,5	3.000	80	C	2	200	91 x 249	8719514452015
MASTER LED HPL/SON 60-33,5 E27 840 230V matt Glas	200	6.000	33,5	4.000	80	C	2	200	91 x 249	8719514452039
MASTER LED HPL/SON 56-33,5W E40 830 230V matt Glas	200	5.600	33,5	3.000	80	C	3	210	91 x 238	8719514452053
MASTER LED HPL/SON 60-33,5 E40 840 230V matt Glas	200	6.000	33,5	4.000	80	C	3	210	91 x 238	8719514452077

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste² Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 125W

Bestehende Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

TrueForce Urban LED HPL



Hier klicken um
Kompatibilität mit
EVG zu prüfen

- Klein, leicht und lichtstark: idealer HPL/HQL und SON/NAV Retrofittersatz
- Einfacher Austausch dank E27/E40 Sockel und kleiner Abmessungen
- 4 kV(L-N)/ 6 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen (horizontal sofern die Leuchte über eine Wanne verfügt)



Produktbezeichnung									B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
TrueForce Urban LED HPL										
TrueForce LED HPL 28-21W E27 830 matt	50	2.850	21	3.000	80	D	1	300	75 x 178	8718699638146
TrueForce LED HPL 30-21W E27 840 matt	50	3.000	21	4.000	80	D	1	300	75 x 178	8718699638160
TrueForce LED HPL 38-28W E27 830 matt	80	3.800	28	3.000	80	D	1	300	75 x 178	8718699638184
TrueForce LED HPL 40-28W E27 840 matt	80	4.000	28	4.000	80	D	1	300	75 x 178	8718699638207
TrueForce LED HPL 57-42W E27 830 matt	125	5.700	42	3.000	80	D	2	460	84 x 178	8718699638221
TrueForce LED HPL 60-42W E27 840 matt	125	6.000	42	4.000	80	D	2	460	84 x 178	8718699638245
TrueForce LED HPL 57-42W E40 830 matt	125	5.700	42	3.000	80	D	3	460	84 x 191	8718699638269
TrueForce LED HPL 60-42W E40 840 matt	125	6.000	42	4.000	80	D	3	460	84 x 191	8718699638283

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste ² Im Vergleich zu einer konventionelle Entladungslampe mit 125W
Bestehende Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

TrueForce Core LED HPL



- Ersatz für HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI, CDO-ET – fast identische Bauform und im matten Glaskolben wie konv. HPL/HQL
- Geringes Gewicht
- 2 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



Produktbezeichnung									B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
TrueForce Core LED HPL										
TrueForce Core LED HPL 18-13W E27 827 matt Glas	50	1.800	13	2.700	80	D	1	96	76 x 183	8720169267770
TrueForce Core LED HPL 20-13W E27 830 matt Glas	50	2.000	13	3.000	80	D	1	96	76 x 183	8718699750251
TrueForce Core LED HPL 20-13W E27 840 matt Glas	50	2.000	13	4.000	80	D	1	96	76 x 183	8718699750275
TrueForce Core LED HPL 26-18W E27 827 matt Glas	HPL 80W/ SON 70W	2.600	18	2.700	80	D	1	108	76 x 183	8720169267794
★ TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas		3.000	18	3.000	80	C	1	108	76 x 183	8718699750299
TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 840 matt Glas		3.000	18	4.000	80	C	1	108	76 x 183	8718699750312
TrueForce Core LED HPL 36-26W E27 827 matt Glas	HPL 125W/ SON 70W	3.600	26	2.700	80	D	3	210	91,5 x 248	8720169267817
TrueForce Core LED HPL 40-24,5W E27 830 matt Glas		4.000	24,5	3.000	80	C	2	140	91,5 x 218	8720169336346
TrueForce Core LED HPL 40-24,5W E27 840 matt Glas		4.000	24,5	4.000	80	C	2	140	91,5 x 218	8720169336360
TrueForce Core LED HPL 53-36W E27 827 matt Glas	HPL 200W/ SON 100W	5.300	36	2.700	80	D	3	176	91,5 x 249	8720169267831
TrueForce Core LED HPL 55-36W E27 830 matt Glas		5.500	36	3.000	80	D	3	176	91,5 x 249	8719514299276
TrueForce Core LED HPL 60-36W E27 840 matt Glas		6.000	36	4.000	80	C	3	176	91,5 x 249	8719514299290
TrueForce Core LED HPL 53-36W E40 827 matt Glas		5.300	36	2.700	80	D	4	173	91,5 x 234	8720169267855
TrueForce Core LED HPL 55-36W E40 830 matt Glas		5.500	36	3.000	80	D	4	173	91,5 x 234	8719514299313
TrueForce Core LED HPL 60-36W E40 840 matt Glas		6.000	36	4.000	80	C	4	173	91,5 x 234	8719514299337

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

¹ Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 200W

Reflektorlampen

PAR16 GU10 Hochvoltreflektoren

GOOD

BETTER

BEST



Bis zu **92%**
Energieeinsparung¹



Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

Breites Sortiment an LED-Alternativen aus Glas für konventionelle PAR 16 Hochvolthalogenlampen mit GU10-Sockel:

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210 lm/W
- MASTER ExpertColour: Höchste Lichtqualität mit Farbwiedergabe RA>97, in dimmbarer Ausführung
- MASTER Value: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in dimmbarer oder DimTone-Ausführung (2.200-2.700K)
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich, gute Farbwiedergabe, dimmbar oder nicht dimmbar
- **NEU:** Auch als All-in Version mit Lichtfarben-Schalter (3-in-1) in dimmbarer Ausführung



MASTER UE



MASTER ExpertColor



MASTER Value



CorePro DIM



CorePro All-in



CorePro

Produktbezeichnung			lm	W	cd	h _{lm}	K			RA		EEK	Abb.	B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Dimmbar ²		Jahre													
UE	MASTER LEDspot UE 2,1-50W GU10 DIM 827 36°	50	400	2,1	650	50.000	2.700	36	Ja	80	5	A	1	50 x 54	8720169307926
	MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 36° DIM	35	265	3,9	540	40.000	2.700	36	Ja	97	5	G	2	50 x 54	8718696707555
	MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 36° DIM	35	280	3,9	560	40.000	3.000	36	Ja	97	5	G	2	50 x 54	8718696707579
	MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 36° DIM	35	300	3,9	600	40.000	4.000	36	Ja	97	5	F	2	50 x 54	8718696707593
	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 25° DIM	50	355	5,5	1.000	40.000	2.700	25	Ja	97	5	G	2	50 x 54	8718696707616
	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 25° DIM	50	375	5,5	1.000	40.000	3.000	25	Ja	97	5	G	2	50 x 54	8718696707630
	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 25° DIM	50	400	5,5	1.050	40.000	4.000	25	Ja	97	5	F	2	50 x 54	8718696707654
	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM	50	355	5,5	800	40.000	2.700	36	Ja	97	5	G	2	50 x 54	8718696707678
	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 36° DIM	50	375	5,5	800	40.000	3.000	36	Ja	97	5	G	2	50 x 54	8718696707692
★	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36° DIM	50	400	5,5	800	40.000	4.000	36	Ja	97	5	F	2	50 x 54	8718696707715
	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DimTone	35	310	2,8	550	25.000	2.200-2.700	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399143
	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM	35	270	2,8	600	25.000	2.700	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399129
	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM	35	270	2,8	600	25.000	3.000	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399280
	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 940 36° DIM	35	285	2,8	600	25.000	4.000	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399303
	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DimTone	50	420	3,7	700	25.000	2.200-2.700	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399488
	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM	50	355	3,7	750	25.000	2.700	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399204
	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM	50	365	3,7	750	25.000	3.000	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399440
	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 940 36° DIM	50	380	3,7	800	25.000	4.000	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399464
★	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 60° DIM	50	355	3,7	400	25.000	2.700	60	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399341
	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 60° DIM	50	365	3,7	400	25.000	3.000	60	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399365
	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 940 60° DIM	50	370	3,7	420	25.000	4.000	60	Ja	90	5	E	3	50 x 54	8720169399389

PAR16 GU10 Hochvoltreflektoren

Produktbezeichnung												B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DimTone	80	575	5,5	950	25.000	2.200-2.700	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54 8721103038210
★ MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM	80	575	5,5	950	25.000	2.700	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54 8721103038357
★ MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM	80	575	5,5	1.000	25.000	3.000	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54 8721103038272
MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 940 36° DIM	80	575	5,5	1.000	25.000	4.000	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54 8721103038234
MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° 5er Multipack	50	355	3,7	750	25.000	2.700	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54 8721103052360
MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° 5er Multipack	50	365	3,7	750	25.000	3.000	36	Ja	90	5	E	3	50 x 54 8721103052384
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36° DIM	35	230	3,0	500	15.000	2.700	36	Ja	80	2	F	4	50 x 54 8718696721339
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36° DIM	35	230	3,0	500	15.000	3.000	36	Ja	80	2	F	4	50 x 54 8718696721353
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36° DIM	35	240	3,0	500	15.000	4.000	36	Ja	80	2	F	4	50 x 54 8718696730225
★ CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36° DIM	50	345	4,0	700	15.000	2.700	36	Ja	80	2	F	4	50 x 54 8718696721377
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36° DIM	50	345	4,0	700	15.000	3.000	36	Ja	80	2	F	4	50 x 54 8719514358836
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36° DIM	50	350	4,0	700	15.000	4.000	36	Ja	80	2	F	4	50 x 54 8719514358850
CorePro LEDspot 4,8-50W GU10 3CCT 36° DIM	50	360	4,8	550	15.000	2.700-4.000	36	Ja	80	2	F	5	50 x 61.5 8720169369696
Nicht dimmbar													
MASTER LEDspot UE 2.1-50W GU10 827 36°	50	400	2,1	680	50.000	2.700	36	Nein	80	5	A	1	50 x 54 8720169194854
★ CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°	35	255	3,5	545	15.000	2.700	36	Nein	80	2	F	6	50 x 54 8718696752531
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 830 36°	35	265	3,5	545	15.000	3.000	36	Nein	80	2	F	6	50 x 54 8718696728338
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 840 36°	35	275	3,5	590	15.000	4.000	36	Nein	80	2	F	6	50 x 54 8718696728352
★ CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°	50	355	4,6	700	15.000	2.700	36	Nein	80	2	F	6	50 x 54 8718696752517
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 830 36°	50	370	4,6	740	15.000	3.000	36	Nein	80	2	F	6	50 x 54 8718696728376
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 840 36°	50	390	4,6	770	15.000	4.000	36	Nein	80	2	F	6	50 x 54 8718696728390
Multipack													
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36° 5er Multipack	50	355	4,6	700	15.000	2.700	36	Nein	80	2	F	6	50 x 54 8718699700294

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

¹ Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 80W² Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

CorePro LEDspot E27/E14 Reflektoren

GOOD

15.000 h
NutzlebensdauerBis zu 94%
Energieeinsparung¹

Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- LED-Retrofit für Reflektorlampen mit E14 oder E27 Fassung
- In dimmbarer² oder schaltbarer Ausführung



CorePro R50

CorePro R63

CorePro R80

Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	
CorePro LEDspot E27/E14 Reflektoren												Jahre	
CorePro LEDspot 2,8-40W 827 R50 E14 36°	40	255	2,8	400	2.700	36	Nein	80	2	F	1	50 x 84	8718696811757
CorePro LEDspot 4,3-60W 827 R50 E14 36° DIM	60	390	4,3	550	2.700	36	Ja	80	2	F	1	50 x 84	8718696811771
CorePro LEDspot 3-40W 827 R63 E27 36°	40	255	3	400	2.700	36	Nein	80	2	G	2	63 x 102	8718696811795
CorePro LEDspot 4,5-60W 827 R63 E27 36° DIM	60	410	4,5	620	2.700	36	Ja	80	2	F	2	63 x 102	8718696811818
CorePro LEDspot 4-60W 827 R80 E27 36°	60	410	4	620	2.700	36	Nein	80	2	F	3	80 x 112	8718696811832
CorePro LEDspot 8-100W 827 R80 E27 36°	100	735	8	1.100	2.700	36	Nein	80	2	F	3	80 x 112	8718696811856

¹ Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 30W² Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer unserer Dimmer- und Kompatibilitätsliste

LEDspot PAR E27 Reflektoren

GOOD

BETTER

Bis zu 88%
Energieeinsparung¹EPD²

Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- Einfacher 1:1 Austausch von PAR Hochvolt-Halogenlampen mit E27 Fassung
- In dimmbarer oder schaltbarer Ausführung

MASTER Value
PAR20 DimMASTER Value
PAR30S DimCorePro
LEDspot PAR38

Produktbezeichnung												B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	
LEDspot PAR E27 Reflektoren	Jahre													
MASTER Value LEDspot PAR20 6-50W 927 E27 40° DIM	50	500	6	1.000	25.000	2.700	40	Ja	90	5	F	1	65x85	8719514443105
MASTER Value LEDspot PAR30S 9,5-75W 927 E27 25° DIM	75	740	9,5	3.000	25.000	2.700	25	Ja	90	5	F	2	95x86	8719514443204
MASTER Value LEDspot PAR30S 9,5-75W 930 E27 25° DIM	75	740	9,5	3.000	25.000	3.000	25	Ja	90	5	F	2	95x86	8719514443228
MASTER Value LEDspot PAR30S 9,5-75W 940 E27 25° DIM	75	750	9,5	3.000	25.000	4.000	25	Ja	90	5	F	2	95x86	8719514443242
MASTER Value LEDspot PAR38S 13-100W 927 E27 25° DIM	100	1.000	13	4.800	25.000	2.700	25	Ja	90	5	F	3	122x134	8719514443303
CorePro LEDspot PAR38 9-60W 927 E27 25° ^{1,2}	60	750	9	3.600	15.000	2.700	25	Nein	90	2	F	3	122x134	8719514443426

¹ Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 50W² EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

MR11 GU4.0 Niedervoltreflektoren

GOOD

BEST



Bis zu **89%**
Energieeinsparung¹

- Einfache LED-Alternative für konventionelle MR11 Niedervolt-halogenlampen mit GU4.0-Sockel
- In schaltbarer Ausführung



MASTER LEDspot



CorePro LEDspot

Produktbezeichnung												B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
MR11 GU4.0 Niedervoltreflektoren													Jahre
MASTER LEDspot 3,5-20W GU4.0 MR11 827 24°	20	200	3,5	1.000	40.000	2.700	24	80	5	G	1	35,1 x 39,5	8719514359901
CorePro LEDspot 2,3-20W GU4.0 MR11 827 36°	20	184	2,3	400	25.000	2.700	36	80	2	F	2	35,5 x 39,5	8718699659486

¹ Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 20W

AR111 G53 Niedervoltreflektoren

BEST



Bis zu **81%**
Energieeinsparung¹



Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- Retrofit-LED-Alternativen für konventionelle AR111 Niedervolthalogenlampen mit G53-Stecksockel
- Höchste Lichtqualität mit Farbwiedergabe RA>95
- In dimmbarer Ausführung



AR111 10,8W/14,8W/20W

Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	
AR111 G53 Niedervoltreflektoren												Jahre	
MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 927 AR111 24° DIM	50	600	10,8	3.000	40.000	2.700	24	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514333932
MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 930 AR111 24° DIM	50	620	10,8	3.200	40.000	3.000	24	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514333994
MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 927 AR111 40° DIM	50	600	10,8	1.200	40.000	2.700	40	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514333956
MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 930 AR111 40° DIM	50	620	10,8	1.200	40.000	3.000	40	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514334014
MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 927 AR111 24° DIM	75	875	14,8	3.000	40.000	2.700	24	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514333796
MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 930 AR111 24° DIM	75	875	14,8	3.000	40.000	3.000	24	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514333833
MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 927 AR111 40° DIM	75	875	14,8	1.200	40.000	2.700	45	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514333819
MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 930 AR111 40° DIM	75	875	14,8	1.300	40.000	3.000	45	Ja	95	5	G	111 x 61	8719514333857
MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 927 AR111 24° DIM	100	1.500	20	4.000	40.000	2.700	24	Ja	95	5	G	111 x 62	8719514429659
MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 930 AR111 24° DIM	100	1.600	20	4.200	40.000	3.000	24	Ja	95	5	G	111 x 62	8719514429697
MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 927 AR111 45° DIM	100	1.500	20	2.100	40.000	2.700	45	Ja	95	5	G	111 x 62	8719514429673
MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 930 AR111 45° DIM	100	1.600	20	2.200	40.000	3.000	45	Ja	95	5	G	111 x 62	8719514429710

¹ Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 105W

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

MR16 GU5.3 Niedervoltreflektoren

GOOD

BETTER

BEST



Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

Breites Sortiment an LED-Alternativen für konventionelle MR 16 Niedervolthalogenlampen mit GU5.3-Sockel:

- MASTER Expert Color: Höchste Lichtqualität mit Farbwiedergabe RA>97-92, in dimmbarer Ausführung
- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in dimmbarer oder Dimtöne-Ausführung (2.200-2.700K)
- MASTER Value: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in dimmbarer Ausführung
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich mit guter Farbwiedergabe, in schaltbarer Ausführung



MASTER DIM
35W/43W



MASTER DimTone
35W 36°



MASTER Value
35W



MASTER Value
50W



CorePro
20W/35W



CorePro 50W

Produktbezeichnung		lm	W	cd	h _{lm}	K			R _a		EEK	Abb.	B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Dimmbar³														
MASTER LEDspot ExpertColor 6,7-35W MR16 927 24° DIM	35	450	6,7	2.100	40.000	2.700	24	Ja	97	5	G	1	50,5 x 46	8719514358539
MASTER LEDspot ExpertColor 6,7-35W MR16 930 24° DIM	35	470	6,7	2.200	40.000	3.000	24	Ja	97	5	G	1	50,5 x 46	8719514358553
MASTER LEDspot ExpertColor 6,7-35W MR16 940 24° DIM	35	490	6,7	2.200	40.000	4.000	24	Ja	97	5	G	1	50,5 x 46	8719514358577
MASTER LEDspot ExpertColor 6,7-35W MR16 927 36° DIM	35	450	6,7	1.300	40.000	2.700	36	Ja	97	5	G	1	50,5 x 46	8719514358591
MASTER LEDspot ExpertColor 6,7-35W MR16 930 36° DIM	35	470	6,7	1.400	40.000	3.000	36	Ja	97	5	G	1	50,5 x 46	8719514358614
MASTER LEDspot ExpertColor 6,7-35W MR16 940 36° DIM	35	490	6,7	1.400	40.000	4.000	36	Ja	97	5	G	1	50,5 x 46	8719514358638
MASTER LEDspot ExpertColor 7,5-43W MR16 927 36° DIM	43	520	7,5	1.400	40.000	2.700	36	Ja	92	5	G	1	50,5 x 46	8719514358713
MASTER LEDspot ExpertColor 7,5-43W MR16 930 36° DIM	43	530	7,5	1.550	40.000	3.000	36	Ja	92	5	G	1	50,5 x 46	8719514358737
MASTER LEDspot ExpertColor 7,5-43W MR16 940 36° DIM	43	560	7,5	1.650	40.000	4.000	36	Ja	92	5	G	1	50,5 x 46	8719514358751
MASTER LEDspot 5,8-35W MR16 927 36° DimTone	35	345	5,8	800	25.000	2.200-2.700	36	Ja	90	5	G	2	50,5 x 45,5	8719514307308
★ MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 36° DIM	35	450	5,8	1.300	25.000	2.700	36	Ja	90	5	G	3	50,5 x 45,5	8719514307186
MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 930 36° DIM	35	460	5,8	1.300	25.000	3.000	36	Ja	90	5	F	3	50,5 x 45,5	8719514307209
MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 940 36° DIM	35	490	5,8	1.200	25.000	4.000	36	Ja	90	5	F	3	50,5 x 45,5	8719514307223
MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 60° DIM	35	450	5,8	600	25.000	2.700	60	Ja	90	5	G	3	50,5 x 45,5	8719514307247
MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 930 60° DIM	35	460	5,8	600	25.000	3.000	60	Ja	90	5	F	3	50,5 x 45,5	8719514307261
MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 940 60° DIM	35	490	5,8	600	25.000	4.000	60	Ja	90	5	F	3	50,5 x 45,5	8719514307285
★ MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 36° DIM	50	621	7,5	1.600	25.000	2.700	36	Ja	90	5	F	4	50,5 x 45,5	8719514307322
MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 930 36° DIM	50	630	7,5	1.600	25.000	3.000	36	Ja	90	5	F	4	50,5 x 45,5	8719514307346
MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 940 36° DIM	50	660	7,5	1.500	25.000	4.000	36	Ja	90	5	F	4	50,5 x 45,5	8719514307360
MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 60° DIM	50	621	7,5	750	25.000	2.700	60	Ja	90	5	F	4	50,5 x 45,5	8719514307384
MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 930 60° DIM	50	630	7,5	800	25.000	3.000	60	Ja	90	5	F	4	50,5 x 45,5	8719514307407
MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 940 60° DIM	50	660	7,5	770	25.000	4.000	60	Ja	90	5	F	4	50,5 x 45,5	8719514307421
Nicht dimmbar														
★ CorePro LEDspot 2,9-20W MR16 827 36°	20	230	2,9	560	15.000	2.700	36	Nein	80	2	F	5	50,5 x 45,5	8719514307049
★ CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36°	35	345	4,4	650	15.000	2.700	36	Nein	80	2	F	5	50,5 x 45,5	8719514307063
CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 840 36°	35	390	4,4	750	15.000	4.000	36	Nein	80	2	F	5	50,5 x 45,5	8719514307087
★ CorePro LEDspot 7-50W MR16 827 36°	50	621	7	1.400	15.000	2.700	36	Nein	80	2	F	6	50,5 x 45	8718696814710
CorePro LEDspot 7-50W MR16 840 36°	50	660	7	1.500	15.000	4.000	36	Nein	80	2	F	6	50,5 x 45	8718696814796
Multipack														
CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36° 5er Multipack ²	35	345	4,4	650	15.000	2.700	36	Nein	80	2	F	5	50,5 x 45,5	8719514307582

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ¹Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 35W

²EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar ³Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

Glühlampen, Kerzen- und Tropfenlampen

E27 Glühlampenform nicht dimmbar

GOOD


BEST



Bis zu **94%**
Energieeinsparung¹

EPD²

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210lm/W, extra lange mittlere Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich in klar oder matt, in schaltbarer Ausführung

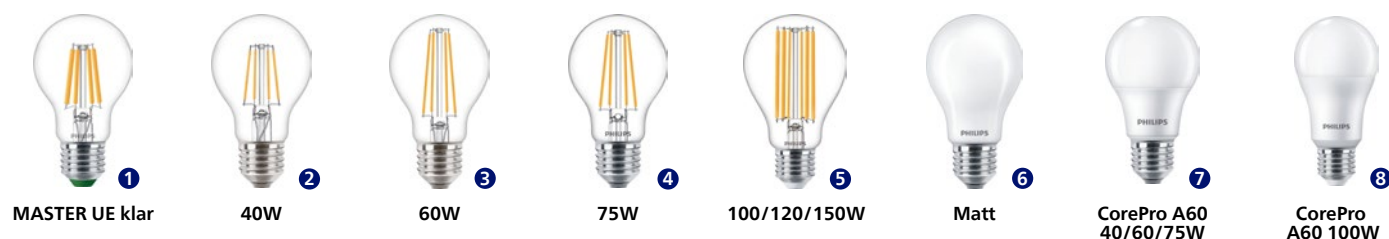

Produktbezeichnung												B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Nicht dimmbar	Jahre												
MASTER LEDbulb UE 4-60W E27 827 A60 klar Glas	60	840	4,0	klar	50.000	2.700	Nein	80	5	A	1	60 x 104	8720169188457
MASTER LEDbulb UE 7.3-100W E27 827 A60 klar Glas	100	1.535	7,3	klar	50.000	2.700	Nein	80	5	A	1	60 x 104	8720169188778
CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas	40	470	4,3	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	F	2	60 x 106	8719514347168
CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas	60	806	7,0	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	3	60 x 104	8719514380035
CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas	75	1.055	8,5	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	4	60 x 104	8719514347120
CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas	100	1.521	10,5	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	D	5	60 x 104	8719514347144
CorePro LEDbulb 13-120W E27 827 A67 klar Glas	120	2.000	13,0	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	D	5	70 x 121	8719514346499
CorePro LEDbulb 17-150W E27 827 A67 klar Glas	150	2.452	17,0	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	D	5	70 x 121	8719514347441
CorePro LEDbulb 4,5-40W E27 827 A60 matt Glas	40	470	4,5	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	6	60 x 106	8719514361300
CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 matt Glas	60	806	7,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	6	60 x 106	8719514361249
CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 matt Glas	75	1.055	8,5	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	6	60 x 104	8719514361263
CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 matt Glas	100	1.521	10,5	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	D	6	60 x 104	8719514361287
CorePro LEDbulb 13-120W E27 827 A67 matt Glas	120	2.000	13,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	D	6	70 x 121	8719514346536
CorePro LEDbulb 17,5-150W E27 827 A67 matt Glas	150	2.452	17,5	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	D	6	70 x 121	8719514346611
CorePro LEDbulb 13-120W E27 840 A67 matt Glas	120	2.000	13,0	matt	15.000	4.000	Nein	80	2	D	6	70 x 121	8719514346550
CorePro LEDbulb 17,5-150W E27 840 A67 matt Glas	150	2.452	17,5	matt	15.000	4.000	Nein	80	2	D	6	70 x 121	8719514346635
CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt	40	470	4,9	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	7	60 x 107	8720169168954
CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt	60	806	8,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	7	60 x 108	8720169168978
CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt	75	1.055	10,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	7	60 x 108	8720169168992
CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt	100	1.521	13,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	8	60 x 120	8720169169012
CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 840 matt	40	470	4,9	matt	15.000	4.000	Nein	80	2	F	7	60 x 107	8720169169036
CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 840 matt	60	806	8,0	matt	15.000	4.000	Nein	80	2	F	7	60 x 108	8720169169050
CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 840 matt	75	1.055	10,0	matt	15.000	4.000	Nein	80	2	F	7	60 x 108	8720169169074
CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 840 matt	100	1.521	13,0	matt	15.000	4.000	Nein	80	2	E	8	60 x 120	8720169169098

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 40W² EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

E27 Glühlampenform dimmbar

GOOD

BETTER

BEST



Bis zu **93%**
Energieeinsparung¹

EPD²



Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210lm/W
- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>95, in DimTone-Ausführung (2.200-2.700K), mit IP65 Schutz
- MASTER Value: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, mit IP65 Schutz
- CorePro SceneSwitch: Dimmbar ohne Dimmer – dimmbar über mehrfaches Betätigen des Schalters
- NEU:** CorePro auch als All-in Version mit Multi-Lumen-Schalter (5-in-1) und Lichtfarben-Schalter (4-in-1) in dimmbarer Ausführung



Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	
Dimmbar mit DimTone													
Jahre													
MASTER LEDBulb 3,4-40W A60 E27 927 klar Glas DimTone	40	470	3,4	klar	25.000	2.200-2.700	Ja	95	5	D	1	60 x 108	8720169310919
MASTER LEDBulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DimTone	60	806	5,9	klar	25.000		Ja	95	5	D	1	60 x 108	8720169311657
MASTER LEDbulb 7,2-75W A60 E27 927 klar Glas DimTone	75	1.055	7,2	klar	25.000		Ja	95	5	D	1	60 x 108	8720169310995
MASTER LEDBulb 10,5-100W A60 E27 927 klar Glas DimTone	100	1.521	10,5	klar	25.000		Ja	95	5	D	1	60 x 108	8720169311015
MASTER LEDbulb 3,4-40W A60 E27 927 matt Glas DimTone	40	470	3,4	matt	25.000		Ja	95	5	D	2	60 x 108	8720169311039
MASTER LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DimTone	60	806	5,9	matt	25.000		Ja	95	5	D	2	60 x 108	8720169311053
MASTER LEDbulb 7,2-75W A60 E27 927 matt Glas DimTone	75	1.055	7,2	matt	25.000		Ja	95	5	D	2	60 x 108	8720169311077
MASTER LEDbulb 10,5-100W A60 E27 927 matt Glas DimTone	100	1.521	10,5	matt	25.000		Ja	95	5	D	2	60 x 108	8720169311091
Dimmbar ³													
MASTER LEDbulb UE 4-60W E27 827 A60 klar Glas DIM	60	840	4	klar	50.000	2.700	Ja	80	5	A	3	60 x 108	8720169310513
MASTER Value LEDbulb 3,4-40W A60 E27 927 klar Glas DIM	40	470	3,4	klar	15.000	2.700	Ja	90	2	D	4	60 x 104	8719514354814
MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM	60	806	5,9	klar	15.000	2.700	Ja	90	2	D	4	60 x 104	8719514347847
MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 klar Glas DIM	75	1.055	7,8	klar	15.000	2.700	Ja	90	2	D	4	60 x 104	8719514347885
MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 klar Glas DIM	100	1.521	11,2	klar	15.000	2.700	Ja	90	2	D	4	60 x 108	8719514347922
MASTER Value LEDbulb 3,4-40W A60 E27 927 matt Glas DIM	40	470	3,4	matt	15.000	2.700	Ja	90	2	D	2	60 x 104	8719514354838
MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM	60	806	5,9	matt	15.000	2.700	Ja	90	2	D	2	60 x 104	8719514347861
MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM	75	1.055	7,8	matt	15.000	2.700	Ja	90	2	D	2	60 x 104	8719514347908
MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM	100/75/60/40	1.521/1.055/806/470	14/11/8/5	matt	15.000	2.700-6.500	Ja	90	2	D	2	60 x 108	8719514347946
CorePro LEDbulb 40-60-75-100W A60 5CCT DIM							Ja	80	2	F	5	60 x 118	8721103150592
SceneSwitch: Dimmbar ohne Dimmer – dimmbar über mehrfaches Betätigen des Schalters													
CorePro LEDbulb SSW 7,5-60W A60 E27 827 klar Glas	60	806	7,5	klar	15.000	2.200-2.700	–	80	2	F	6	60 x 104	8718699772130
CorePro LEDbulb SSW 7,5-60W A60 E27 827 matt Glas	60	806	7,5	matt	15.000		–	80	2	F	7	60 x 104	8719514263963

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 60W ² EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

³ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

Dimmbare LED-Lampen mit warmem Lichteffect

Philips LED-Lampen mit DimTone Dimmfunktion dimmen wie die klassischen Glühlampen: Ihr Licht wird beim Dimmen wärmer.

Lampen, die eine DimTone Dimmfunktion haben erkennen Sie am rechts stehenden Symbol.



E14 Kerzenlampenform

GOOD

BETTER

BEST



Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210lm/W, extra lange mittlere Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden
- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in DimTone-Ausführung (2.200-2.700K)
- MASTER Value: in dimmbarer Ausführung
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich in klar oder matt, in schaltbarer Ausführung



Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	
Dimmbar mit DimTone													
Jahre													
MASTER LEDCandle 2,5-25W E14 927 B35 klar Glas DimTone	24	340	2,5	klar	25.000	2.200-2.700	Ja	90	5	D	1	35 x 97	8719514449350
MASTER LEDCandle 3,4-40W E14 927 B35 klar Glas DimTone	40	470	3,4	klar	25.000		Ja	90	5	D	1	35 x 97	8719514449411
MASTER LEDCandle 5,9-60W E14 927 B35 klar Glas DimTone	60	806	5,9	klar	25.000		Ja	90	5	D	1	35 x 97	8719514449572
Dimmbar³													
MASTER Value LEDcandle 3,4-40W E14 927 B35 klar Glas DIM	40	470	3,4	klar	15.000	2.700	Ja	90	2	D	2	35 x 97	8719514355439
Nicht dimmbar													
MASTER LEDcandle UE 2,3-40W E14 827 B35 klar Glas	40	485	2,3	klar	50.000	2.700	Nein	80	5	A	3	35 x 97	8720169310650
CorePro LEDcandle 2-25W E14 827 B35 klar Glas	25	250	2,0	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	4	35 x 97	8719514377578
CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas	40	470	4,3	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	F	4	35 x 97	8719514347267
CorePro LEDcandle 6,5-60W E14 827 B35 klar Glas	60	806	6,5	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	4	35 x 97	8719514347465
CorePro LEDcandle 2,2-25W B35 E14 matt Glas	25	250	2,2	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	5	35 x 97	8719514346796
CorePro LEDcandle 4,3-40W B35 E14 matt Glas	40	470	4,3	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	5	35 x 97	8719514347182
CorePro LEDcandle 6,5-60W E14 827 B35 matt Glas	60	806	6,5	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	5	35 x 97	8719514347502
CorePro LEDcandle 2,8-25W 827 E14 B35 matt	25	250	2,8	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	6	35 x 106	8719514312401
CorePro LEDcandle 5-40W 827 E14 B35 matt	40	470	5,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	6	35 x 106	8719514312500
CorePro LEDcandle 7-60W 827 E14 B38 matt	60	806	7,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	6	38 x 114	8719514312968

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 40W ² EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

³ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

E14/E27 Tropfenlampenform

GOOD

BETTER

BEST



Bis zu **94%**
Energieeinsparung¹



Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in DimTone-Ausführung (2.200-2.700K)
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich in klar oder matt, in schaltbarer Ausführung



**E14 Dim-
Tone P45**



**E27 Dim-
Tone P45**



**E14 P45
klar**



**E27 P45
klar**



**E14 P45
matt**



**E27 P45
matt**



**CorePro
matt E14**



**CorePro
matt E27**

Produktbezeichnung											B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	
Dimmbar mit DimTone													
Jahre													
MASTER LEDLuster 2,5-25W E14 927 P45 klar Glas DimTone	25	340	2,5	klar	25.000	2.200-2.700	Ja	90	5	D	1	45 x 80	8719514449374
MASTER LEDLuster 2,5-25W E27 927 P45 klar Glas DimTone	25	340	2,5	klar	25.000		Ja	90	5	D	2	45 x 78	8719514449398
MASTER LEDLuster 3,4-40W E14 927 P45 klar Glas DimTone	40	470	3,4	klar	25.000		Ja	90	5	D	1	45 x 80	8719514449510
MASTER LEDLuster 3,5-40W E27 927 P45 klar Glas DimTone	40	470	3,4	klar	25.000		Ja	90	5	D	2	45 x 78	8719514449534
MASTER LEDLuster 5,9-60W E14 927 P45 klar Glas DimTone	60	806	5,9	klar	25.000		Ja	90	5	D	1	45 x 80	8719514449619
Nicht dimmbar													
CorePro LEDLuster 2-25W P45 E14 klar Glas	25	250	2,0	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	3	45 x 80	8719514347748
CorePro LEDLuster 2-25W P45 E27 klar Glas	25	250	2,0	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	4	45 x 78	8719514347762
CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E14 klar Glas	40	470	4,3	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	F	3	45 x 82	8719514347304
CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E27 klar Glas	40	470	4,3	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	F	4	45 x 80	8719514347328
CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E14 klar Glas	60	806	6,5	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	3	45 x 80	8719514347564
CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E27 klar Glas	60	806	6,5	klar	15.000	2.700	Nein	80	2	E	4	45 x 78	8719514347663
CorePro LEDLuster 2,2-25W P45 E14 matt Glas	25	250	2,2	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	5	45 x 80	8719514346819
CorePro LEDLuster 2,2-25W P45 E27 matt Glas	25	250	2,2	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	6	45 x 78	8719514346833
CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E14 matt Glas	40	470	4,3	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	5	45 x 80	8719514347205
CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E27 matt Glas	40	470	4,3	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	6	45 x 78	8719514347229
CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E14 matt Glas	60	806	6,5	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	5	45 x 80	8719514347601
CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E27 matt Glas	60	806	6,5	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	6	45 x 78	8719514347687
CorePro LEDluster 2,8-25W 827 E14 P45 matt	25	250	2,8	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	7	45 x 88	8719514312449
CorePro LEDluster 2,8-25W 827 E27 P45 matt	25	250	2,8	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	8	45 x 87	8719514312425
CorePro LEDluster 5-40W 827 E14 P45 matt	40	470	5,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	7	45 x 88	8719514312647
CorePro LEDluster 5-40W 827 E27 P45 matt	40	470	5,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	8	45 x 87	8719514312623
CorePro LEDluster 7-60W 827 E14 P48 matt	60	806	7,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	7	48 x 95	8719514313040
CorePro LEDluster 7-60W 827 E27 P48 matt	60	806	7,0	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	E	8	48 x 93	8719514313026

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 40W ² EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

³ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

Stiftsockel- und Speziallampen

E14/E27 Speziallampen

GOOD

15.000 h
Nutzlebensdauer

EyeComfort*

Bis zu 89%
Energieeinsparung¹

- LED-Lampen in Spezialform T25 und T38
- In schaltbarer Ausführung



T25 1,7W



T38 9,5W

Produktbezeichnung												B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
E14/E27 Kühlschränke, kleiner Leuchteninnenraum, 59 x 25 mm													Jahre
CorePro LED T25 1,7-15W E14 827 matt	15	150	1,7	matt	15.000	2.700	Nein	80	2	F	1	25 x 59	8719514389861
E14/E27 Stabform, 114,3 x 37,2 mm													
CorePro LEDstick 9,5-68W T38 E27 830 matt	68	950	9,5	matt	15.000	3.000	Nein	80	2	F	2	37,2 x 114,3	8718696814512
CorePro LEDstick 9,5-75W T38 E27 840 matt	75	1.050	9,5	matt	15.000	4.000	Nein	80	2	E	2	37,2 x 114,3	8718696814536

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 15W

G4 Capsules Niedervoltstiftsockellampen

GOOD

15.000 h
Nutzlebensdauer

EyeComfort*

Bis zu 92%
Energieeinsparung¹2 Jahre
Garantie

Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- Die perfekte LED-Alternative für Niedervolt-Halogenlampen mit G4 Stecksockel
- In Micro- Version (nicht dimmbar) mit besonders schmalen Abmessungen – damit optimaler Fit in konventionellen Leuchten
- In warmweiß (2.700K) für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung



2,1W



1W



1,7W



2,4W

Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Dimmbar²											
CorePro LEDcapsule 2,1-20W G4 827 DIM	20	210	2,1	15.000	2.700	Ja	80	F	1	15 x 40	8720169300552
Nicht dimmbar											
CorePro LEDcapsule micro 1-10W G4 827	10	100	1	15.000	2.700	Nein	80	F	2	10 x 30	8720169300439
★ CorePro LEDcapsule micro 1,7-20W G4 827	20	200	1,7	15.000	2.700	Nein	80	F	3	9,5 x 37,5	8720169300477
CorePro LEDcapsule micro 2,4-28W G4 827	28	300	2,4	15.000	2.700	Nein	80	E	4	12 x 38	8720169300514

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 20W² Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

G9 Capsules Hochvoltstiftsockellampen

GOOD

15.000 h
Nutzlebensdauer

EyeComfort*

 Bis zu **92%**
Energieeinsparung¹
2 Jahre
Garantie

 EPD³


Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- Einfacher LED-Ersatz für Hochvolt-Halogenlampen mit G9 Stecksockel
- In warmweiß (2.700K) für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung



Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Dimmbar²											
★ CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	25	300	2,7	15.000	2.700	Ja	80	E	3	16 x 52	8720169301757
Nicht dimmbar											
CorePro LEDcapsule 1,9-25W G9 827	25	220	1,9	15.000	2.700	Nein	80	E	1	14 x 43	8720169301818
CorePro LEDcapsule 3,7-40W G9 827	40	470	3,7	15.000	2.700	Nein	80	E	2	16 x 52	8720169301856
CorePro LEDcapsule 4,8-60W G9 827	60	570	4,8	15.000	2.700	Nein	80	E	4	19 x 60	8718699657802

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 60W

² Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste ³ EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

R7S Hochvoltstablampen

GOOD

15.000 h
Nutzlebensdauer

EyeComfort*

 Bis zu **88%**
Energieeinsparung¹
2 Jahre
Garantie

 EPD³


Hier klicken und
Dimmer-Kompatibilität
prüfen

- Einfacher Retrofit für beidseitig gesockelte konventionelle R7S Lampen
- In warmweiß (3.000K) oder neutralweiß (4.000K)



Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
Dimmbar²											
CorePro LEDlineal R7S 118mm 14-100W 830 DIM	100	1.600	14,0	15.000	3.000	Ja	80	E	1	29 x 118	8718696578797
CorePro LEDlineal R7S 118mm 14-120W 830 DIM	120	2.000	14,0	15.000	3.000	Ja	80	D	1	29 x 118	8718696714003
CorePro LEDlineal R7S 118mm 14-120W 840 DIM	120	2.000	14,0	15.000	4.000	Ja	80	D	1	29 x 118	8718696714065
CorePro LEDlineal R7S 118mm 17,5-150W 830 DIM	150	2.460	17,5	15.000	3.000	Ja	80	D	2	42 x 118	8718699646738
Nicht dimmbar											
CorePro LEDlineal R7S 78mm 7-60W 830	60	950	7	15.000	3.000	Nein	80	D	3	28 x 78	8720169301931
CorePro LEDlineal R7S 78mm 11,5-100W 830	100	1.521	11,5	15.000	3.000	Nein	80	E	4	28 x 78	8720169301993
CorePro LEDlineal R7S 118mm 8,1-60W 830	60	810	7,2	15.000	3.000	Nein	80	E	5	15 x 118	8719514303973

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 100W

² Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

³ EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

S14S PhilineaLED

GOOD

30.000 h
Nutzlebensdauer

 Bis zu **94%**
Energieeinsparung¹
2 Jahre
Garantie

- Energieeffiziente LED-Lösung für stabförmige Lampen mit S14S-Sockel
- In warmweiß (2.700K)



Produktbezeichnung										B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN
S14S PhilineaLED											
PhilineaLED 2,2W 300mm S14S 827	35	250	2,2	30.000	2.700	Nein	80	E	1	30 x 300	8719514263567
PhilineaLED 3,5W 500mm S14S 827	60	375	3,5	30.000	2.700	Nein	80	F	2	30 x 500	8719514263581

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 60W

Unser Portfolio im Überblick



Unser Kernportfolio: Lampen- und Leuchten-Topseller für Ihren Erfolg

Seiten 112–117

BEST

BEST-Portfolio Highlights: Unsere Auswahl für Ihre Lichtprojekte

Seiten 118–119

★ Kernportfolioübersicht LED-Lampen

Art	Produktbezeichnung								Bestell-Nr. EAN	Seite
T8	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	58	20	3.700	–	75.000	nein	B	8720169388017	82
T8	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	36	13,5	2.500	–	75.000	nein	B	8720169387959	82
T8	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	18	7,6	1.150	–	75.000	nein	D	8721103044174	82
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 840 T8 Glas	58	19,3/23	3.100/ 3.700	–	75.000	nein	C	8721103139191	83
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 865 T8 Glas	58	19,3/23	3.100/ 3.700	–	75.000	nein	C	8721103139214	83
T8	MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 840 T8 Glas	36	13,1/ 15,5	2.100/ 2.500	–	75.000	nein	C	8721103139139	83
T8	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	18	8	1.050	–	60.000	nein	E	8718699646813	83
T8	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	58	20	2.200	–	50.000	nein	E	8719514459816	83
T8	CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas	36	15,5	1.800	–	50.000	nein	E	8719514448070	83
T8	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	18	8	800	–	50.000	nein	F	8719514459779	83
T8	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit	58	24	3.700	–	75.000	nein	D	8719514467026	84
T8	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit	36	16	2.500	–	75.000	nein	D	8719514466968	84
T8	MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	3.700	–	60.000	nein	C	8719514316768	85

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

★ Kernportfoliübersicht LED-Lampen

Art	Produktbezeichnung		W	lm	cd			EEK	Bestell-Nr. EAN	Seite
T8	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	2.700	–	50.000	nein	E	8718696801741	85
T8	MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	36	15,5	2.500	–	60.000	nein	C	8719514316706	85
T8	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas	36	18	2.000	–	50.000	nein	E	8718696801680	85
T8	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas	18	8	900	–	50.000	nein	E	8718699782795	85
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas	80	36	5.600	–	60.000	ja	D	8719514419070	89
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	49	26	3.900	–	60.000	ja	D	8718699749590	89
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas	35	20	3.000	–	60.000	ja	D	8718696743379	89
T5	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	54	26	3.900	–	60.000	ja	D	8718699749538	89
T5	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas	28	16,5	2.500	–	60.000	ja	D	8718696743317	89
T5	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas	14	7	1.050	–	60.000	ja	D	8720169309685	89
T5	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	49	26	3.900	–	50.000	nein	D	8718696819319	90
T5	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	54	26	3.900	–	50.000	nein	D	8718696819234	90
T5	CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26,7W 840 T5 InstantFit Glas	49	26,7	3.900	–	50.000	nein	D	8720169295667	91
T5	CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20,5W 840 T5 InstantFit Glas	35	20,5	3.000	–	50.000	nein	D	8720169295544	91
T5	CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26,7W 840 T5 InstantFit Glas	54	26,7	3.900	–	50.000	nein	D	8720169295605	91
T5	CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17,1W 840 T5 InstantFit Glas	28	17,1	2.500	–	50.000	nein	D	8720169295483	91
G24d-2	CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2	18	6,9	930 / 980 / 980	–	30.000	nein	D	8721103035035	94
G24d-1	CorePro LED PLC 5,9W 840 2P G24d-1	10/13	5,9	660		30.000	nein	F	8720169287525	94
G24d-2	CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2	18	6,9	770	–	30.000	nein	E	8720169287563	94
G24q-2	CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	18	6,5	770	–	30.000	nein	E	8720169290471	94
G24q-3	CorePro LED PLC 9,5W 840 4P G24q-3	26	9,5	1.100	–	30.000	nein	E	8720169290518	94
2G11	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11	36	16,5	2.100	–	30.000	nein	E	8721103050977	95
2G11	CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11	55	24	3.400	–	30.000	nein	D	8721103051011	95
GX24Q-2	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2	18	6,5	800	–	30.000	nein	E	8721103049759	96
G23	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	9/11	5	550	–	30.000	nein	E	8720169286603	95
E 27	TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27	70	26	4.200	–	25.000	nein	C	8721103129369	99
E 27	TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas	HPL 80W / SON 70W	18	3.000	–	25.000	nein	C	8718699750299	100
E 27	MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM	60	5,9	806	–	15.000	ja	D	8719514347847	107
E 27	MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM	60	5,9	806	–	15.000	ja	D	8719514347861	107
E 27	MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM	75	7,8	1.055	–	15.000	ja	D	8719514347908	107
E 27	MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM	100	11,2	1.521	–	15.000	ja	D	8719514347946	107
E 27	CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	8719514347168	106
E 27	CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas	60	7	806	–	15.000	nein	E	8719514380035	106
E 27	CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas	75	8,5	1.055	–	15.000	nein	E	8719514347120	106
E 27	CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas	100	10,5	1.521	–	15.000	nein	D	8719514347144	106
E 27	CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 matt Glas	60	7	806	–	15.000	nein	E	8719514361249	106
E 27	CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt	40	4,9	470	–	15.000	nein	F	8720169168954	106
E 27	CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt	60	8	806	–	15.000	nein	F	8720169168978	106
E 27	CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt	75	10	1.055	–	15.000	nein	F	8720169168992	106
E 27	CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt	100	13	1.521	–	15.000	nein	E	8720169169012	106
E 14	CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	8719514347267	108
G4	CorePro LEDcapsule micro 1,7-20W G4 827	20	2,4	200	–	15.000	nein	F	8720169300477	110
G9	CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	25	2,7	300	–	15.000	ja	E	8720169301757	111
GU5.3	MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 36° DIM	35	6	450	1.300	25.000	ja	G	8719514307186	105
GU5.3	MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 36° DIM	50	8	621	1.600	25.000	ja	F	8719514307322	105
GU5.3	CorePro LEDspot 2,9-20W MR16 827 36°	20	2,9	230	560	15.000	nein	F	8719514307049	105
GU5.3	CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36°	35	4,4	345	650	15.000	nein	F	8719514307063	105
GU5.3	CorePro LEDspot 7-50W MR16 827 36°	50	7	621	1.400	15.000	nein	F	8718696814710	105
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM	35	2,8	270	600	25.000	ja	E	8720169399129	101
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM	35	2,8	270	600	25.000	ja	E	8720169399280	101
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM	50	3,7	355	750	25.000	ja	E	8720169399204	101
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM	50	3,7	365	750	25.000	ja	E	8720169399440	101
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM	80	5,5	575	950	25.000	ja	E	8721103038357	102
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM	80	5,5	575	1000	25.000	ja	E	8721103038272	102
GU10	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36° DIM	50	4	345	700	15.000	ja	F	8718696721377	102
GU10	CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°	35	3,5	255	545	15.000	nein	F	8718696752531	102
GU10	CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°	50	4,6	355	700	15.000	nein	F	8718696752517	102

★ Kernportfolioübersicht LED-Leuchten

Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	h	K		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	Seite
CoreLine Hallenleuchte										
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	250 W HPL	10.500	67	157	75.000 (L70) 50.000 (L85)	4.000	–	290 x 90	8719514955677	22
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	400 W HPL/ 250 W HPI	20.000	126	159	75.000 (L70) 50.000 (L85)	4.000	–	330 x 99	8719514955691	22
Ledinaire Hallenleuchte										
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	250 W HPL/ 400 W HPL/ 250 W HPI	15.000/ 22.000/ 28.000 ¹	100/ 145/ 195	150/ 152/ 144	50.000 (L80)	4.000 ¹ / 5.000/ 6.500	–	320 x 119	8720169758971	23
Ledinaire Hallenleuchte Zubehör										
Highbay MB_Z	Montagebügel							123 x 35 x 97	8721103304308	23
Highbay Reflector AL-L_Z	Reflektor							437 x 150	8721103304292	23
LSCS Highbay Sensor_Z	Sensor							49 x 17	8720169753839	23
LSCS Highbay Remote Control_Z	Fernbedienung zur Sensorprogrammierung								8720169756779	23
CoreLine Feuchtraumleuchte										
WT120C G3 23_29_34_40S/840 PSU L600	2x 18W/ 2x 36W/ 1x 58W	2.300–4.000 ¹	14,6– 25	157– 161	100.000 (L80)	4.000	–	665 x 80 x 76	8721103333469	25
WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	1x 36W/ 2x 36 W	2.700–4.600 ¹	16,6– 28,5	159– 162	100.000 (L80)	4.000	–	1215 x 80 x 76	8721103333445	25
WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	1x 58W/ 2x 58W	3.500–6.000 ¹	21,5– 37,5	159– 162	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333452	25
WT120C G3 69_86_100_120S/840 PSU L1500	> 2x 80W	6.900–12.000 ¹	43– 75	156– 162	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333506	25
WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	1x 36W/ 2x 36W	2.700–4.600 ¹	16,6– 28,5	159– 162	100.000 (L80)	6.500	–	1215 x 80 x 76	8721103390141	25
WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	1x 58W/ 2x 58W	3.500–6.000 ¹	21,5– 37,5	159– 162	100.000 (L80)	6.500	–	1515 x 80 x 76	8721103390158	25
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	1x 36W	2.700	17	158	100.000 (L80)	4.000	–	1215 x 80 x 76	8721103333063	25
WT120C G3 34S/840 PSU L1500	1x 58W	3.400	21,5	158	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333070	25
WT120C G3 80S/840 PSU L1500	2x 80W	8.000	50	160	100.000 (L80)	4.000	–	1515 x 80 x 76	8721103333100	25
CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte										
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	2x 58W/ 2x 49W	7.000	43,5	160	100.000 (L80)	4.000	–	1640 x 78 x 77	8721103329622	27
Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic										
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	1x 36 W/ 2x 36 W	2.900/4.800 ¹	23/42	126/ 114	50.000 (L70)	4.000	–	1207 x 71 x 74	8720169500211	28
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	1x 58/49 W/ 2x 58 /49 W	4.100/6.800 ¹	23/42	126/ 114	50.000 (L70)	4.000	–	1507 x 71 x 74	8720169500228	28
Ledinaire Feuchtraumleuchte										
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	2x 18 W	1.800	15	120	50.000 (L75)	4.000	–	611 x 64 x 55	8710163360072	29
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	2x 36 W	3.600	30	120	50.000 (L75)	4.000	–	1211 x 64 x 55	8710163360096	29
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	2x 58 W/ 2x 49 W	5.600	46	122	50.000 (L75)	4.000	–	1511 x 64 x 55	8710163360119	29
Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leerggehäuse für T8 LED tubes										
WT050C 1xTLED L1200	1x 36W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube						1280 x 69 x 70	8710163366029	30
WT050C 2xTLED L1200	2x 36W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube						1280 x 93 x 70	8710163366036	30
WT050C 1xTLED L1500	1x 58 W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube						1580 x 70 x 84	8710163366043	30
WT050C 2xTLED L1500	2x 58 W	abhängig von der verwendeten T8 LED tube						1580 x 95 x 84	8710163366050	30

¹ Werkseinstellung

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

★ Kernportfolioübersicht LED-Leuchten

Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	h	K		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	Seite
Maxos Unify LED-Lichtträger, schaltbar mit Dip-Schalter, 1.478 mm Länge										
LL551X 43S-49S-60S-72S 840 NE PSU VWB WH					100.000 (L85)	4.000	Dip-Switch	1.478 x 62 x 14	8720169956681	31
LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH	4.300/ 4.900/ 6.000/ 7.200	24,5/ 28/ 35/ 42,5	176/ 179/ 174/ 169	100.000 (L85)	4.000	1.478 x 62 x 14		8720169956674	31	
LL551X 43S-49S-60S-72S 840 NE PSU NB WH				100.000 (L85)	4.000	1.478 x 62 x 14		8720169956698	31	
Maxos unify Lichtträger, dimmbar, Interact Ready, 1.478 mm Länge										
LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH		4.000	24	166,7	100.000 (L85)	4.000	DALI, funk	1.478 x 62 x 14	8720169956735	32
LL551X 80S/840 NE DIA WB WH		8.000	48,5	164,9	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169954960	32
LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH		8.000	48,5	164,9	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169956742	32
LL551X 105S/840 NE DIA WB WH		10.500	65	161,5	50.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169955776	32
LL551X 105S/840 NE DIA NB WH		10.500	65	161,5	100.000 (L85)	4.000		1.478 x 62 x 14	8720169954984	32
Maxos unify Tragschienen										
LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 1.478 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß							1.478 x 62 x 41	8720169964730	32
LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 2.976 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß							2.976 x 62 x 41	8720169964792	32
LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	Tragschiene, Länge: 4.430 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß							4.430 x 62 x 41	8720169964822	32
Maxos unify Interact Sensoreinheiten zur Kombination mit DIA-Lichtträgern für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung										
LL550E MPL Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Niedrige Installationshöhen (2-6 m), Erfassungsbereich Höhe:Durchmesser = 1:5 – max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit							213 x 96 x 72	8720169956292	32
LL550E MPM Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Mittlere Installationshöhen (4-12 m), Erfassungsbereich Höhe:Durchmesser = 1:2 – max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit							213 x 96 x 72	8720169956285	32
LL550E MPH Gen2 WH	Interact Sensoreinheit, Main Powered DALI, Hohe Installationshöhen (6-16 m), Erfassungsbereich Höhe:Durchmesser = 1:1,1 – max. 10 Lichtträger je Sensoreinheit							213 x 96 x 72	8720169956308	32
Maxos unify/fusion Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung										
LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	Einspeiseblock und 2 Endkappen für Tragschiene Gen2								8720169425491	32
LL550Z BC L1478 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.478 mm								8720169955875	32
Maxos unify/fusion Zubehör Pendelmontage										
LL500Z CB-CH WH	Abhänger für Kette, verstellbar								8718696374603	32
LL500Z MB-SW WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil								8718696374511	32
LL500Z SW2 L3000	Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW								8718696374771	32
CoreLine Lichtleiste										
BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	1 / 2x 36 W	2.500/ 4.100¹	18/30	140	50.000 (L80)	3.000/ 4.000¹	–	1135 x 65 x 65	8720169768406	39
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	1 / 2x 58 W	3.500/ 5.200¹	25/37	140	50.000 (L80)	3.000/ 4.000¹	–	1450 x 65 x 65	8720169768413	39
Ledinaire Lichtleiste										
BN045C 48S/840 PSU L1200	2x 36 W	4.800	40	120	50.000 (L70)	4.000	–	1125 x 58 x 59	8719514963597	41
BN045C 60S/840 PSU L1500	2x 36 W	6.000	50	120	50.000 (L70)	4.000	–	1445 x 58 x 59	8719514963610	41
CoreLine Panel										
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14/18W	3.000 K: 2.900/ 3.350/4.000	22/ 26/ 31	132/ 129/ 129	100.000 (L75) 50.000 (L90)	3.000/ 3.500/ 4.000¹	–	620 x 620 x 35/61²	8720169749917	44
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	4x 14/18W	3.500 K: 3.100/ 3.600/4.300 4.000 K¹: 3.100/ 3.600¹/4.300	22/ 26/ 31	141/ 138/ 139 141/ 138/ 139	100.000 (L75) 50.000 (L90)	3.000/ 3.500/ 4.000¹	DALI	620 x 620 x 35/61²	8720169749924	44
RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	4x14/18W	3.600	26	138	100.000 (L80) 50.000 (L90)	4.000	–	620 x 620 x 35/61²	8720169735132	44
RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	4x 14/18W	3.600	26	138	100.000 (L80) 50.000 (L90)	4.000	DALI	620 x 620 x 35/61²	8720169735163	44

¹Werkseinstellung ²Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

★ Kernportfolioübersicht LED-Leuchten

Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	h	K		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	Seite
CoreLine Panel Zubehör										
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.								8720169752481	45
RC159Z SMB W62L62	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W62L62 Versionen, Rahmenhöhe: 76 mm								8720169752153	45 46
Ledinaire Panel										
RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	4x 14/18 W	3.400	28	121/121	50.000 (L80)	4.000	–	620 x 620 x 35/60 ²	8720169516663	46
RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14/18 W	3.000 K: 3.400 3.500 K: 3.600 4.000 K¹: 3.600	30/30/30	113/120/120	50.000 (L80)	3.000/ 3.500/ 4.000¹	–	620 x 620 x 35/60 ²	8720169516717	46
CoreLine FastSet										
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	1/2x 36/28 W	3.000/3.450/ 4.100/ 4.800¹	20/25/30/34	150/138/137/141	100.000 (L65) 50.000 (L80)	3.000/ 4.000¹	–	1.160 x 163 x 67	8720169510166	47
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	1/2x 58/49 W	3.700/4.250/ 5.100/ 6.000¹	24/30/36/43	154/142/142/140	100.000 (L65) 50.000 (L80)	3.000/ 4.000¹	–	1.440 x 163 x 67	8720169510173	47
CoreLine Anbauleuchte										
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	1/2x 58/49 W	3.600¹ /4.500/ 6.800	22,5/29/43,5	151/148/149	100.000 (L80) 50.000 (L90)	4.000	–	1.570 x 200 x 53	8720169764279	48
Ledinaire Anbauleuchte										
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	1x 36-58W	3.400¹ /4.000	28/33	121	50.000 (L80)	4.000	–	1.200 x 200 x 53	8720169764712	45
CoreLine Wand- und Deckenleuchte										
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	2x 18/26/36 W	4.000 K¹: 1.480/2.380/3.900	<29	<140	50.000 (L80)	2.700/ 3.000/ 4.000¹	–	390 x 85	8721103307132	54
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	2x 18/26/36 W	4.000 K¹: 1.480/2.380/3.900	<30	<135		2.700/ 3.000/ 4.000¹		390 x 85	8721103307149	54
Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP44 IK03										
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	2x 18 W	1.100	11	100	35.000 (L80)	3.000	–	300 x 82	8720169767485	55
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	2x 18 W	1.100	11	100	35.000 (L80)	4.000	–	300 x 82	8720169767492	55
WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	2x 18/26 W	1.100/ 2.200¹	11/17	100	35.000 (L80)	3.000/ 4.000¹	–	350 x 82	8720169767522	55
WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	2x 18/26 W	1.100/ 2.200¹	11/17	100	35.000 (L80)	3.000/ 4.000¹	–	350 x 82	8720169767539	55
CoreLine Slim Downlight										
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	2x 18 W	1.100	11	100	50.000 (L70)	3.000¹ /4.000	–	166 x 31	8720169500419	58
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2x 26 W	2.100	21	100	50.000 (L70)	4.000	–	217 x 31	8720169500426	58
Ledinaire Slim Downlight										
DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	2x 18W	1.200	12	100	35.000 (L70)	3.000/ 4.000¹	–	175 x 45	8720169303959	59
DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2x 26W	2.000	19	105	35.000 (L70)	6.500	–	225 x 45	8720169303973	59
Ledinaire Einbaustrahler										
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	50 W	550	6	83	50.000 (L70)	2.700/ 3.000¹ /4.000	ja	89 x 43	8720169208827	62
CoreLine Tempo All-in Scheinwerfer										
BVP102 50S/830_840_857 A		5.000	35	143	100.000 (L70)		–	326 x 244 x 69	8721103337955	74
BVP103 80_120_160S/830_840_857 A		8.000/12.000 / 16.000	52/82/115	153/146/139	100.000 (L70)	3.000/ 4.000/ 5.700	–	427 x 309 x 69	8721103337979	74
BVP104 180_220_260S/830_840_857 A		18.000/22.000/ 26.000	120/150/185	150/147/140	100.000 (L70)		–	470 x 350 x 69	8721103337993	74

¹Werkseinstellung ²Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

★ Kernportfolioübersicht LED-Leuchten

Produktbezeichnung	Ersatz für	lm	W	lm/W	h	K		L x B x H (mm)	Bestell-Nr. EAN	Seite
Ledinaire Scheinwerfer All-in										
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	50.000 (L80)		–	149 x 97 x 31	8720169736023	75
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	50.000 (L80)		–	232 x 173 x 30	8720169736047	75
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	bis zu 250 W (HPI)	12.000	100	120	50.000 (L80)	3.000/ 4.000 ¹ / 6.500	–	304 x 220 x 36	8720169736061	75
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	bis zu 400 W (HPI)	24.000	200	120	50.000 (L80)		–	474 x 336 x 41	8720169736085	75
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	50.000 (L80)		–	181 x 97 x 56	8720169736160	75
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	50.000 (L80)		–	264 x 173 x 57	8720169736184	75
Ledinaire Scheinwerfer										
BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	–	30.000	250	120			–	496 x 354 x 52	8720169766471	75
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	–	36.000	300	120	50.000 (L80)	4.000	–	556 x 384 x 52	8720169766488	75
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	–	48.000	400	120			–	637 x 449 x 52	8720169766495	75
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	–	60.000	500	120			–	692 x 491 x 52	8720169766501	75
LumiStreet Pro gen2										
BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P		1.440/2.250/ 2.670/ 5.340/ 6.710 ¹	9/ 13/ 16/ 31/ 40	156/ 167/ 167/ 166/ 164	160/173/ 167/172/ 168	4.000	–	472 x 234 x 95	8720169475731	77
BGP391 LED78-1P/730 II DM65P FS 32/76P		1.440/2.250/ 2.670/5.340/ 6.210 ¹	13/ 16/ 31/ 40	13/ 16/ 31/ 40	160/173/ 167/172/ 155	3.000	–	472 x 234 x 95	8720169475755	77

¹Werkseinstellung

Weitere Produkt-Highlights aus unserem BEST-Portfolio



Pacific LED

Robuste, kompakte und hocheffiziente Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat

165 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80/L90)

interact ready



PowerBalance / PowerBalance Leaf UltraEfficient

Die effizienteste BAP-taugliche Einlege- und Einbauleuchte für viele Anwendungen

174 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80/L75)

interact ready



PowerBalance / PowerBalance Leaf

Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchte für Moduldecken und gesägte Decken (BAP-tauglich)

140 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80/L75)

interact ready




SlimBlend Gen2

Hocheffiziente Einlege- und Einbauleuchte mit brillant leuchtender Lichtfläche (BAP-tauglich)

137 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

interact ready



FlexBlend

Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchte – brillantes und komfortables Licht (BAP-tauglich)

184 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L85/L80)

interact ready



TrueLine

Schlanke, höchst effiziente Einbauleuchte – im Lichtband mit optisch durchlaufendem Licht (BAP-tauglich)

179 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80/L75)

interact ready



Speziell für Ihre Lichtprojekt-Planung:

- Beste Lichtqualität
- Maximale Effizienz
- Längste Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie

BEST



TrueLine Pendel- und Anbauleuchte

Elegant, schlank und höchst effizient. Aus natureloxiertem, weiß oder schwarz lackiertem Aluminium (Optik: BAP-tauglich oder opal).

185 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

interact ready



Anbauleuchte



Pendelleuchte



FlexBlend Pendel- und Anbauleuchte

Effizientes, BAP-taugliches Licht – brillant und komfortabel. Leuchtenfamilie mit Einzel- und Lichtbandleuchten.

140 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

interact ready



Anbauleuchte



Pendelleuchte



GreenSpace PerfectFit Downlight

Passend für jeden Deckenausschnitt von 150 - 280 mm durch 3D-Drucktechnik

147 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

interact ready



GreenSpace Accent Einbaustrahler

Perfekter LED-Ersatz für konventionelle CDM-Leuchten

140 lm/W
Bis zu

50.000 h
Nutzlebensdauer (L80)

interact ready



StoreFit Stromschienenstrahler

Schlichtes Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf

127 lm/W
Bis zu

100.000 h
Nutzlebensdauer (L85)

interact ready



Das gesamte Philips Spezifikations-Portfolio finden Sie in der "Inspiration Licht" – der Katalog für alle, die Lichtprojekte planen.

Schauen Sie gleich online rein:

www.signify.com/inspiration-licht



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Support bei einem Projekt?

Schreiben Sie uns: project.supportDACH@signify.com

Oder entdecken Sie unsere Produkte online:
www.lighting.philips.de/prof

Die Marke für Beleuchtung von  **signify**

Partner von

voltimum

© 2026 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Stand: 06/2026
www.signify.com