

38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339381422



up to
170 lm/W



PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	38 / 34,5 / 27,5 / 22
Lichtstrom [lm]	6100 / 5600 / 4550 / 3750
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Abstrahlwinkel [°]	110
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	100000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥80000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	66
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	08

PRODUKTPARAMETER

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Anzahl der Drosseln	2
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	75
Breite [mm]	75
Länge [mm]	1200
Einbauort	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1÷2,5

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	grau
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	PC
Schirmart	grooved
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Kształt	rechteckig
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷40

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	J513633WKLS- TF36WM- 0.5W2835- S35P3-8
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	34
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	34
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	6720
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm)	1158
Breite des Leuchtmittels (mm)	18
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	1
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	363
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	12
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	12
Netto-Einzelgewicht [g]	1370
Grammatur [g]	1593.33
Brutto-Einzelgewicht [g]	1522
Länge der Einzelverpackung [cm]	121
Breite der Einzelverpackung [cm]	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	19.11996
Kartonbreite [cm]	35
Kartonhöhe [cm]	26
Kartonlänge [cm]	122.5
Kartonvolumen [m³]	0.111475

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

7 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Erstellt am: 10.03.2026, 09:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PHOTOMETRISCHE DATEN

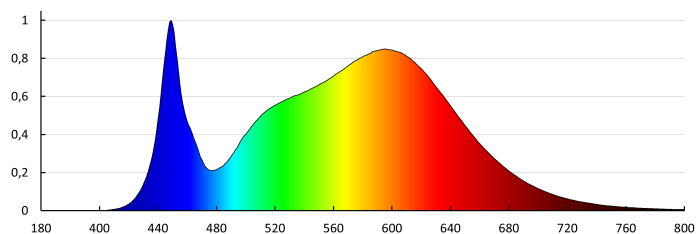

KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 38W 12R - 6100lm

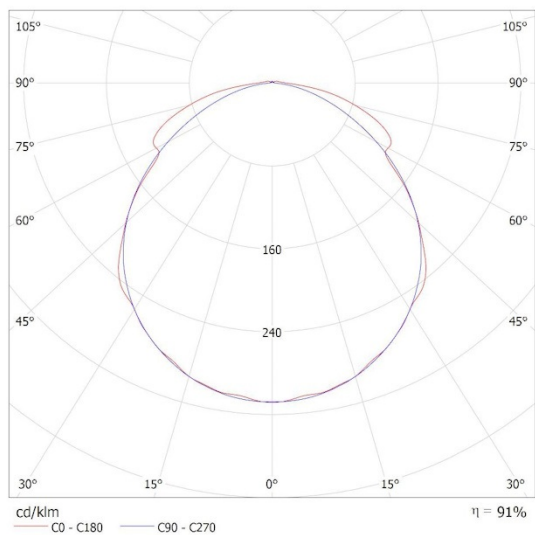

Erstellt am: 10.03.2026, 09:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com