


Leuchte mit TECTON Anbindung

Minimalistische Leuchte mit TECTON Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON LED Leuchte, mit Microprismen-Optik, Leuchten Leistung: 44,2 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über patentierte Curved Wave Guide Lichteinkopplung und MPO-plus Micropyramid-Struktur-Optik mit Mehrschichtaufbau für definierte Auskopplung mit $UGR < 19$ und $L < 3000 \text{ cd/m}^2$ bei 65° für Bildschirmenwendungen; Geräteträger aus Aluminiumstrangpressprofil weiß lackiert; Leuchte aus Aluminiumstrangpressprofil weiß bestehend aus Optik und TECTON C-Profil, Farbe passend zur TECTON Stromschiene konfigurierbar. Design-Endkappen (erhältlich in unterschiedlichen Farben) sind separat zu bestellen. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Glühdrahtprüfung: 650°C ; Abmessungen: 1512 x 152 x 48 mm, Gewicht: 7 kg




ZS_TEC_F_ECOOS2_slim_config.jpg

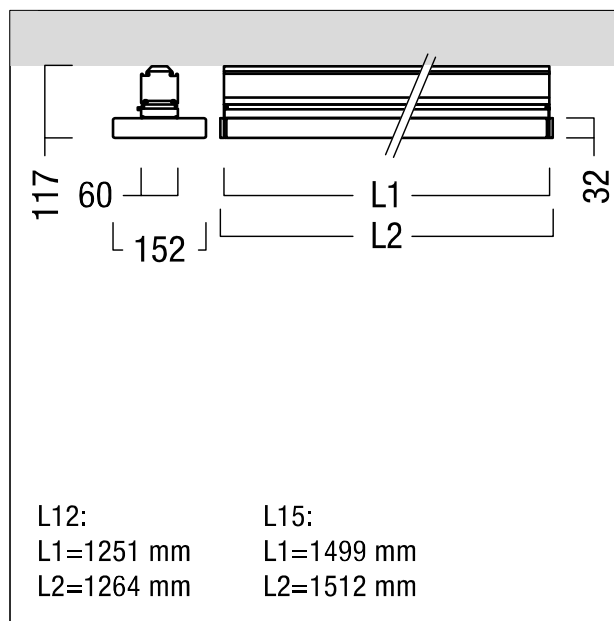

ZS_EC2_M_slim_L12_L15_TEC.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

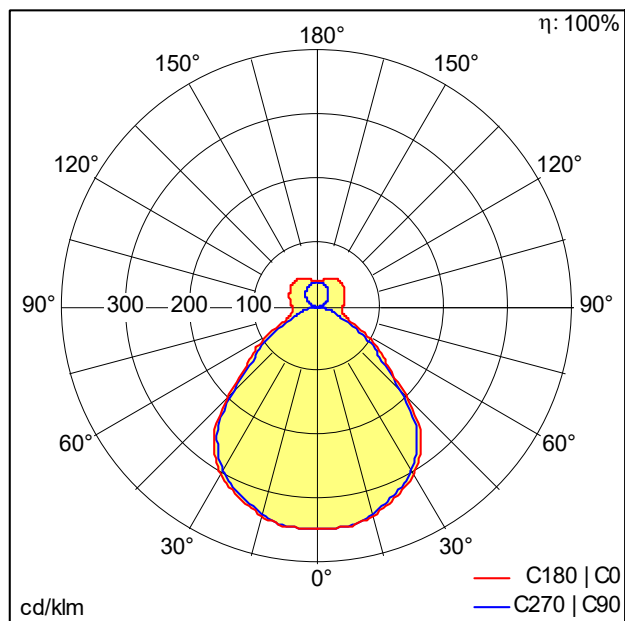

D47055_ECOOS2_SLIM_5500-940_L15_MPO_LDE.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 5400 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 122 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 28000656 LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Korrelierte Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25°C
L90 75000 h bei 25°C
L95 50000 h bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 44,2 W Leistungsfaktor = 0,97
- Standby Leistung*: 0,2 W
- Steuerung: LDE dimmbar bis 5%
über DALI, DSI und switchDIM
DC-Level einstellbar
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
- Klirrfaktor (THD): 8,30 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnliche Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .