





Serie 221

So verbindet man heute!

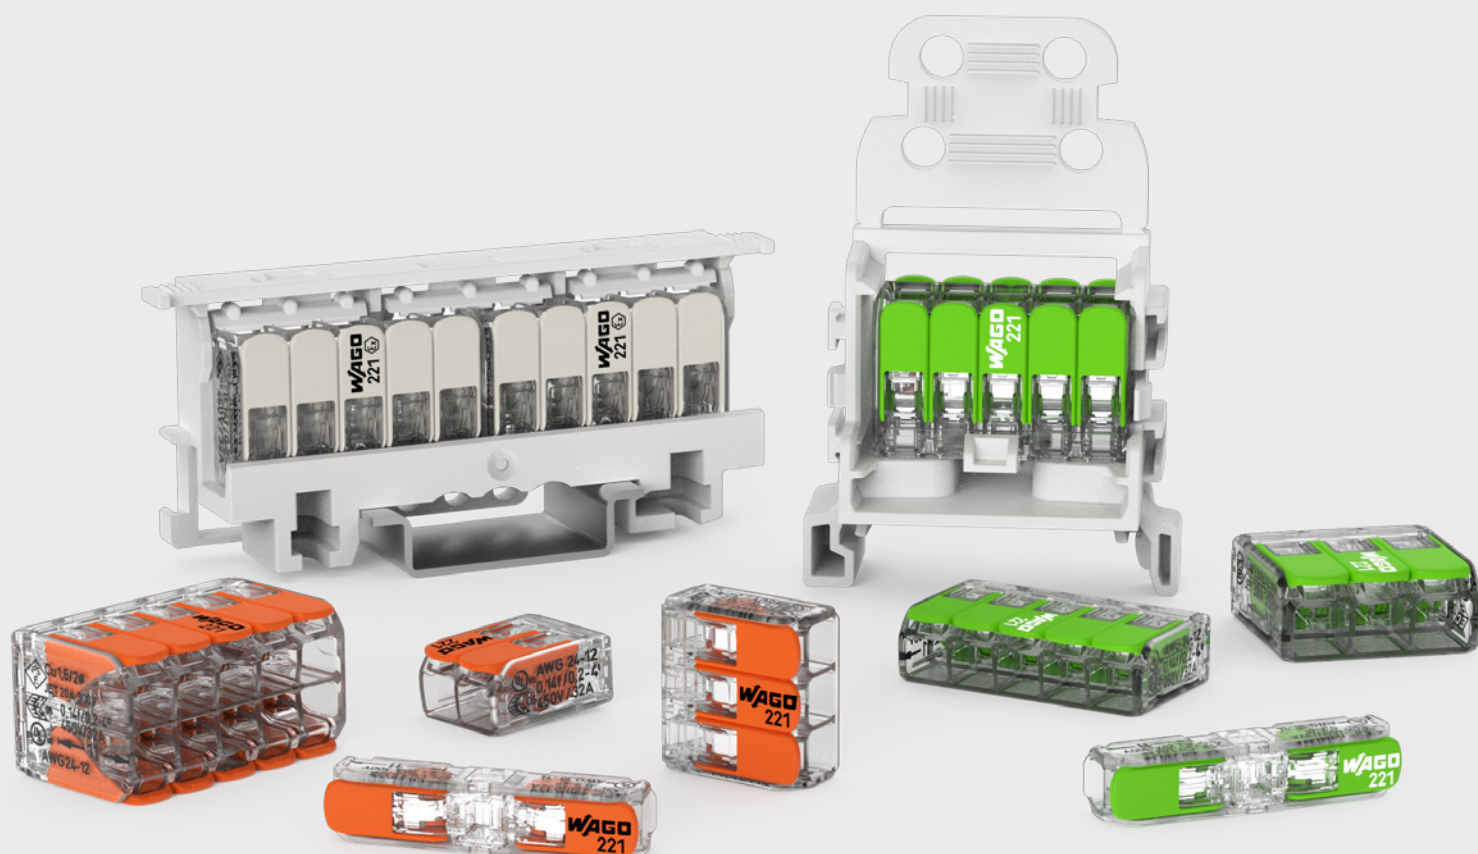

WAGO Serie 221

Die Verbindungsklemmen für alle Leiterarten bis 6 mm²




Serie 221 – 6mm²-Variante

0,5 ... 6 mm²
450 V / 4 kV / 2
41 A
Umgebungstemperatur: max. 85 °C (T85)



221-612 221-613 221-615



221-682 221-683 221-685



221-622 221-623 221-625



- 221-510
- 221-511
- 221-510/000-006
- 221-510/000-053

Befestigungsadapter, für 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen, 6mm²-Variante

Brücker




Mit Verriegelung:
221-941, schwarz
221-941/000-006, blau



Ohne Verriegelung:
221-942, schwarz
221-942/000-006, blau

400 V / 41 A
Für Serie 221, 4 mm² und 6 mm²




222-505
Zugentlastungs-platte,
für Befestigung an
221-500



221-510
Universal-Winkeladapter,
für liegende Montage
des 221-500 auf
Tragschiene 35

Serie 221 – 4mm²-Variante

0,14 ... 4 mm² f
0,2 ... 4 mm² e, m
450 V / 4 kV / 2
32 A
Umgebungstemperatur:
max. 85 °C (T85)



221-509-000
221-0519-0002
Befestigungsadapter,
für 10-Leiter-Klemmen,
4mm²-Variante



221-412



221-413



221-415



221-420



221-502
Befestigungsadapter,
für 2-Leiter-Klemmen,
für Schraubbefestigung



221-503
Befestigungsadapter,
für 3-Leiter-Klemmen,
für Schraubbefestigung



221-505
Befestigungsadapter,
für 5-Leiter-Klemmen,
für Schraubbefestigung



221-482



221-483



221-485



221-490



- 221-500
- 221-501
- 221-500/000-006
- 221-500/000-053

Befestigungsadapter,
für 2-, 3- und 5-Leiter-
Klemmen, 4mm²-Variante



221-422



221-423



221-425




221-430

Durchgangsverbinder mit Hebeln



221-2411



221-2431

1-polig, 4 mm²
450 V / 32 A, 0,2...4 mm² e, f
0,2 ... 2,5 mm² m
600 V / 20 A, 20/18 ... 14 AWG

Für 12 AWG (Nordamerika)



221-2401



221-2421

1-polig, 12 AWG / 4 mm²
450 V / 32 A,
0,2 ... 4 mm² e, 0,2 ... 2,5 mm² m, 0,34 ... 4 mm² f
600 V / 20 A, 20/18 ... 12 AWG

Befestigungsadapter für Durchgangsverbinder*



221-2523: 3-fach
221-2521 ... 221-
2525 (1- ... 5-fach)



221-2503: 3-fach,
mit Zugentlastung
221-2501 ... 221-
2505 (1- ... 5-fach)

WAGO Gelbox

Bemessungs-
stoßspannung:
2,5 kV

Isolationswider-
stand: 5 MΩ

Umgebungs-
temperatur:
max. 85 °C

Schutzklasse:
IPx8

Für max. 4mm²-
Klemmen z. B.
221-41x/2273-20x

Für max. 6mm²-
Klemmen z. B. 221-61x

Für Durchgangsverbinder
der Serie 221 max. 4mm²-
Klemmen, z. B. 221-2411.



207-1331




207-1332



207-1333



207-1431



207-1432




207-1433



207-1372



207-1373



207-1375

Verbindungsdose



207-4301

Für Verbindungsklemmen
der Serie 221, 4 mm², für
bis zu 60 Klemmstellen

Zuführbarer Strom max.: 18 A
Betriebsspannung max.: 450 V
Umgebungstemperatur:
-25 ... +85 °C
Schutzart: IP20

Es sind zulässige Kombinationen aus Verbindungsklemme und Gelbox zu beachten!
Es sind die Bemessungsdaten der Verbindungsklemmen zu beachten!

info@wago.com – www.wago.com/221