


LED Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 10,7 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1220 lm, Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik für maximale Leuchteneffizienz, perfekte Entblendung und Batwing Lichtverteilung. Leuchtengehäuse aus Polycarbonat (PC) lackiert in weiß; Installation als reine Einlegeleuchte für Moduldecken mit sichtbaren Trägersystem; Werkzeuglose Montage über zwei Magnetbefestigungen für Moduldecken. Mit Zugentlastung und Steckklemme. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 150 x 150 x 38 mm, Gewicht: 1 kg




ZS MIR F MIREL EB mini Magnet.jpg

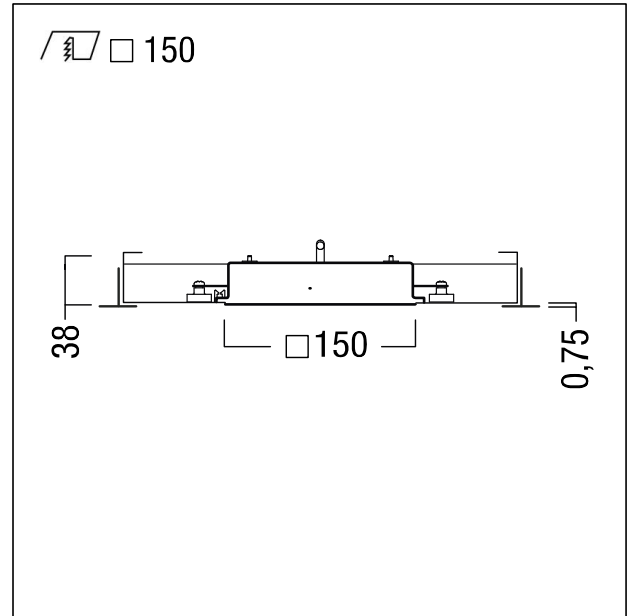

ZS MEL M mini EM.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

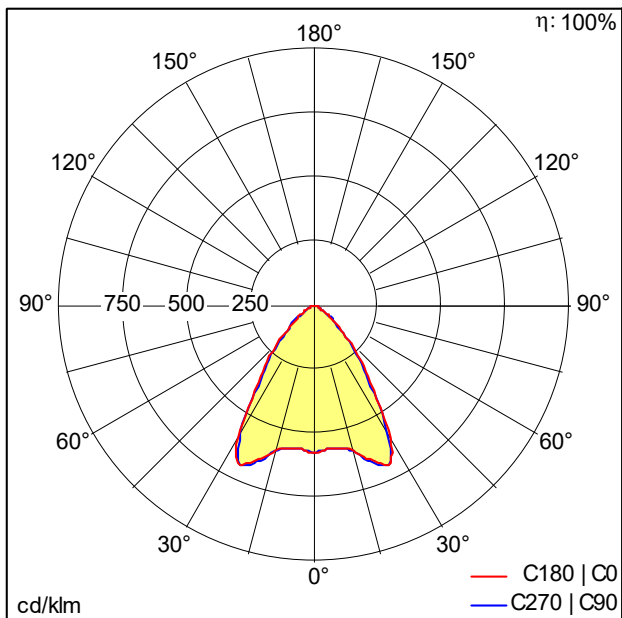

D43023 MIRL MINI EM 1200 840 MINI EVG WH.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1220 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 114 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 00155644 DRV PH XI 20W 540mA
54V F#WH Is CSR
- Korrelierte Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25 °C
L90 75000 h bei 25 °C
L95 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 10,7 W Leistungsfaktor = 0,85
- Steuerung: EVG
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnlichste Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.