


## LED Deckeneinbauleuchte

Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 2830 lm, Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung mit UGR < 16 und L65 < 1000 cd/m<sup>2</sup> gemäß EN 12464:2011; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen; Installation als reine Einlegeleuchte für Moduldecken mit sichtbaren Trägersystem; Gehäuse aus Stahlblech in Farbe weiß. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 1198 x 298 x 38 mm. Gewicht: 4.34 kg




ZS MIR F MIREL EB lang.jpg

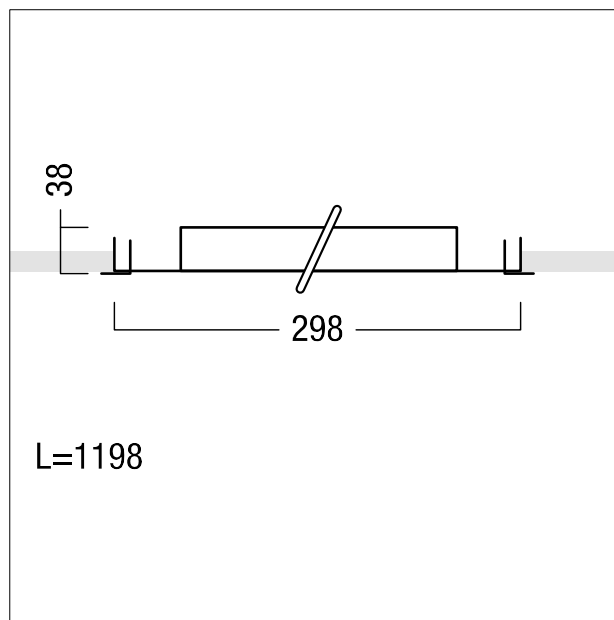

ZS MEL M L LAY M600L.wmf

## Lichtverteilung

STD - Standard

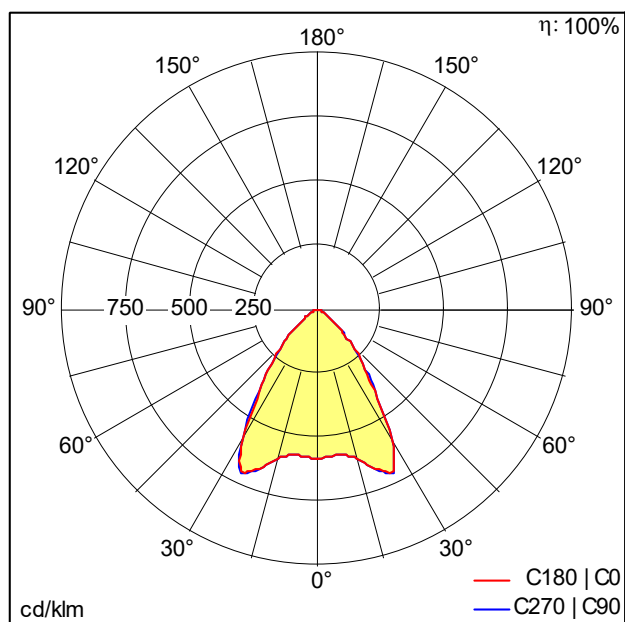

D43023 MIRL LAY 2800-840 M600L NB LDO WH.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 2830 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 164 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA  
one4all Ip PRE
- Korrelierte Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
L95 100000 h bei 25 °C  
L95 75000 h bei 25 °C  
L95 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung\*: 17,3 W Leistungsfaktor = 0,86
- Standby Leistung\*: 0,2 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener  
Reflektor
- Klirrfaktor (THD): 16,80 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnlchste Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Der Ausfall von bis zu 1 Einzel - LEDs beeinträchtigt nicht die Funktion und stellt keinen Reklamationsgrund dar.