


Feuchtraumwannenleuchte

LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP20 mit Drip-Edge-Effect zur Minimierung von Schmutz und Staubablagerungen für höchste hygienische Anforderungen. Leuchten Leistung: 40 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter; Patentiertes InvisiClick für cliploses Montieren und Öffnen der Abdeckung. Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6260 lm, Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Hochwertiges Direkt/Indirekt Lichtkonzept für optimale Lichtlösungen in Parkgaragen und Industrieanwendungen. Leuchte mit TECTON Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON. Umgebungstemperatur: -25°C bis $+40^{\circ}\text{C}$. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen in vertikaler und horizontaler Wandmontage (siehe Montageanleitung). Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Entspricht den Vorgaben internationaler Standards der Lebensmittelindustrie. Designed für BESA box. Zugelassen für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann (EN 60598-2-24). Schutzklasse: SC1, 850°C Glühdrahtgeprüft. Leuchte halogenfrei verdrahtet und silikonfrei, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 1611 x 92 x 152 mm; Gewicht: 3 kg.




ZS_AMP_F_AMPHIBIA_WB.jpg

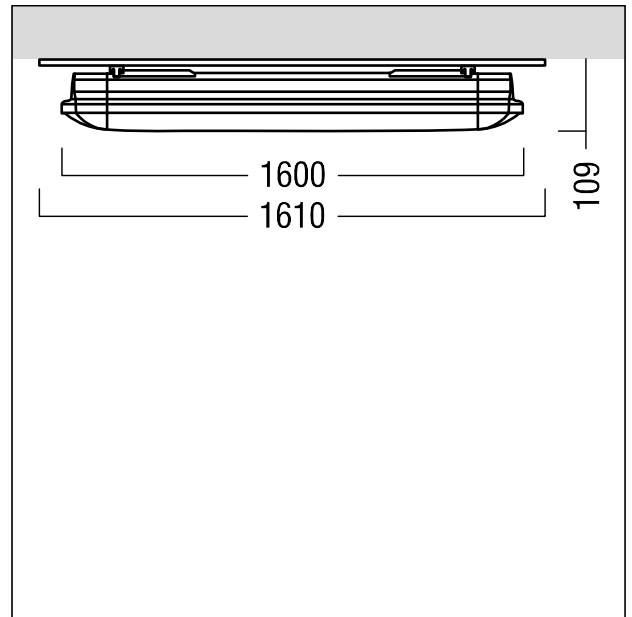

ZS_AMP_M_Amphibia_L_Tecton.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

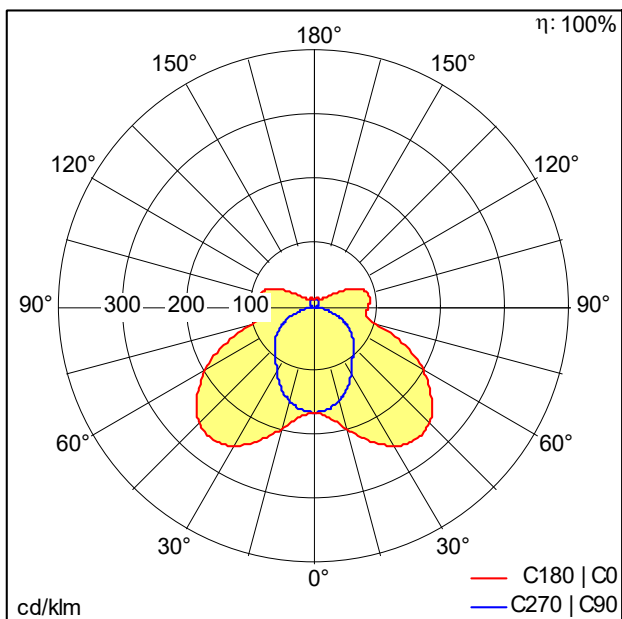

D45907_AMP_L_6400-840_PC_WB_EVG.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 6260 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 157 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 28000680 LC 50W 100-400mA flexC
Ip EXC
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L95 100000 h bei 40°C
- Leuchten Leistung*: 40 W Leistungsfaktor = 0,96
- Steuerung: EVG
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X
- Klirrfaktor (THD): 16,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

