

Kanlux




EAN: 5905339381439

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Kanlux 38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW



up to
170 lm/W

**SELECT
ABLE
POWER**



Erstellt am: 10.03.2026, 09:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	52 / 44,5 / 37 / 29,5
Lichtstrom [lm]	8400 / 7300 / 6200 / 5000
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Abstrahlwinkel [°]	110
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	100000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥80000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	66
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	08
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Anzahl der Drosseln	2
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	75
Breite [mm]	75
Länge [mm]	1500
Einbauort	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1÷2,5

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	grau
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	PC
Schirmart	grooved
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Ksztakt	rechteckig
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷40

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	J515846WKLS- TF50WM- 0.5W2835- S48P3-8
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	47
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	47
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	9200

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	9
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	9
Netto-Einzelgewicht [g]	1688
Grammatur [g]	1955.56
Brutto-Einzelgewicht [g]	1860
Länge der Einzelverpackung [cm]	150.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	17.60004

Erstellt am: 10.03.2026, 09:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm)	1458
Breite des Leuchtmittels (mm)	18
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	1
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	487
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein


LOGISTIK

Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	26
Kartonlänge [cm]	151.5
Kartonvolumen [m ³]	0.106353

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


7 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

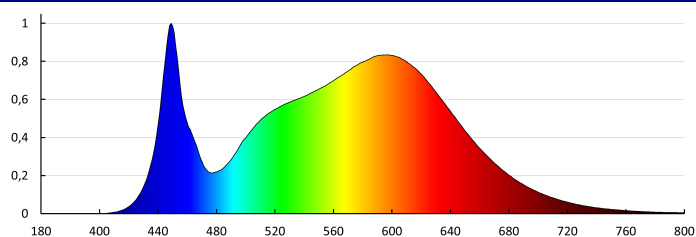

KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 840lm

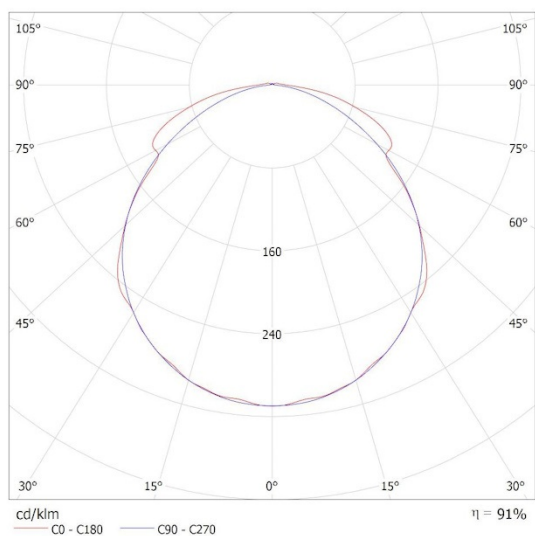

Erstellt am: 10.03.2026, 09:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com