

Aquaforce Pro

THORN

96631033 AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS

LED 44W Z_A6400-840PCMBHF	CB		BEG		IP66	D	halogen	IK08		CE				850 °C	
---------------------------	----	--	-----	--	------	---	---------	------	--	----	--	--	--	--------	--

Aquaforce Pro


Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-loose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf.


Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm
 Leuchten Leistung: 45,1 W
 Leuchten Lichtstrom: 6610 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W
 Gewicht: 2,14 kg



TLG_AQUP_F_PDB_1600MED.jpg

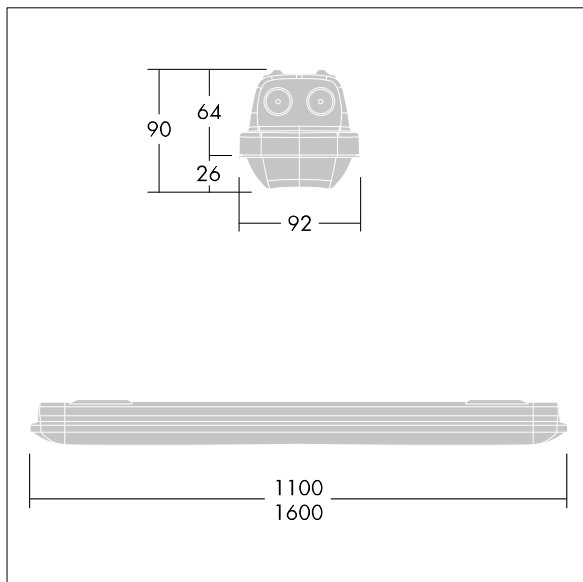

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

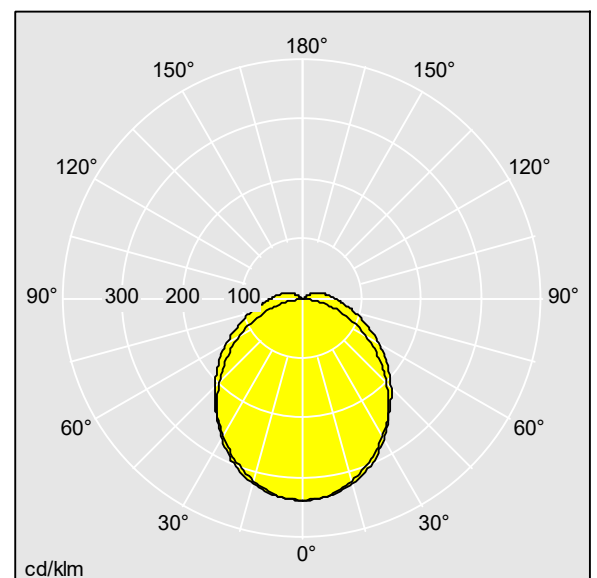

D45933_AQFPRO_L_6400-840_PC_MB_HF.Idt

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 6610 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 147 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 80
 Betriebsgerät: 1 x 87500785 LC 54/350/153 fixC sl
 SNC
 Korrelierte Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L80 100000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 45,1 W Leistungsfaktor = 0,97
 Steuerung: MWS
 Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X
 Klirrfaktor (THD): 10,26 %
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,07 Eta unten: 0,93...

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
 © Thorn Lighting

Aquaforce Pro

96631033 AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS

THORN

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Risiko Gruppe

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting