


LED-Deckeneinbauleuchte

Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 30 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4700 lm, Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 gemäß EN 12464:2011; Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen; Installation als reine Einlege/Nivellierbare-Leuchte für Moduldecken mit sichtbaren und verdeckten Trägersystemen; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 1498 x 200 x 70 mm. Gewicht: 4 kg




ZS MIR F slim einreih.jpg

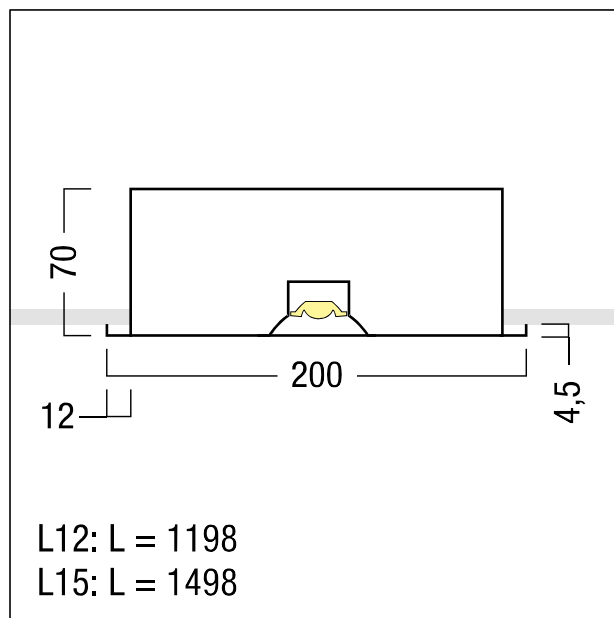

ZS MEL M LED M600x200 1FL.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

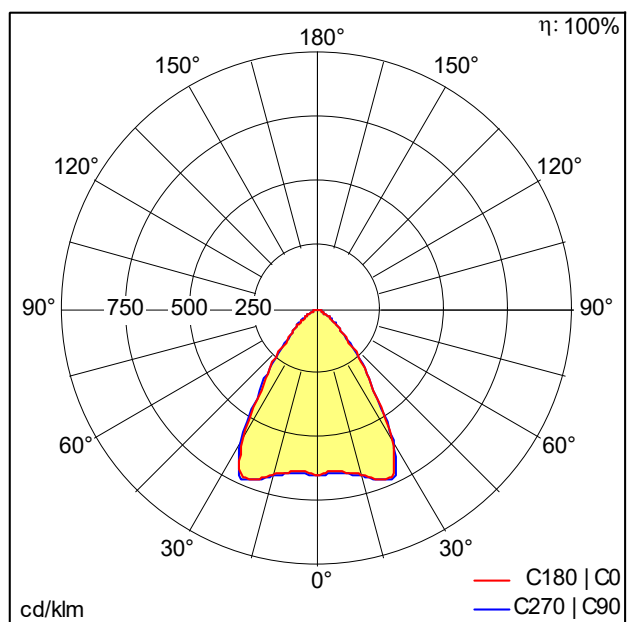

D48531 MIRL SLIM 4800 840 M600L15X20 NB LDE WH.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4700 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 157 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 28003603 LC 60/150-550/230 o4a
NF h16 EXC4
- Korrelierte Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L95 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 30 W Leistungsfaktor = 0,99
- Standby Leistung*: 0,15 W
- Steuerung: LDE dimmbar bis 3%
über DALI, DSI und switchDIM
DC-Level einstellbar
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener
Reflektor
- Klirrfaktor (THD): 11,20 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ählichste Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.