


Feuchtraumwannenleuchte

LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP66 mit Drip-Edge-Effect zur Minimierung von Schmutz und Staubablagerungen für höchste hygienische Anforderungen. Leuchten Leistung: 29,7 W, Leuchte mit integriertem Bewegungssensor für Korridorfunktion (100 %-10 %, nie aus) und basicDIM Wireless (Bluetooth® >4.x) mit LED-Konverter; Patentiertes InvisiClick für cliploses Montieren und Öffnen der Abdeckung. Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4510 lm, Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Hochwertiges Direkt/Indirekt Lichtkonzept für optimale Lichtlösungen in Parkgaragen und Industrieanwendungen. Montage über V2A Standard-Haltefedern an Decke, Wand oder Tragschiene 5-polige Steckverbindungsklemme. Geeignet für H05VV oder NYM Kabel (10A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +32°C. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen in vertikaler und horizontaler Wandmontage (siehe Montageanleitung). Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Entspricht den Vorgaben internationaler Standards der Lebensmittelindustrie. Designed für BESA box. Zugelassen für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann (EN 60598-2-24). Schutzklasse: SC1, 850 °C Glühdrahtgeprüft. Leuchte halogenfrei verdrahtet und silikonfrei, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm; Gewicht: 2,42 kg.




ZS_AMP_F_AMPHIBIA_WB.jpg

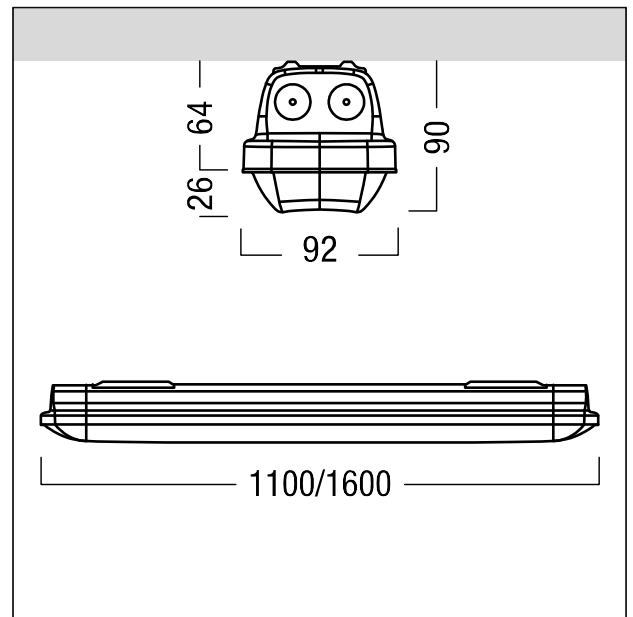

ZS_AMP_M_Amphibia.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

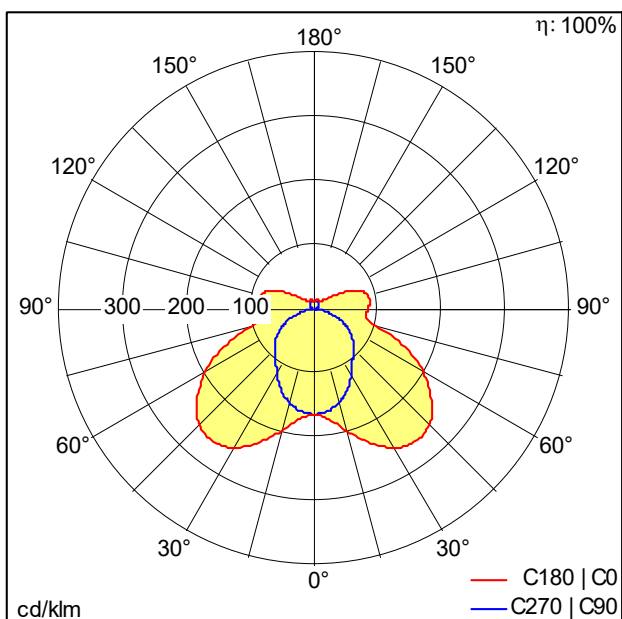

D45907_AMP_L_BAS_4600-840_PC_WB_LDO.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4510 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 152 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Korrelierte Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L95 100000 h bei 50 °C
- Leuchten Leistung*: 29,7 W Leistungsfaktor = 0,94
- Standby Leistung*: 0,2 W
- Steuerung: MWCFCB dimmbar bis 1%
- Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® >4.x
- Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz
- Funk Sendeleistung: <+8 dBm
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X
- Klirrfaktor (THD): 11,80 %

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite



BEG IP66



halogen



IK08



CE



EAC



DIN 9139



850°C



Feuchtraumwannenleuchte

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.