


PRODUKTDATENBLATT

PL COMP 625 V 30W ML 83040 U19

PANEL COMPACT 625 MULTI SELECT | Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 625 x 625 mm

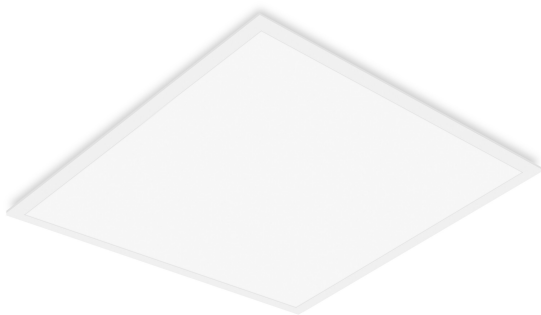

Anwendungsgebiete

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge

Produktvorteile

- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 4200 lm (3 Stufen wählbar)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) und Ra 90 Versionen verfügbar
- Durchverdrahtung möglich
- Dezentrale Sicherheitsbeleuchtung möglich mit separat erhältlicher LEDVANCE Emergency Conversion Box

Produkteigenschaften

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 3 x 1,5 mm²
- Schutzart: IP50 (Einlegeleuchte), IP20 (Treiber)




Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	30 W / 26 W / 22 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	135mA / 115mA / 105 mA
Einschaltstrom	23 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	114 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	25
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	19
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	30
Netzleistungsfaktor λ	0,9
Schutzklasse	II
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1000 V
Betriebsart	Externer LED-Treiber

Photometrische Daten


Lichtstrom	4200 lm / 3640 lm / 3080 lm
Lichtausbeute	140 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 3 sdcm
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	< 19




PL COMP 625 DA V 30W 830 U19
4200lm




PL COMP 625 DA V 30W 830 U19
4200lm




PL COMP 625 V 30W ML 830 U19
4200lm



PL COMP 625 V 30W ML 830 U19
4200lm



PL COMP 625 V 30W ML 840 U19
4200lm




PL COMP 625 V 30W ML 840 U19
4200lm

Einstellbare Eigenschaften

Einstellbare Eigenschaften	Array / Array / Array / Array / Array / Array
----------------------------	---

Maße & Gewicht

Länge	620,00 mm
Breite	620,00 mm
Höhe	34,00 mm
Produktgewicht	1900,00 g

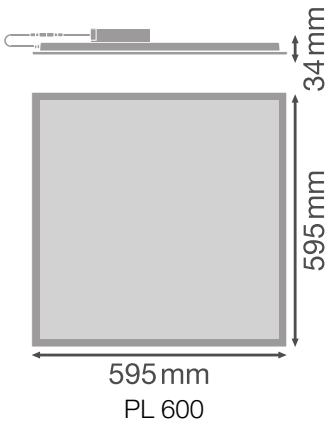

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polystyrol (PS)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polystyrol
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Anschlussart	Schraubenlose Anschlussklemme
Schutzart	IP50/IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Einbau/Abgehängt/Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Einbaulänge	600 mm
Einbaubreite	600 mm
Einbautiefe	50 mm
Mechanisch justierbar	Nein

Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	75000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	75000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	35000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	800mA / 700mA / 600 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	0,05 %
EVG - Länge	175.00 mm
EVG - Breite	55.00 mm
EVG - Höhe	30.00 mm
Empfohlenes Vorschaltgerät	DR DS-V-30/220-240/800 PL COMP

Notbeleuchtung

Art der Notlichtfunktion (EL)	Notlichteinheit (Batterie und Steuergerät) für dezentrale Anwendung separat erhältlich
Leistung im Notbetrieb	4,5 W
Lichtstrom im Notbetrieb	560

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
EPD	LEDV-00075-V01.01-EN
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Zusatzfunktion	MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472938
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075834354
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402867
	PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402904
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	PANEL Suspension Kit	4058075402928

Upgrade- und Ersatzkomponenten

Components EL Battery		
Produktbild	Produktname	EAN
	EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711
Components Driver		

Produktbild	Produktname	EAN
	DR DS-V 30/220-240/800 PL COMP	4099854748837

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten
- Sicherheitsklemmen vormontiert
- Externes Vorschaltgerät enthalten
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box
- Ersatztreiber separat erhältlich

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11256086 PL COMP
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11207793
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11146927
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	LSI PANEL COMPACT GEN2 600 625
	Rechtliche Hinweise	PL COMP
	Konformitätserklärung	PANEL COMPACT
	Konformitätserklärung UKCA	PANEL COMPACT

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	EPD	EPD_FR_PANEL COMPACT GEN 2
	EPD	EPD_EN_PANEL COMPACT GEN 2
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	PL COMP 625 DA V 30W 830 U19 4200lm
	IES-Datei (IES)	PL COMP 625 V 30W ML 830 U19 4200lm
	IES-Datei (IES)	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	PL COMP 625 DA V 30W 830 U19 4200lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	PL COMP 625 V 30W ML 830 U19 4200lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	ULD-Datei (DIALux)	PL COMP 625 V 30W ML 83040 U19
	ROLF-Datei (RELUX)	PL COMP 625 V 30W ML 83040 U19
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	PL COMP 625 DA V 30W 830 U19 4200lm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	PL COMP 625 V 30W ML 830 U19 4200lm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	PL COMP 625 DA V 30W 830 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	PL COMP 625 V 30W ML 830 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	PL COMP 625 DA V 30W 830 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	PL COMP 625 V 30W ML 830 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm


CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments	
 BIM Revit 3D	Panel Compact G2	
 CAD STEP 3D	PL COMP G2 625	

VERPACKUNGSGEOMETRIE


EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854739286	Faltschachtel 1	40 mm x 627 mm x 694 mm	2313.00 g	17.41 dm³
4099854739293	Versandschachtel 4	645 mm x 180 mm x 720 mm	10342.00 g	83.59 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.


WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

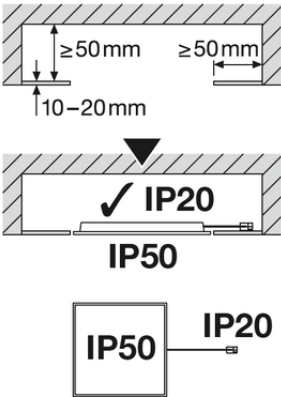

MODEL	DRIVER	W	l _{tot} (mm)	W	h (mm)
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140
PL COMPACT 30W 840	DRIVER: V-000000-000000 PL COMPACT 30W 840	26	700	3040	140



PL Compact 30W Multilumen (ML)



Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.