


LED Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 8,1 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1150 lm, Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik für maximale Leuchteneffizienz, perfekte Entblendung und Batwing Lichtverteilung. Leuchtengehäuse aus Polycarbonat (PC) lackiert in weiß; Installation als reine Einlegeleuchte für Moduldecken mit sichtbaren Trägersystem; Werkzeuglose Montage über zwei Magnetbefestigungen für Moduldecken. Mit Zugentlastung und Steckklemme. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen: 150 x 150 x 38 mm, Gewicht: 1 kg




ZS MIR F MIREL EB mini Magnet.jpg

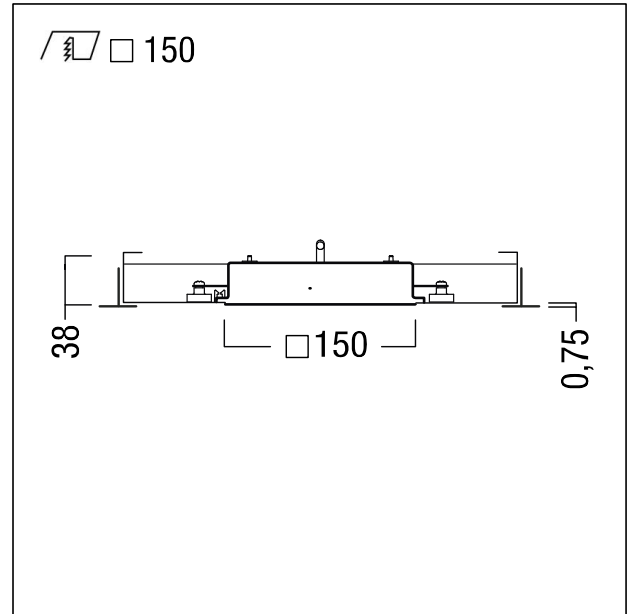

ZS MEL M mini EM.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

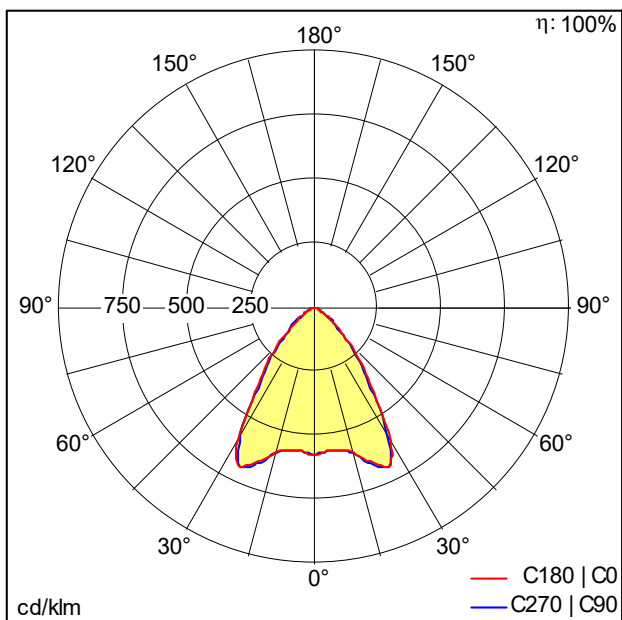

D43023 MIRL MINI EM 1200 830 MINI LDO WH.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1150 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 142 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 63401345 DRV PH XI 36W 1.05A
54V D#TD/Is
- Korrelierte Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
- Farbtoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25 °C
L90 75000 h bei 25 °C
L95 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 8,1 W Leistungsfaktor = 0,85
- Standby Leistung*: 0,14 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnlichste Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.