

36230 STRETON LED 60W NW

Parkplatz-LED-LEUCHTE

5905339362308



Kanlux STRETON LED sind Außenleuchten für die Beleuchtung von Parkplätzen oder größeren Flächen, die auch nach Einbruch der Dunkelheit gut beleuchtet sein müssen. Dank ihrer Langlebigkeit (50.000 Stunden), ihrer Wasserdichtigkeit (IP66) und ihrer hohen Leistung (bis zu 200 W) sind die Kanlux STRETON LED-Leuchten ideal für städtische Räume, Parkplätze, Sportanlagen oder Plätze.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 60

Lichtstrom [lm]: 8400

Lichtausbeute (lm/W): 140

Abstrahlwinkel [°]: X140/Y90

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbtemperatur: weiß

Farbwiedergabeindex: 70

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Dioden Typ: LED SMD

Farbe: grau

Einbauort: Wandmontage, straßenmast

Anwendungsbereich: außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 9023

Breite [mm]: 99

Höhe (mm): 558

Tiefe [mm]: 180

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: PC

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷45

Anschlussart: freie Leitungsenden



Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 0.4

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

36230 STRETON LED 60W NW

Parkplatz-LED-LEUCHTE

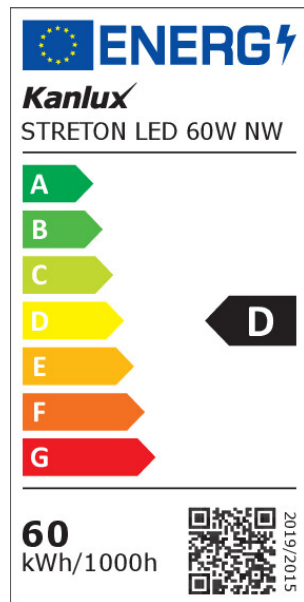

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 66

Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon

[W]: 60

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 60

Energieeffizienzklasse: D

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 8400

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Höhe des Leuchtmittels (mm): 558

Breite des Leuchtmittels (mm): 99

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 180

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 447

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: -26

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung

angeschlossen:: MLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor (cos ϕ_1): 0,99

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend


Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4


36230 STRETON LED 60W NW

Parkplatz-LED-LEUCHTE

OPTION 1



OPTION 2

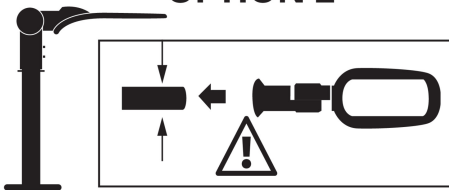

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 1938

Grammatur [g]: 2350

Länge der Einzelverpackung [cm]: 58.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 12.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19


Kartongewicht [kg]: 14.1

Kartonbreite [cm]: 38.5

Kartonhöhe [cm]: 40.5


Kartonlänge [cm]: 60.5

Kartonvolumen [m³]: 0.094335

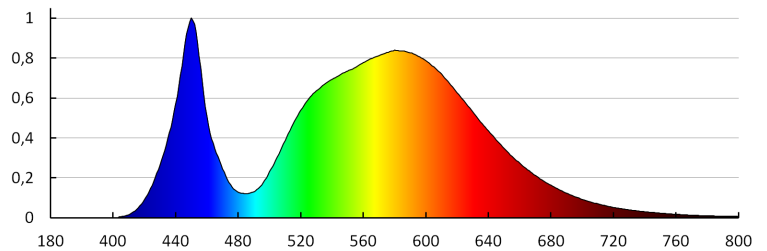

KANLUX S.A. (kat 36230) STRETON LED 60W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36230) STRETON LED 60W NW
Lampa: 1 x STRETON LED 60W NW

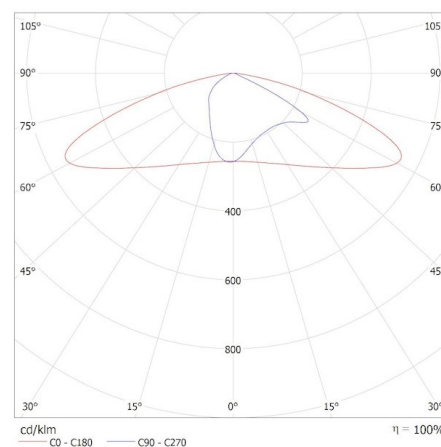

Erstellt am: 11.06.2025, 11:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com