


## Leuchte mit TECTON Anbindung

Leuchte mit TECTON Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON LED Leuchte mit MPO Microprismen-Optik, Leuchten Leistung: 41,5 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5430 lm, Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W. Farbwiedergabe  $R_a > 90$ , Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über MPO-plus Micropyramid-Struktur-Optik mit Mehrschichtaufbau für definierte Auskopplung mit  $UGR < 19$  und  $L < 3000 \text{ cd/m}^2$  bei  $65^\circ$  für Bildschirmanswendungen. Leuchte aus Aluminiumstrangpressprofil weiß bestehend aus Optik und TECTON C-Profil, Farbe passend zur TECTON Stromschiene konfigurierbar; Design-Endkappen (erhältlich in unterschiedlichen Farben) sind separat zu bestellen. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Glühdrahtprüfung:  $650^\circ\text{C}$ ; Abmessungen:  $1512 \times 120 \times 76 \text{ mm}$ , Gewicht: 4,6 kg




ZS\_TEC\_F\_ECOOS2\_stdn\_config.jpg

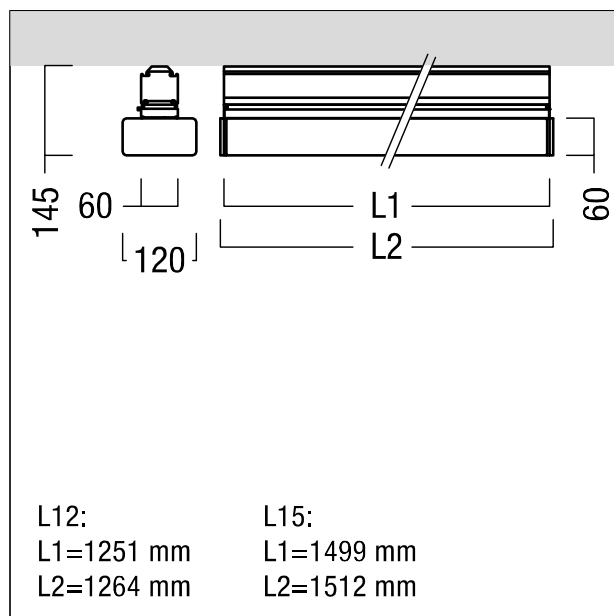

ZS\_EC2\_M\_L12\_L15\_TEC.wmf

## Lichtverteilung

## STD - Standard

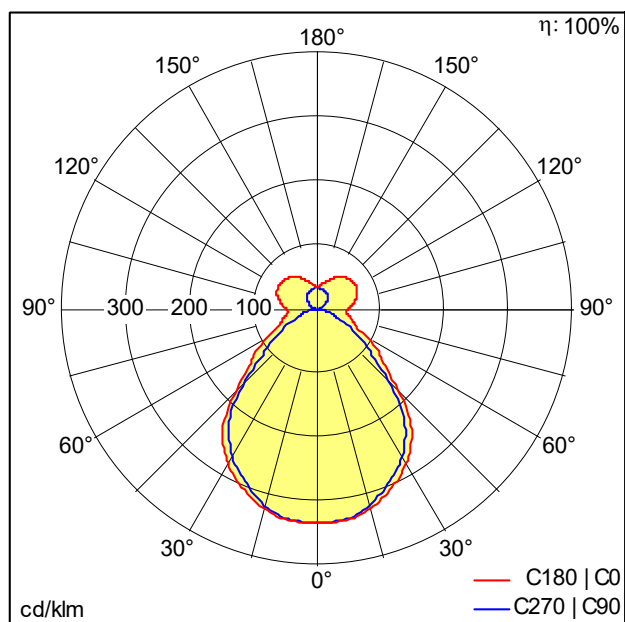

D47053\_ECOOS2\_5500-940\_L15\_MPO\_LDE.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 5430 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 131 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 28000656 LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Korrelierte Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
L90 100000 h bei  $25^\circ\text{C}$   
L95 75000 h bei  $25^\circ\text{C}$   
L95 50000 h bei  $25^\circ\text{C}$
- Leuchten Leistung\*: 41,5 W Leistungsfaktor = 0,96
- Standby Leistung\*: 0,2 W
- Steuerung: LDE dimmbar bis 5%  
über DALI, DSI und switchDIM  
DC-Level einstellbar
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
- Klirrfaktor (THD): 8,54 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnliche Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^\circ\text{C}$ .