


22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226075



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

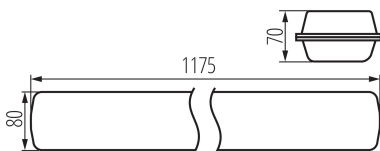

Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten, entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine enorme Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W aus. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in einer Reihe zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können. Bei den MAH LED HI-Leuchten von Kanlux haben wir einen wellenförmigen Diffusor verwendet, der den Lichtstrom erhöht.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Länge [mm]: 1175
Breite [mm]: 80
Höhe (mm): 70
Anzahl der Drosseln: 2
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Leistungsfaktor: 0.95
Maximale Leistung [W]: 38
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: PC
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: J514034WGLDEX-TF40WM-0.5W2835-S35P3
Lichtstrom [lm]: 5000
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 50000

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :**

L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000 **Abstrahlwinkel [°]:** 110**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40**Gehäusematerial:** PC**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤ 1 **Lampenzündzeit [s]:** $\leq 0,5$ **IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08**IP-Klasse (Schutzart):** 65**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)**Zusätzliche Informationen:** Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0**Lichtausbeute (lm/W):** 132**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand**

(kWh/1000h): 37

Energieeffizienzklasse: D**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 5700**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤ 6 **Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon**

[W]: 37

Höhe des Leuchtmittels (mm): 1140**Breite des Leuchtmittels (mm):** 20**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 3**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,38**Farbwertanteile (y):** 0,38**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 312**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 9**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 12


22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 1300
Grammatur [g]: 1533.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 121.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 9
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Kartongewicht [kg]: 18.39996
Kartonbreite [cm]: 37
Kartonhöhe [cm]: 24
Kartonlänge [cm]: 123.5
Kartonvolumen [m³]: 0.109668

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

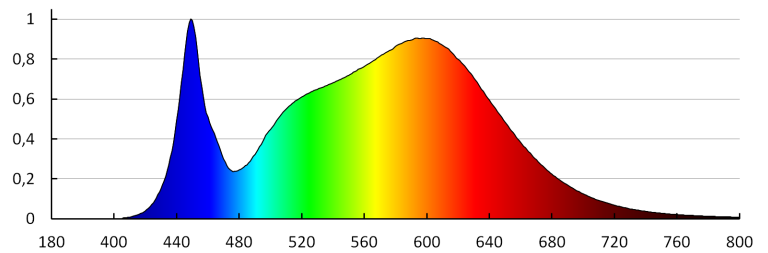

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

