


LED-Betriebsgeräte



Netzgerät 24V 75W



Drees GmbH Sundern/ GERMANY	Netzgerät 24V 75W 552-603-50	Kategorie: LED-Betriebsgeräte
		2025-11-21
		R003

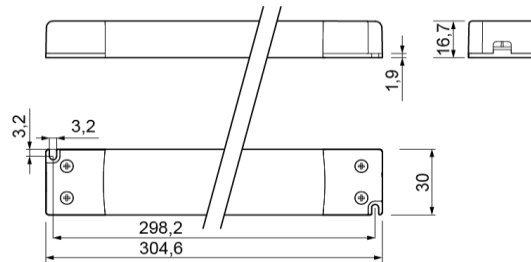

Elektronik-Netzgerät Ausgangsspannung 24 Vdc, maximaler Ausgangsstrom 3,125A (75W)
 electronic power supply output 24Vdc, Max. output current 3,125A (75W)

CE IP20       **SELV**

Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	200 - 240Vac // 50/60 Hz
Eingangsstrom input current	<0,6A
Eingangsleistung input power	<88W
Einschaltstrom inrush current	<33,6A
Ausgangsstrom output current	max. 3,125 A
Ausgangsspannung output voltage	24 Vdc +/- 5%
Nennleistung rated power	75W
Dimmbarkeit / -bereich dimming / -range	-
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +45°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 80°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 20
Wirkungsgrad efficiency	typ. 89% @ 230Vac
Leistungsfaktor (λ) power factor (λ)	>0,90
Leerlaufleistung standby power	≤0,5W

Schutzmechanismen (reversibel)
 protection mechanism (reversible)

 Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast
 short circuit, over temperature, over load

 Abmessungen / Gewicht / Lochmaß
 dimensions / weight / hole dimension

304,6x30x16,7mm / ca. 165g / 298,2x23,6mm

 Leitungsquerschnitt, Primärklemme
 cable cross section, primary terminal

 0,5 ... 0,75 mm² / AWG 20 ... 18

 Leitungsquerschnitt, Sekundärklemme
 cable cross section, secondary terminal

 0,5 ... 0,75 mm² / AWG 20 ... 18

 Leitungslänge sekundär
 Line length secondary

max. 2m

 Flimmer
 flicker

 Flickerfree
 flickerfree

Anzahl Geräte an Leitungsschutzschalter / max. quantity of devices at circuit breaker

Artikel item	max. Anzahl an Sicherungsautomat							
	B10	B16	B20	B25	C10	C16	C20	C25
552-603-50	7	10	13	-	9	14	17	-