


LED-Strahler

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur; Optimierte für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung; Strahler mit Konverter InHouse auf dem TECTON GP Adapter montiert, Leuchte mit TECTON GP (grand profile) Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON; schaltbare Leuchte; Adapter-Farbe weiß; Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik 14 °; Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 3800 lm, Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Leuchten Leistung: 34 W; Netzspannung: 220-240 V / 50/60 Hz; Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar; Konverter im Strahlergehäuse integriert; Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack; exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß; Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster); Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar; Abmessungen: 249x115x252 mm; Gewicht: 1,45 kg; Befestigung des Strahlers mit TECTON GP Adapter (grand profile) an die Tragschiene mittels CLIX-Technik
Strahler ist nicht über Einspeiser, Mittelspeiser und Ausspeiser montierbar




ZS_VI2_F_Strahler_M_TECGP249_whm.jpg

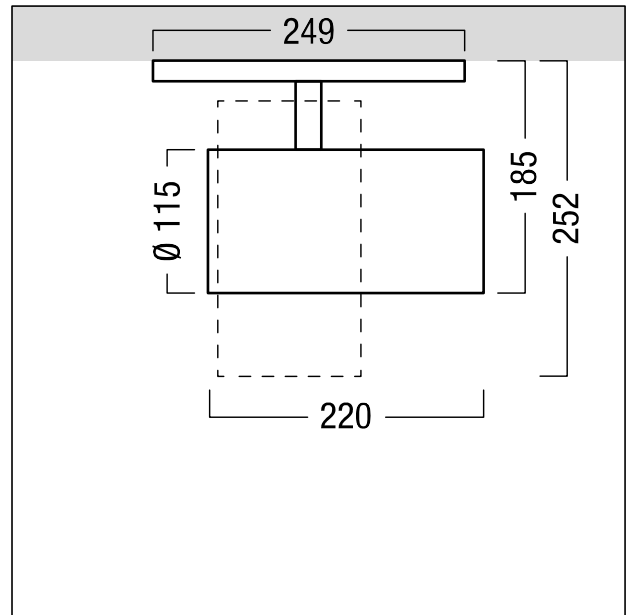

ZS_VI2_M_L_TEC-GP249.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

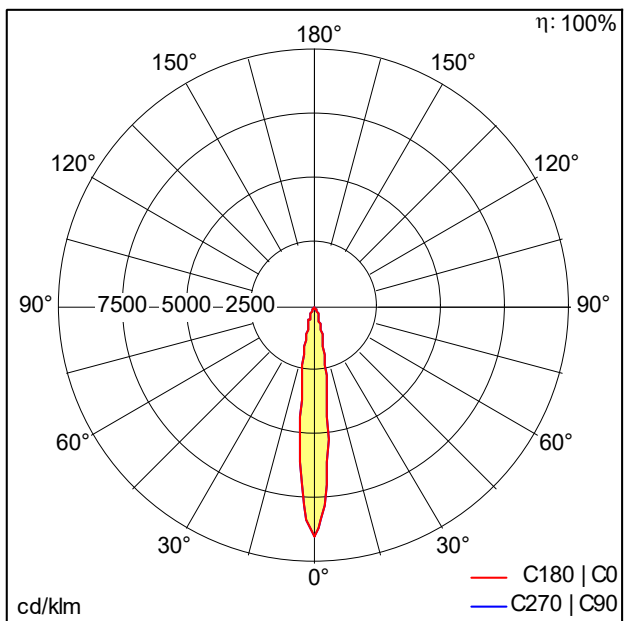

STx330.lgt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 3800 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 112 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 06891165 DRV TC IN 35W 850mA 43V F
- Korrelierte Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 34 W Leistungsfaktor = 0,97
- Steuerung: SWI
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor
- Klirrfaktor (THD): 10,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnliche Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.