

PRODUKTDATENBLATT

DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

DAMP PROOF FIT | Robuste Feuchtraumleuchten in klassischer Form mit Multi Select Funktion



Anwendungsgebiete

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

VALUE
CLASS

Produktvorteile

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)
- Bis zu 69 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss

Produkteigenschaften

- Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W
- Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- Multi Color Funktion: 4000 K, 5000 K und 6500 K
- Schutzart: IP65
- Ausstrahlungswinkel: 115°
- Durchverdrahtung möglich
- Gehäuse aus Polycarbonat




Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	15 W / 9 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Nennstrom	70,000 mA
Einschaltstrom	9,5 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	165 μ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	53
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	42
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	68
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	I
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten

Lichtstrom	2400 lm / 2250 lm / 1440 lm / 1350 lm
Lichtausbeute	160 lm/W / 150 lm/W
Farbtemperatur	4000 K / 5000 K / 6500 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß / Tageslicht / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤5 sdc _m
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	< 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	115 °

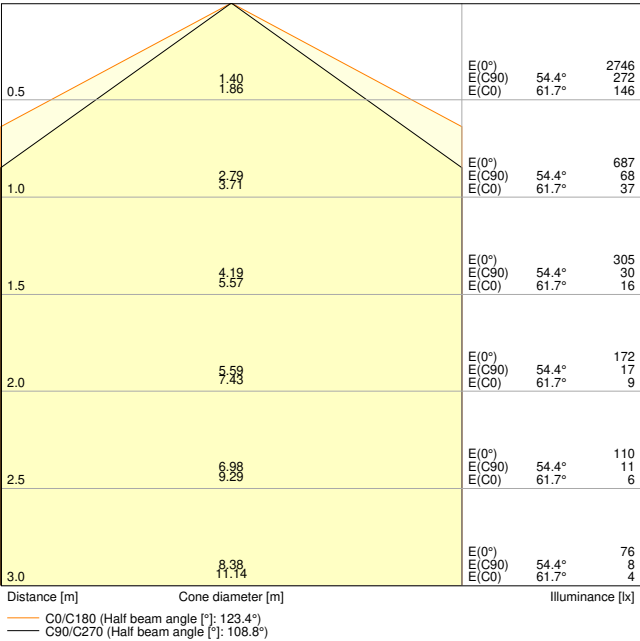

DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

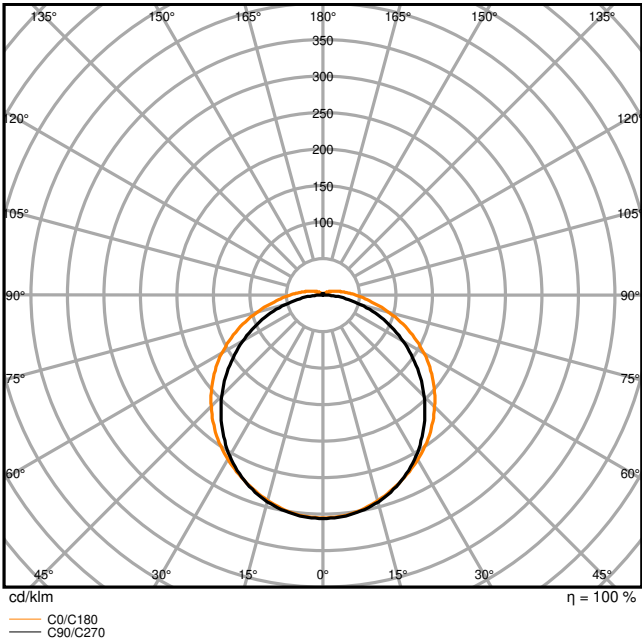


DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

Einstellbare Eigenschaften

Einstellbare Eigenschaften	Array / Array / Array / Array / Array / Array
----------------------------	---

Maße & Gewicht

Länge	600,00 mm
Breite	78,00 mm
Höhe	68,00 mm
Produktgewicht	610,00 g



DP FIT 600 V 15W ML 8405065
IP65 LEDV

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
RAL-Nummer	RAL 9018
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Montagehöhe	0 m
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	75000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	75000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	61000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	75/45 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	< 5 %

Notbeleuchtung

Art der Notlichtfunktion (EL)	EL zertifizierter Treiber (0Hz / DC) für Anwendungen an Zentralbatterien integriert
Art des Notbetriebtests	ohne

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / EAC / ENEC / EPD
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Ballwurfsicher	Nein
EPD	LEDV-00080-V01.01-EN
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühlslagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten
Zusatzfunktion	MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	DP 1200 TH-KIT 5x2.5	4058075695030
	DP 1500 TH-KIT 5x2.5	4058075695054

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit, Kabelverschraubung)

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11256095 DAMP PROOF FIT
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11205497
	Rechtliche Hinweise	G11253207 Legal Insert
	Rechtliche Hinweise	G11258069 Light Source Insert
	Konformitätserklärung	DAMP PROOF FIT
	Konformitätserklärung UKCA	DAMP PROOF FIT
	Zertifikate	ENEC certificate
	EPD	EPD EN DAMP PROOF FIT
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	LDT-Datei (Eulumdat)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	ULD-Datei (DIALux)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	ROLF-Datei (RELUX)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65



Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	Damp-Proof-Fit
	CAD STEP 3D	DP FIT 600
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DAMP PROOF FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65-de

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854725647	Faltschachtel 1	76 mm x 611 mm x 87 mm	678.00 g	4.04 dm ³
4099854725654	Versandschachtel 6	629 mm x 192 mm x 254 mm	4370.00 g	30.68 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



		PRG	W	L	Ø	Ø _{max}	Input current approx. [mA]	Output current [mA]
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	PRG	6	15	150	150	150	45	45
	SEC	1	15	150	150	150	45	75
DP FIT 1500 V 20W ML 8405065 IP65	PRG	6	18	150	150	150	80	80
	SEC	1	18	150	150	150	80	150
DP FIT 1500 V 20W ML 8405065 IP65	PRG	6	27	150	150	150	120	120
	SEC	1	27	150	150	150	120	150
DP FIT 1500 V 20W ML 8405065 IP65	PRG	6	31	150	150	150	135	135
	SEC	1	31	150	150	150	135	150
DP FIT 1500 V 20W ML 8405065 IP65	PRG	6	51	150	150	150	230	230
	SEC	1	51	150	150	150	230	230

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.